




3M™ Scotchcal™

Pellicole per Intaglio a Plotter


Pellicole 3M per Intaglio a Plotter

Criteria	Scotchcal 30	Scotchcal 50	Scotchcal 70	Scotchcal 100
Spessore	75μ	70μ	65μ	50μ
Adesivo	Acrilico rimovibile	Acrilico permanente	Acrilico permanente	Acrilico permanente
Rimovibilità	Si	No	No	Si
Posizionabilità	No	No	No	No
Liner	Kraft	Kraft	Politenato	Politenato
Temp. min. applicazione	8°C	8°C	10°C	4°C
Superfici applicazione	Piane	Piane	Piane/legg.curve/rivetti	Corrugazioni/rivetti
Durabilità massima (B/N)	4 anni	7 anni	8 anni	10 anni
Garanzia MCS (B/N)	3 anni	5 anni	8 anni	10 anni
Gamma colori standard	39 lucidi - 35 opachi	60	60	87
Vita utile magazzino	2	2	2	2
Altezza rotoli (cm)	122	122	122	122
Colori speciali	Non disponibile	3660 m2	Non disponibile	300m2
Range di temperatura	-40/+100°C	-40/+80°C	-40/+80°C	-40:+95°C
Rintracciabilità prodotto	No	No	No	Si
Riferimento Pantone	No	No	No	Si
Prezzo E/mq (B/N)	1,95	4,02	6,67	17,33

Garanzie 3M MCS – bianco/nero



Matched **C**omponent **S**ystem

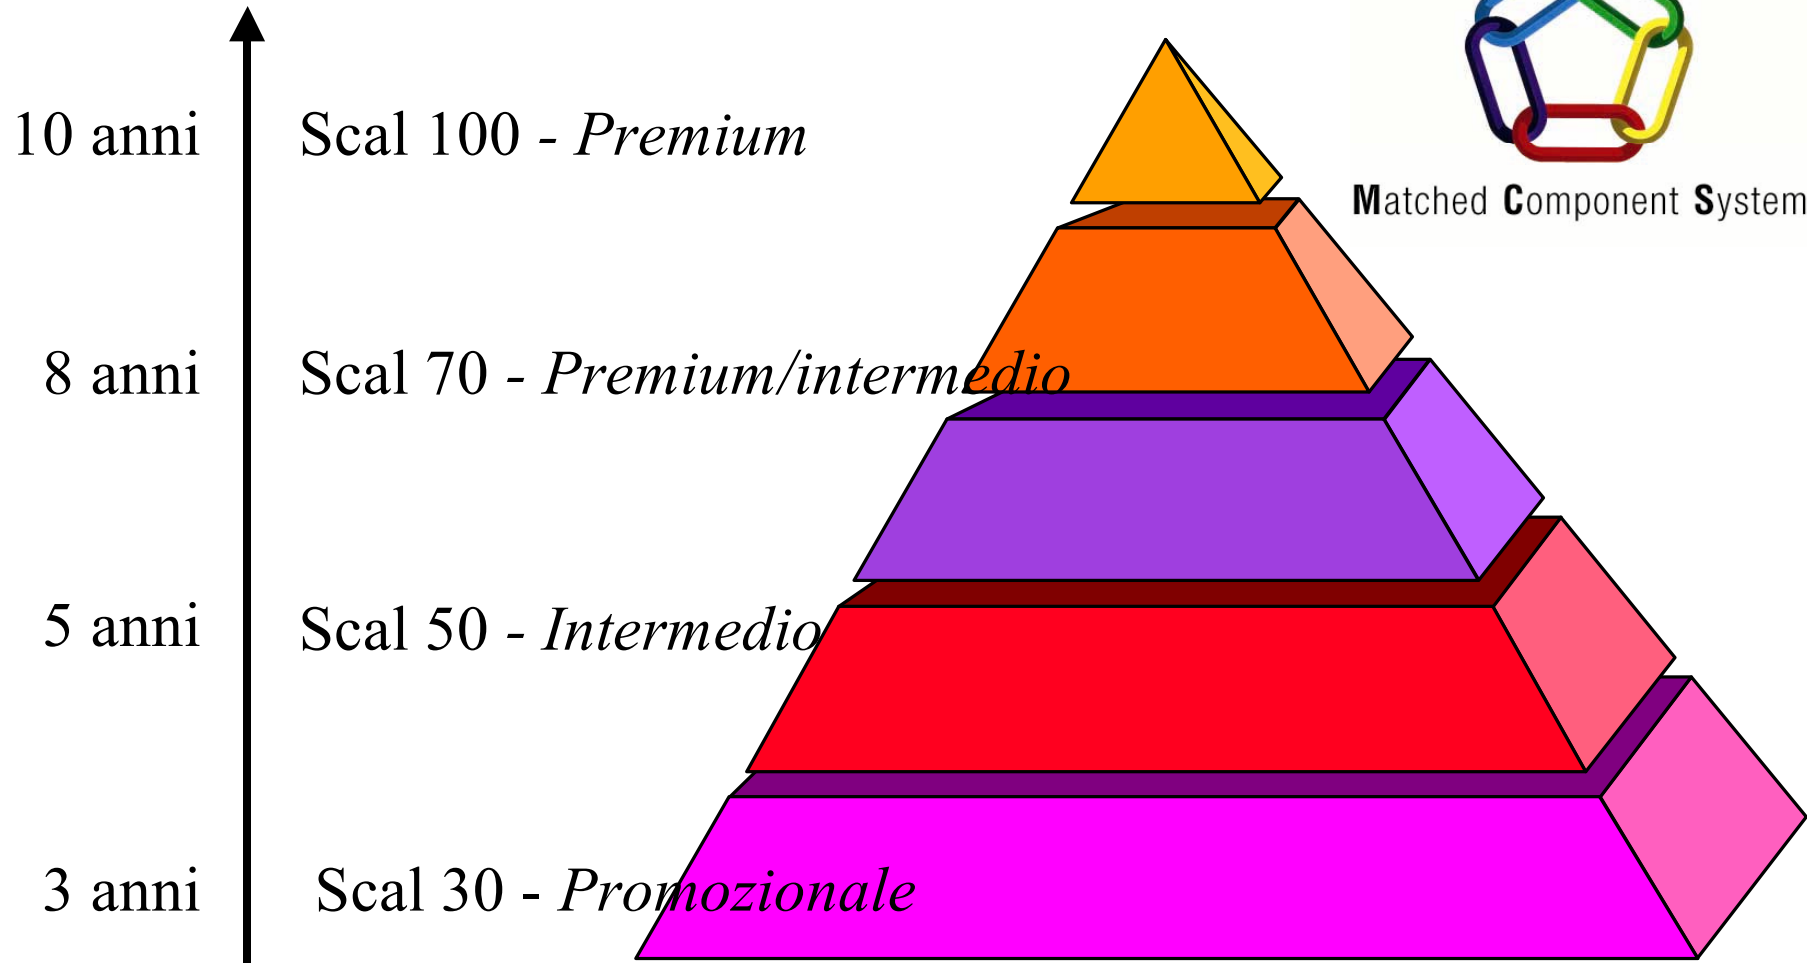

Key Messages

- Gamma completa pellicole per intaglio per tutte le esigenze
- Garanzia MCS™
- Prestazioni reali e dichiarate dei prodotti
- Brand 3M Scotchcal™
- Presenza ed esperienza pluridecennale 3M nella produzione di pellicole fuse