

XYLOSIGN

Sistemi

Karlsruhe

Dresden



L'impatto visivo e tattile è quello di una targa solida e leggera, dall'essenziale forma quadrata. Il suo design lineare si realizza perfettamente attraverso l'utilizzo delle componenti base in alluminio anodizzato, trasformandosi in un ideale supporto per presentare le informazioni in modo semplice e chiaro. Il sistema modulare consente la realizzazione di targhe composte di diversi formati, il quale, attraverso la modalità di inserimento garantisce una facile e flessibile gestione delle informazioni. Karlsruhe è in grado di offrire una ricchissima gamma di soluzioni per la segnaletica per interni.




Misure targa a muro

misura interna	codice
99 x 99 mm	XSK100X100
146 x 146 mm	XSK146X146
210 x 210 mm	XSK210X210
297 x 297 mm	XSK297X297
420 x 420 mm	XSK420X420
146 x 105 mm DIN A6 vert.	XSK146X105
105 x 146 mm DIN A6 oriz.	XSK105X146
210 x 146 mm DIN A5 vert.	XSK210X146
146 x 210 mm DIN A5 oriz.	XSK146X210
297 x 210 mm DIN A4 vert.	XSK297X210
210 x 297 mm DIN A4 oriz.	XSK210X297
420 x 297 mm DIN A3 vert.	XSK420X297
297 x 420 mm DIN A3 oriz.	XSK297X420
594 x 420 mm DIN A2 ver.	XSK594X420
420 x 594 mm DIN A2 oriz.	XSK420X594
297 x 105 mm verticale	XSK297X105
105 x 297 mm orizzontale	XSK105X297
420 x 105 mm verticale	XSK420X105
105 x 420 mm orizzontale	XSK105X420
594 x 105 mm verticale	XSK594X105
105 x 594 mm orizzontale	XSK105X594
297 x 148 mm verticale	XSK297X148
148 x 297 mm orizzontale	XSK148X297
420 x 148 mm verticale	XSK420X148
148 x 420 mm orizzontale	XSK148X420
594 x 148 mm verticale	XSK594X148
148 x 594 mm orizzontale	XSK148X594

profondità = 5 mm

misura interna + 4 mm = misura esterna

Targa a muro

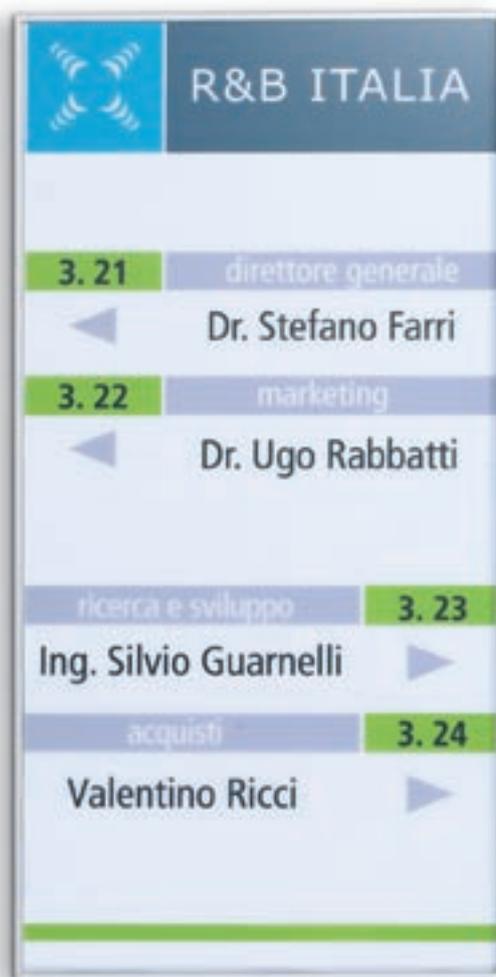

Targa murale composta da cornice e retro, entrambi in alluminio anodizzato argento e un foglio di protezione in plexi da 1,5 mm di spessore. La fornitura comprende base per montaggio in plexi, biadesivo e viti e tasselli.



Targa a soffitto



Targa a soffitto bifacciale composta da due targhe in alluminio anodizzato argento fissate ad un supporto per il montaggio. La fornitura comprende due fissaggi a soffitto e due cavetti in acciaio da 2m con spessore 1 mm.

Misure targa a soffitto

misura interna		codice
148 x 297 mm	orizzontale	XSKS148X297
105 x 297 mm	orizzontale	XSKS105X297
105 x 420 mm	orizzontale	XSKS105X420
148 x 420 mm	orizzontale	XSKS148X420
105 x 594 mm	orizzontale	XSKS105X594
148 x 594 mm	orizzontale	XSKS148X594

profondità = 3 x 5 mm

misura interna + 4 mm = misura esterna

Targa a bandiera



Targa a bandiera bifacciale composta da due targhe in alluminio anodizzato argento fissate ad una staffa per il montaggio a muro. La fornitura comprende viti e tasselli.

Misure targa a bandiera

misura interna		codice
146 x 146 mm		XSKB146X146
210 x 210 mm		XSKB210X210
148 x 297 mm	orizzontale	XSKB148X297
105 x 297 mm	orizzontale	XSKB105X297

profondità = 3 x 5 mm

misura interna + 4 mm = misura esterna

Fogli prefustellati



Confezione da 50 fogli prefustellati di carta da 120 g, per stampanti inkjet e laser, per ideare e sostituire in piena autonomia la propria informazione con il semplice uso del computer.

Misure fogli prefustellati

misura		codice
99 x 99 mm	prefustellato	XSKF100X100
146 x 146 mm	prefustellato	XSKF146X146
210 x 210 mm	prefustellato	XSKF210X210
146 x 210 mm	prefustellato	XSKF146X210
210 x 297 mm	DIN A4	XSKF210X297
420 x 297 mm	DIN A3	XSKF420X297

Schema di montaggio

Schema di montaggio per l'esatto posizionamento delle targhe in carta.

XSKSCH schema di montaggio

La compattezza é il principale tratto distintivo di questa targa. Il sistema modulare, realizzato con una lastra in plexi antiriflesso da 3mm che scorre all'interno di una lamiera in acciaio da 1 mm, permette una facile e flessibile gestione delle informazioni. L'estetica, semplice e lineare, consente l'adattamento ad ogni tipo di contesto architettonico.



Misure targa a muro

misura interna		codice
146 x 146 mm		XSD146X146
297 x 210 mm	DIN A4 vert.	XSD297X210
210 x 297 mm	DIN A4 orizz.	XSD210X297
420 x 297 mm	DIN A3 vert.	XSD420X297
297 x 420 mm	DIN A3 orizz.	XSD297X420

profondità = 5 mm

misura interna + 4 mm = misura esterna

Targa a muro



Targa a muro composta da una lastra in acciaio da 1 mm forata per consentire il montaggio e un foglio di plexi antiriflesso da 3 mm. Il montaggio a muro avviene con viti e tasselli compresi nella fornitura.

Misure targa a bandiera

misura interna	codice
146 x 146 mm	XSDB146X146

profondità = 20 mm

misura interna + 4 mm = misura esterna

Targa a bandiera



Targa a bandiera bifacciale composta da due targhe in acciaio fissate ad una staffa per il montaggio a muro. La fornitura comprende viti e tasselli.

Misure fogli prefustellati

misura	codice
146 x 146 mm prefustellato	XSDF146X146
297 x 210 mm prefustellato	XSDF297X210
420 x 297 mm DIN A3 vert.	XSDF420X297

Fogli prefustellati

Confezione da 50 fogli prefustellati di carta da 120 g, per stampanti inkjet e laser, per ideare e sostituire in piena autonomia la propria informazione visiva con il semplice uso del computer.



XYLOSIGN – inserimento & sostituzione

Karlsruhe

Misure targa a soffitto

misura interna	codice
148 x 297 mm orizzontale	XSKS148X297
105 x 297 mm orizzontale	XSKS105X297
105 x 420 mm orizzontale	XSKS105X420
148 x 420 mm orizzontale	XSKS148X420
105 x 594 mm orizzontale	XSKS105X594
148 x 594 mm orizzontale	XSKS148X594

profondità = 3 x 5 mm
misura interna + 4 mm = misura esterna

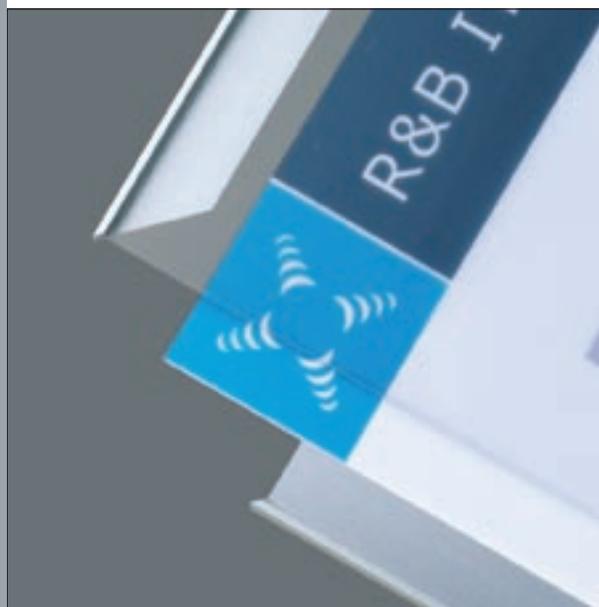

Misure targa a bandiera

misura interna	codice
146 x 146 mm	XSKB146X146
210 x 210 mm	XSKB210X210
148 x 297 mm orizzontale	XSKB148X297
105 x 297 mm orizzontale	XSKB105X297

profondità = 3 x 5 mm
misura interna + 4 mm = misura esterna

Tutte le targhe Karlsruhe sono dotate di un sistema di inserimento dell'informazione, che rende facile e veloce la loro sostituzione. Il foglio di protezione in plexi scorre in una scanalatura all'interno della cornice in alluminio ed è estraibile, permettendo il posizionamento dell'informazione.



Misure fogli prefustellati

misura	codice
99 x 99 mm prefustellato	XSKF100X100
146 x 146 mm prefustellato	XSKF146X146
210 x 210 mm prefustellato	XSKF210X210
146 x 210 mm prefustellato	XSKF146X210
210 x 297 mm DIN A4	XSKF210X297
420 x 297 mm DIN A3	XSKF420X297

Dresden



Tutte le targhe Dresden sono dotate di un sistema di inserimento dell'informazione, che rende facile e veloce la loro sostituzione. La lastra di protezione di plexi scorre all'interno della lamiera in acciaio da 1 mm ed è estraibile, permettendo il posizionamento dell'informazione.



XSKSCH schema di montaggio





ARKOM sas
via Kuperion 2/4 · zona industriale Maia · I-39012 Merano
tel. +39 0473 220488 · fax +39 0473 221588
e-mail: info@arkom.it · www.arkom.it

ARKOM[®]
sistemi per la comunicazione visiva