

Descrizione



95 micron - PVC Bianco ad alta coprenza



Stampabilità



adesivo **Permanente - Trasparente**

- Solvent Inkjet
- Latex Inkjet
- UV Inkjet
- Screen Printing
- Non stampabile



Liner **PE su entrambi i lati**



Durata **Fino a 2 anni**



Applicazioni

- Insegne Outdoor
- Insegne Indoor
- Car wrapping
- Parti leggermente curve su veicoli
- Backlit
- Finestre
- Muro liscio
- Muro non liscio
- LSE (PP, PE, ABS)
- Insegne (Lettering)

Proprietà fisiche

Proprietà	Specifiche	Metodo di test
Spessore (incluso adesivo)	120 μ m \pm 10%	Micrometro
Resistenza alla trazione	\geq 1.8 kg/cm	ASTM 882
Allungamento	\geq 100%	ASTM 882
Adesività (24hrs)	\geq 1,200g/in	180 peeling PSTC-1
Temp. di applicazione	\geq 10 $^{\circ}$ C	18 to 25 $^{\circ}$ C ottimale, su fondo pulito
Brillantezza : LD2900G	60 \uparrow	@60, in Machine Direction
LD2900M	20 \downarrow	(ASTM D 2457)
Opacità (Trasmittenza)	Tt<5	Haze Meter
Stabilità dimensionale	Max 0.5 mm	Adesione su alluminio, Direzione della lunghezza (forno 100 $^{\circ}$ C, 2 ore , media)
Spessore Liner	0.14 mm \pm 10%	Micrometer

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica rappresentano le caratteristiche generiche e non devono essere considerate come specifiche. LG non si assume nessuna responsabilità di errori o omissioni, ed in nessun caso LG Hausys Ltd sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante direttamente, od in conseguenza alla pubblicazione della scheda. Tutti i prodotti sono soggetti alle condizioni di vendita di LG Hausys. LG Hausys conserva il diritto di modificare le dimensioni e le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.

Consigli



Conservazione del prodotto

Durata di conservazione: 12 mesi dalla data di spedizione dalla fabbrica
 Condizione di conservazione: conservare in ambienti dove l'umidità e la temperatura non siano troppo elevati e dove non vi sia la diretta esposizione alla luce solare. (20°C x 50% umidità relativa)



Durata

La durata del prodotto è basata su prodotto non stampato ed esposto in verticale
 Si prega di far riferimento alla guida alla durata di LG Hausys (www.lghausys.com)



Laminazione


Per la serie LD29 si raccomanda di utilizzare: LP2812 (Film di laminazione LG)

Guida alla durata del prodotto



Durata e Condizioni di esposizione

Esposizione	Durata		Esempi (prodotto con 2 anni di vita, Zone 1 e 2)
	Zone 1 e 2	Zone 3	
Verticale	100%	50%	2 anni × 100% = 2 anni
Non-Verticale	60%	30%	2 anni × 60% = 1.2 anni
Orizzontale	30%	15%	2 anni × 30% = 0.6 anni

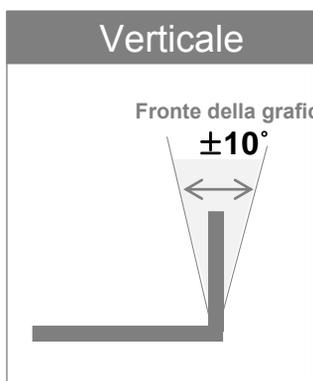

Si prega di far riferimento alla guida LG Hausys per identificare le zone: 1-2-3 (Zone system chart)