

ECOPRATICA 66

Mini calandra elettrica

codice DPG660E

Soluzione semplice ed economica per applicare film a freddo, stesura application tape, plastificazione monofacciale ed applicazione su pannelli fino a 15mm. Distanza dei rulli regolabile manualmente. Azionamento elettrico a pedale e tasto reverse antinceppamento a pannello.

Recupero manuale del liner protettivo sul cilindro frontale.

€ 990



PRATICA 72

Calandra elettrica con riavvolgitore

codice DPG720F

Calandra elettrica ideale per laminazioni, applicazione adesivi, montaggio su pannelli fino a 15mm e molte altre funzioni. Versione da tavolo monofacciale, azionamento elettrico a pedale oppure con comando a pannello.

Recupero del liner protettivo su cilindro azionato elettricamente.

€ 1.850



PRATICA 72C

codice DPG720C

Stesse caratteristiche mod. Pratica 72, ma con **rullo superiore riscaldato a 60°C**.

€ 2.100

ROLLPLASTA 330

Plastificatrice a bobina a caldo

codice DPG330

Plastificatrice a bobina con entrambi i rulli riscaldati e possibilità di esclusione del riscaldamento rullo inferiore. Azionamento elettrico e regolatore di pressione dei rulli.

Ideale per proteggere supporti cartacei di varia grammatura. Limite nello spessore di inserimento pari a 2mm. Possono essere installate bobine di film in poliestere di qualsiasi spessore, fino ad un massimo di 250µm.

ha inoltre la possibilità di lavorare film OPP siano essi opachi, lucidi o vellutati, appositamente ribobinati in mandrini da 25mm.

€ listino uff.



ROLLPLASTA 635

Plastificatrice a bobina a caldo

codice DPG635

Plastificatrice a bobina con entrambi i rulli riscaldati e possibilità di esclusione del riscaldamento rullo inferiore. Azionamento elettrico e regolatore di pressione dei rulli.

Può utilizzare sia film a caldo in poliestere che OPP anche con bobine da 500m e mandrino da 75mm. Non dispone di riavvolgitore per recupero liner. Può utilizzare film fino a 250 µm.

Base opzionale

€ **listino uff.**



ROLLPLASTA 1100

Calandra a caldo e freddo

codice DPG1100

Plastificatrice con entrambi i rulli riscaldati, dotata di kit riavvolgitore per il recupero del liner. Possibilità di utilizzare film in poliestere ed OPP, sia a caldo che a freddo. È inoltre possibile l'impiego di film in PVC a freddo. Rulli, elettronica di funzionamento e alcune parti meccaniche prodotte in Italia. Corredata di base.

Può utilizzare film a caldo fino a 250 µm, oltre a tutte le tipologie di film a freddo.

€ **r.q.**



	ECOPRATICA 66 DPG 660E	PRATICA 72 DPG720F	PRATICA 72C DPG720C	ROLLPLASTA 330 DPG330	ROLLPLASTA 635 DPG635	ROLLPLASTA 1100 DPG1100
Luce utile (mm)	660	720	720	330	635	1050
Entrata carta(mm)		750	750	360	650	
Spessore max (mm)	15	15	15	2	2	8
Velocità max (m/min)	4			1,6	1,6	2
Diametro rulli (mm)	Ø 65	Ø 70	Ø 70	Ø 44	Ø 55	
Diametro mandrino (mm)	57	75	75	25*	25 - 57*	25-57-75
Rullo superiore riscaldato (°C)	-	-	60 °C	150 °C	150 °C	150 °C
Rullo inferiore riscaldato (°C)	-	-	-	150 °C	150 °C	150 °C
Riavvolgitore recupero liner	MAN	•	•	-	-	•
Tensione (V)	230	230	230	230	230	230
Assorbimento (W)	30	50	150	1100	1800	2700
LxAxP (cm)	780x300x310	1120x450x460	1120x450x460	620x310x520	910x310x520	137x52x117
Peso (kg)	27	45	45	28	38	155

* su richiesta 57/75 mm ** base non inclusa

PRATICA 110

Calandra a freddo elettrica

codice PPFPRAT110

Calandra ideale per offrire a tutti la possibilità, ad un rapporto qualità/prezzo veramente elevato, di eseguire laminazioni, adesivazioni, montaggio su pannelli, stesura application tape, etc. garantendo a tutte le applicazioni risultati professionali. Albero inferiore porta biadesivo per laminare ed adesivare contemporaneamente. Apertura dei rulli ad azionamento manuale e metodo pressione con molle collegate a staffe metalliche.

€ **4.150**

PRATICA 110H

codice PPFPRAT110h

Stesse caratteristiche mod. PRATICA 110 ma con **rullo superiore riscaldato fino a 60°C.**

€ **4.950**

PRATICA 140

codice PPFPRAT140

Stesse caratteristiche mod. PRATICA 110 ma con luce utile di lavorazione 140cm.

€ **5.500**

PRATICA 140H

codice PPFPRAT140h

Stesse caratteristiche ma con **rullo superiore riscaldato fino a 60°C.**

€ **5.900**

PRATICA PROFESSIONAL 200H

Calandra a freddo professionale

codice PPFPRAT200

Calandra professionale dalle dimensioni importanti e una struttura massiccia, per grandi formati fino a 2m. Atta per lavorazioni sia a freddo che a caldo, essendo dotata del rullo superiore riscaldato e roll to roll di serie. Dispone di comando a pedale oltre che al normale comando da pannello, funzione reverse anti-inceppamento. Provvista di sistema di sicurezza a fotocellule e pulsanti di emergenza alle estremità della macchina per garantire un utilizzo in totale sicurezza. Permette la laminazione e l'applicazione del biadesivo contemporaneamente mediante appositi portabobina. Dotata di squadre di battuta per l'allineamento del foglio in entrata, pressino frontale e piano di ingresso ribaltabile. Per facilitare il cambio bobina lucido/opaco è stata dotata di un portarotolo frizionato e aggancio rapido, inoltre dispone di una doppia rulliera in uscita per il recupero efficace del materiale.

€ **r.q.**



	PRATICA 110	PRATICA 110H	PRATICA 140	PRATICA 140H	PRATICA PROFESSIONAL 200H
	PPFPRAT110	PPFPRAT110H	PPFPRAT140	PPFPRAT140H	PPFPRAT200
Luce utile (mm)	1080	1080	1400	1400	2000
Entrata carta (mm)	1120	1120	1420	1420	2000
Spessore max (mm)	20	20	20	20	30
Velocità max (m/min)	3	3	3	3	5
Diametro rulli (mm)	Ø 129	Ø 129	Ø 129	Ø 129	Ø 140
Rullo superiore riscaldato (°C)	-	60 °C	-	60 °C	150 °C
Rullo inferiore riscaldato (°C)	-	-	-	-	-
Riavvolgitore recupero liner	•	•	•	•	•
Tensione (V)	230	230	230	230	230
Assorbimento (W)	40	1700	50	1700	3000
LxAxP (cm)	120x140x60	120x140x60	175x56x120	175x56x120	240x130x70
Peso (kg)	150	1550	180	180	310

PRATICA 160 ECO H

Calandra a freddo con rullo riscaldato 60 °C

codice PPFPRAT160H

Calandra dall'elevata luce utile di plastificazione, dall'elevato rapporto qualità/prezzo che garantisce a tutte le applicazioni (laminazioni, adesivazioni, montaggio pannelli, stesura application tape, etc.) su grandi formati, risultati professionali. Dotata di albero inferiore porta biadesivo per laminare e adesivare contemporaneamente. L'installazione della componentistica elettronica e la fabbricazione dei rulli avviene in Italia.

Incluso di riavvolgitore di serie (roll to roll), spessore max 30mm, luce 160cm, sistema pressione a molle.



6.800



PRATICA PROFESSIONAL 160H

Calandra a freddo e caldo professionale

Rullo superiore riscaldato 150 °C

PPFPRAT160

Calandra professionale per lavorazioni a freddo e a caldo, essendo dotata del rullo superiore riscaldato e roll to roll di serie. Dispone di comando a pedale oltre che al normale comando da pannello, funzione reverse anti-inceppamento. Dotata di sistema di sicurezza a fotocellule e pulsanti di emergenza alle estremità della macchina per garantire un utilizzo in totale sicurezza. Permette la laminazione e l'applicazione del biadesivo contemporaneamente mediante appositi portabobina, oltre alla presenza di squadre di battuta per l'allineamento del foglio in entrata.

Include il kit riavvolgitore di serie, spessore max 35mm, luce utile 160cm. Pressione digitale regolabile (bassa/media/alta), con possibilità di esclusione del portabobina superiore che evita il taglio materiale in fase di accoppiaggio.



8.800



SUPERPRATICA 160


Calandra professionale a due rulli riscaldati da 130 °C

codice PPFSUPER160

Calandra professionale con doppio riavvolgitore liner studiata per soddisfare esigenze molto tecniche. Atta ad eseguire lavorazioni sia a freddo che a caldo, essendo dotata del rullo superiore riscaldato e roll to roll di serie. Dispone di comando a pedale oltre che al normale comando da pannello, funzione reverse anti-inceppamento. Provvista di sistema di sicurezza a fotocellule e pulsanti di emergenza alle estremità della macchina per garantire un utilizzo in totale sicurezza. Permette la laminazione e l'applicazione del biadesivo contemporaneamente mediante appositi portabobina. Dotata di squadre di battuta per l'allineamento del foglio in entrata, pressino frontale e piano di ingresso ribaltabile. Per facilitare il cambio bobina lucido/opaco è stata dotata di un portarotolo frizionato e aggancio rapido, inoltre dispone di una doppia rulliera in uscita per il recupero efficace del materiale. Luce utile 160cm, spessore max 45mm, è dotata di 2 riavvolgitore liner superiore ed inferiore.



r.q.

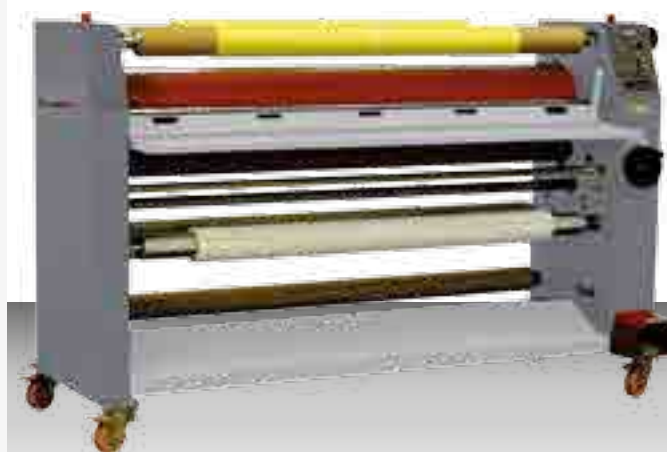

	PRATICA 160 ECO H PPFPRAT160-E	PRATICA PROFESSIONAL 160H PPFPRAT160	SUPERPRATICA 160 PPFSUPER160
Luce utile (mm)	1600	1600	1600
Entrata carta (mm)	1620	1620	1620
Spessore max (mm)	30	35	45
Velocità max (m/min)	3	5	5
Diametro rulli (mm)	Ø 129	Ø 140	Ø 14
Diametro mandrino (mm)	Ø 56/76	Ø 56/76	Ø 56/76
Rullo superiore riscaldato (°C)	60	150	130
Riavvolgitore recupero liner	•	•	•
Tensione (V)	230	230	230
Assorbimento (W)	1800	2700	2700
LxAxP (cm)	175x56x120	200x135x70	215x80x125
Peso (kg)	200	230	470

UNILAMINA 350

Plastificatrice semiautomatica per film a caldo mono e bifacciale

codice DPG350U

Plastificatrice mono e bifacciale semiautomatica, con mettfoglio a frizione (lo stesso si può applicare alla cordonatrice Autominicorel). Ideale per plastificare su uno o entrambi i lati a seconda delle proprie esigenze con film da 25 a 250 micron. Temperatura dei rulli regolabile. Nella plastificazione da un solo lato è possibile utilizzare il dispositivo di microforatura del foglio per lo strappo. Mettfoglio a frizione a velocità regolabile per l'ottimizzazione del sormonto dei fogli. Barra snervatrice.

Possibilità di escludere la regolazione della temperatura del rullo inferiore. È dotata di mettfoglio a frizione formato 35x65 cm, che supporta una grammatura carta da 50 a 250 g/m². Il portabobina superiore monta fino a 1000 metri (spessore 25 µm film) con meccanismo taglio laterale. La base è inclusa.

€ **8.500**



OPTIONAL REFILO STRAPPO

Modulo di strappo per Unilamina

Unità modulare di taglio da abbinare in uscita alla plastificatrice Unilamina con base inclusa.

Permette di staccare in modo automatico i fogli plastificati da un solo lato, previo uso del perforatore.

Non è possibile separare foglio con plastificazione double-side.

Unità adattabile a tutte le precedenti versioni Unilamina


Dati tecnici:

- Luce utile: 350 mm
- Rullo di trascinamento da 35 cm
- Doppio rullo di strappo
- Regolazione dello strappo con qualsiasi lunghezza di foglio
- Cassetto raccolta in uscita
- Facile impostazione della lunghezza foglio.
- Garantito lo strappo con film in polipropilene fino a 38µm (spessori maggiori da testare).
- Scheda elettronica corredata di dispositivo di protezione del motore
- Assorbimento: 50W
- Alimentazione 230V

Dimensioni:

- LxPxH 472x300x416mm
- Peso: 25kg

€ **r.q.**

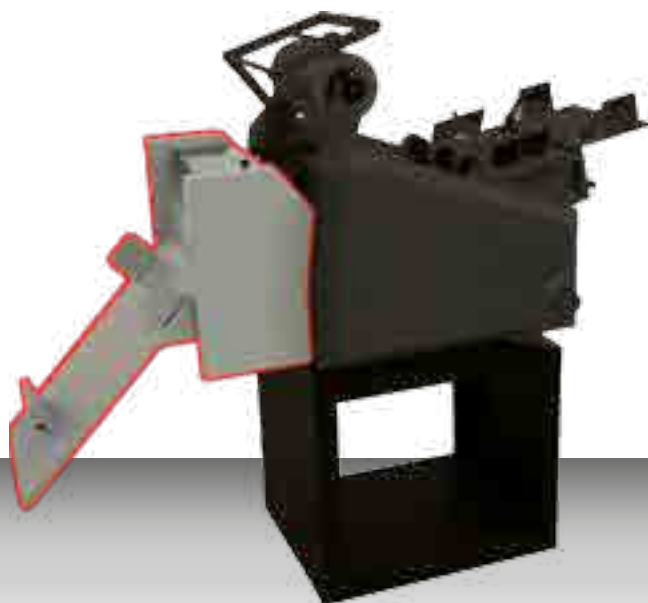

MONOPLAST 52 MAN

Plastificatrice monofacciale professionale

codice TMON52

Plastificatrice monofacciale professionale con rifilo automatico e puntatura manuale dei fogli, è dotata di rullo superiore riscaldato in acciaio cromato a regolazione pressione automatica, rullo inferiore in speciale gomma rigida. Pressione idraulica regolabile, puntatura fogli manuale su tappeto allungato con nastro trasportatore, sormonto automatico preimpostato dal touch screen. Se fosse necessario plastificare in bianca e volta è sufficiente ripassare i fogli reinserendoli in senso contrario.

Regolazione strappo dei fogli automatica e regolabile. Portabobina professionale con mandrino pneumatico a sganciamento rapido e con frizione frenante. Munita inoltre di taglio bobina per il film eccedente e microperforatore in entrata per lo strappo sulla bobina. Unità aggiunta di microperforazione in uscita, con velocità regolabile. Coppia di rulli in uscita a pressione variabile e regolazione automatica della separazione dei fogli. Indicatore meccanico per garantire una corretta inclinazione della barra snervatrice, per permettere una planarità costante del foglio.

Squadre di regolazione in entrata su ambo i lati per una pratica messa a registro dei fogli. Rulli di traino in uscita regolabili.

Possibilità di memorizzare i parametri di lunghezza carta e conteggio passaggio fogli. Doppia plancia comandi in entrata ed in uscita per individuare con facilità i comandi.



r.q.

N.B.: incluso compressore



MONOPLAST 54 AUTO

Plastificatrice monofacciale e mettifoglio professionale

codice TMON54

Plastificatrice monofacciale professionale con mettifoglio Mabeg altapila integrato ad aspirazione e con rifilo automatico. Sistema di riscaldamento ad olio per un costante mantenimento della temperatura nelle lunghe produzioni. Parti elettriche SCHNEIDER, OMRON. Formato carta da 290x290 a 540x780mm. Portabobine ad innesto rapido pneumatico. Dato il peso della macchina, non è provvista di ruote ma viene posizionata tramite 4 sostegni.



r.q.

N.B.: incluso compressore.

Trasporto, montaggio e collaudo richiedono automezzo con gru



	UNILAMINA 350 DPG350U	MONOPLAST 52 MAN TMON52	MONOPLAST 54 AUTO TMON54
Luce utile (mm)	340	520	2000
Entrata carta (mm)	350	1620	2000
Grammatura massima (g/m ²)	250	500	500
Velocità max (m/min)	2	20	30
Diametro rulli (mm)	Ø 45	Ø 14	Ø 140
Rullo superiore riscaldato (°C)	160 °C	130 °C	130 °C
Rullo inferiore riscaldato (°C)	160 °C	-	-
Tensione (V)	230	380 (5p)	380 (5p)
Assorbimento (W)	700	7500	19000
LxAxP (cm)	70x114x75	205x125x141	330x130x127
Peso (kg)	42	600	1000

TORCHIETTO "QUAD"

A leva centrale, multifunzione

codice TTORCQ

Struttura robusta in acciaio lavorato meccanicamente, movimento verticale. Scorre su blocco in ghisa con una corsa da 35mm, produce una elevata pressione (circa 5kN - 500kg) fino ad arrivare al "punto morto" anche a (7/8 kN - 700/800kg). Leva leggermente curva per migliorare la presa ed il movimento in fase lavoro. Fissata su base in legno.

Dati tecnici:

- Corsa lavoro 35 mm • Luce apertura max mm 135 (senza kit) • Mandrino diametro 25 mm

Dimensioni e peso:

- 110x260 mm • Peso: 14 kg



710

*incluso di punzone e contropunzone
diametro a scelta (12-15-19 mm)*

OPTIONAL: KIT OCCHIELLATRICE

Per teli banner

codice TTORCQ - 12/15/19

Punzone e contro punzone per applicare occhielli su teli banner diametri disponibili a scelta 12-15-19 mm. l'aggancio occhiello su matrice superiore con appoggio cerchio sui ribattitore inferiore, l'occhiello in metallo ha la funzione di tagliare il banner.

Su richiesta è possibile realizzare punzoni con diametri personalizzati sulla base del vostro occhiello.



220

punzone e contropunzone a scelta



160

*punzone e contropunzone per rivetti
(applicazione ad anelli metallici per raccoglitori)*

OPTIONAL: KIT FUSTELLATORE

Piano per aggancio fustella

Piano inferiore in acciaio completo di piastra in nylon spessore 8 mm 120x240 mm e piano superiore per aggancio fustella. Fustelle personalizzate a richiesta formato max 55x90 (lineari circa 300 mm - inviandoci disegno della sagoma richiesta esempio blister od altro).



r.q.

Alcuni esempi di fustelle personalizzate utilizzabili



KIT FORATORE

Perforatore foro tondo

Perforatore foro tondo inclusa 1 punta diametro 6 (a scelta 3-4-5-6-7-8mm) con piatto inferiore in alluminio formato 120x100mm, con dischetto sottopunta più squadra dritta (allineamento profondità) e laterale destra e sinistra.

Spessore max 300 fogli, minimo sforzo.



r.q.



OCCHIELLO + PIASTRINA DI RISCONTRO

codice TTORC15

- Diametro foro 15 mm
- Conf. da 500 pezzi
- Dimensioni esterne 24x8 mm



94

codice TTORC19

- Diametro foro 19 mm
- Conf. da 200 pezzi
- Dimensioni esterne 34x8 mm.



106



TERMO HOTTY

Termopressa manuale professionale

Utilizzabile per ogni tipo di supporto: tesi, magliette, borsoni.

Dati tecnici

- Formato utile piano riscaldato 38x51cm • Spessore utile max 50mm • Voltaggio 230V monofase • Assorbimento 2500W • Termoregolatore temperatura digitale • Timer digitale con avvisatore acustico • Micro regolazione della pressione con numeratore (definisce in modo preciso la pressione su supporti di spessori diversi) • Movimento a leva con boccole cementate che riducono lo sforzo • Struttura in ferro pesante • Apertura laterale del piatto

Dimensioni e peso

- 660x650x730mm • Peso 60kg



1.980



TERMOFORM A3

Termoformatrice per lavori in piccole e medie quantità

Macchina per la termoformatura con fogli di materiale plastico (pvc ecc.) di spessori variabili nei formati A3 e opzionale A4. Ideale per la creazione di blister, contenitori delle più svariate forme, e qualsiasi altro oggetto quali particolari di modelli rc (carrozzerie,ogive, capottine), lettere in rilievo, marchi, stemmi anche su materiali prestampato, cover per cellulari. Massima altezza di formatura 150 m/m. Sistema automatico di salita e discesa del carrello. Riscaldamento foglio con lampade infrarosso e regolazione temperatura tramite timer. Sistema di aspirazione con pompa per vuoto a palette e lubrificazione automatica regolabile tramite timer.

Limiti: aspirazione della pompa, non è ideale per oggetti troppo alti, importante il pre riscaldamento e la tensione subito dopo la lavorazione. Un lavoro di skinpack (blisterato) necessita di cartoncino da 250/300gf (di solito 370gf) che deve essere poroso per far passare aria materiale in polietilene trattato con ottima adesività



r.q.



DIGITAL FUST

Fustellatrice puntatura manuale bassi spessori

codice TTORCDIGIT

Fustellatrice per creazioni di qualsiasi tipo di sagoma tagliata, si utilizzano fustelle standard da cartotecnica. Ideale nell'affiancamento di stampanti digitali (possono stampare anche su cartoncini da 300/350 gr.) per creare scatole in varie forme ed in quantità minime. Si possono creare puzzle, sagome, prespaziati, biglietti da visita, ecc. Struttura molto pesante in metallo, si utilizza una piastra con coperchio dove all'interno si pone la fustella ed il cartoncino da fustellare, il tutto si fa passare fra due rulli di calandratura in acciaio.

Dati tecnici:

- Formato utile 350x450 mm • Voltaggio 230V monofase, comando a pedale • Fustella personalizzabile costo da quantificare in base alla complessità.

Dimensioni e peso:

- 720x430x440h mm • Peso 52.5 kg



r.q.



PRES FUST

Fustellatrice puntatura manuale alti spessori

codice TTORCPRES

Fustellatrice alti spessori ideale per il settore cartotecnica, si possono fustellare copertine (creare finestre, cornici, ecc). Ha una seconda leva idraulica per fustellare ogni tipo di materiale, semplice l'aggancio fustella al piano.

Dati tecnici:

- Piano di lavoro largo 350 mm e fondo 250 mm.
- La profondità macchina è di 140 mm. e la luce fustella è di 30 mm media (+/- 8 mm)
- La potenza della macchina con ginocchiera manuale è di 600/800 Kg, essendo manuale dipende da chi spinge.
- Potenza della macchina con spinta oleodinamica è, a 150 bar, di 5 tonnellate; ma si può arrivare fino a 250 bar.
- Produzione 200/250 pz/ora



r.q.



PRES FUST A3

Fustellatrice puntatura manuale alti spessori

Fustellatrice alti spessori ideale per il settore cartotecnica, si possono fustellare copertine (creare finestre, cornici, ecc). Ha una seconda leva idraulica per fustellare ogni tipo di materiale, semplice l'aggancio fustella al piano.

Dati tecnici:

- Piano di lavoro largo 550 mm e fondo 350 mm.
- La potenza della macchina con ginocchiera manuale è di 600/800 Kg, essendo manuale dipende da chi spinge.
- Potenza della macchina con spinta oleodinamica è di 120/150 kN.
- Produzione 200/250 pz/ora
- Pressione 15 tonn

Dimensioni e peso:

- 800x500x800h mm
- Peso 250 kg



r.q.

N.B.: per fustellare scatole tripla onda è necessario avere 20/25 tonn

La pompa elettrica con pannello di comando è considerata opzionale.



Comandi
pompa
elettrica

SOCOR 45

Cordonatrice manuale

codice DSOL34

Rapporto qualità-prezzo insuperabile, cordona ottimamente anche materiali plastificati, cordonatura a stampo fisso. Piano di lavoro anteriore: 230x450 mm. Piano di lavoro posteriore: 340x450 mm. La macchina presenta 2 squadre laterali a scorrimento su barra tonda e guide millimetriche di riferimento su piano anteriore e posteriore

€ 480



SOPER 45

Perforatrice a tratteggio manuale

codice DSOL34T

Presenta le stesse caratteristiche del modello Socor45, salvo la presenza di uno stampo perforatore utile per creare micro perforazioni a strappo su carta.

€ 480

SOCOREL 52

Cordonatrice elettrica mm 52

codice DSOL45E

Robusta, con ampio piano di lavoro anteriore e posteriore, quotazione molto concorrenziale. Cordonatore a due sezioni, stretta da 0 a 200 g larga da 200 a 450 g. Piano di lavoro anteriore: 230x520 mm. Piano di lavoro posteriore: 550x520 mm. Lama di cordonatura riscaldata, fino a 100 gradi con temperatura regolabile e comando a pedale elettrico

€ 1.690



Termistato dell'utensile di cordonatura

AUTOCOREL 33 MAN

Cordonatrice semiautomatica ad inserimento manuale mm 330

codice DSOL1260

Cordonatrice ad alta velocità progettata per cordonature precise e rapide. L'alimentazione della carta è sicura e non danneggia la carta anche se delicata. Tutte le funzioni sono automatizzate, così da programmare il punto esatto della cordonatura. Puntatura manuale dei fogli.

Dati tecnici:

- Distanza di cordonatura minima 1 mm
- Larghezza inserimento da 80 a 330 mm
- Lunghezza inserimento da 80 a 700 mm
- Velocità di cordonatura (foglio A3, 2 cordonature, distanza 10 mm): 1500 fogli/ora circa
- Velocità di cordonatura (foglio A3, 4 cordonature, distanza 5 mm): 1000 fogli/ora circa
- Utensile cordonatura estraibile con 4 tipologie di "solco cordonatore" dal fine al largo in base alla grammatura carta
- 20 programmi (50 step cadauno)
- Non può collegare alcun tipo di mettfoglio



r.q.



MINICOVEROT MAN

cordonatrice semiutomatica ad inserimento manuale mm 350

codice DMINICOR

Cordonatrice a doppio piano (anteriore e posteriore) con 2 guide laterali dx e sx, squadra di battuta regolabile con riferimenti metrici. Comando a pedale elettrico, stampo cordonatore a matrice fissa. Computer a microprocessori, 50 canali memoria, collegabile su ordinazione al mettfoglio a frizione e ad aspirazione pila piana. Base inclusa.

Optional:

Kit per perforazione, solo su ordinazione



r.q.



N.B.: collegabile con mettfoglio a frizione, vedi modello MINICOVEROT FRIC collegabile con mettfoglio ad aspirazione, vedi modello MINICOVEROT ASP questa variante necessita di kit di collegamento aggiuntivo

	SOCOR 45/SOPER 45 DSOL34/DSOL34T	SOCOREL 52 DSOL45E	AUTOCOREL 33 MAN DSOL1260	MINICOVEROT MAN DMINICOR
Luce utile di lavoro (mm)	450	520	330	350
Grammatura massima (g/m ²)	450	450	350	400
Velocità max (fogli/h)*	-	-	1000	1500
Lama riscaldata	n.d.	di serie	n.d.	n.d.
Pressione cordonatura regolabile	-	-	-	di serie
Utensile cordonatura estraibile	-	di serie	di serie	di serie
Tensione (V)	-	230	230	
Assorbimento (W)	-	1200	150	460
LxAxP (cm)	57x45x15	65x20x52	105x66x105	116x36x68
Peso (kg)	18	32	65	40

LEGABIND 420

Brossuratrice ad elevata produttività

codice DTOB420

Nuova brossuratrice ad elevata produttività con larghezza massima di 420 mm.

Dati tecnici:


- Lunghezza libro: max 420 mm
- Spessore libro: max 50 mm (500 fogli)
- Spessore minimo 10 fogli
- Morsa elettrica
- Battidorso elettrico con regolazione (pressa copertina)
- Tempo e intensità pressione
- Greccatura e fresatura
- Temperatura colla: max 200°
- Regolazione spessore colla
- Scelta operativa: manuale/automatica
- Aspiratore fumi e trucioli incluso
- PLC programmabile in tutte le fasi di lavorazione (ideale per verificare i punti di eventuali guasti), gestisce singolarmente ogni fase di lavorazione (morsa pressa copertina, vasca colla, ecc).



r.q.



PLC ed elettronica:
Made in Italy

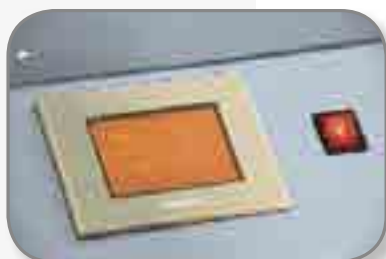

Display:
Made in Italy



Aspiratore fumi e trucioli

Brossure PUR (COLLA POLIURETANICA)

Fondamentali per poter rilegare fogli singoli (non in segnatura) anche con grammature da 200/250 gr e con tipologie carte difficili (patinate, cartoncini). L'apertura delle pagine è completamente snervata senza che il foglio si stacchi. Il processo applicativo della colla poliuretanica richiede un tempo di asciugatura anche di 24 ore. Più è elevato migliore sarà la tenuta (prima di procedere ad eventuali tagli di refilo con tagliacarte). Ideale per i settori fotografici, digitali, ed offset tradizionali. Questa linea di brossure pur può essere acquistata in modelli differenti variabili per lunghezza dorso (35 cm oppure 45 cm) e per automazioni applicate. Su tutti i modelli si possono avere opzionali quali pareggiatori o altre personalizzazioni.

FIXBIND ECO MANUAL PUR

Brossuratrice fascia economica

codice: DTOB500

Nuovo modello di fascia economica, utilizza concetti operativi delle macchine più professionali ma con un rapporto costo molto vantaggioso. Morsa manuale, pressa copertina manuale, regolazione passaggio libro manuale.



r.q.

FIXBIND SPECIAL PUR

Brossuratrice professionale

codice DTOB500

Modello professionale completamente automatizzato della linea Fixbind. Ideale per cambi formati in velocità mantenendo un'altissima precisione. Morsa elettrica, pressa copertine elettrico, misuratore dorso e regolazione passaggio libro automatici



r.q.

Optional:

Misuratore automatico spessore libro configurabile tramite PLC
Con la versione con misuratore automatico le dimensioni della macchina saranno 185x80x140 cm



	LEGABIND 420 DTOB420	FIXBIND ECO MANUAL PUR DTOB500	FIXBIND SPECIAL PUR DTOB500S
Tipologia di colla	Hot Melt	PUR	PUR
Lunghezza massima libro (mm)	420	450	450
Spessore massimo di rilegatura (mm)	50	50	50
Spessore minimo di rilegatura (mm)	1	320x235	455x320
Morsa stringi libro	Elettrica	Manuale	Pneumatica
Pressacopertine	automatico	manuale	automatico
Greccatura	di serie	di serie	di serie
Aspiratore fumi e sfrido carta	di serie	di serie	di serie
Temperatura massima colla (°C)	200 °C	150 °C	150 °C
Regolazione Testina incollaggio (solo PUR)	-	manuale	automatico
Capacità produttiva (libri/ora)	fino a 130	fino a 170	fino a 200
Tensione (V)	230	230	230
Assorbimento (W)	1000	1500	4000
LxAxP (cm)	130x92x53	155x140x80	155x140x80
Peso (kg)	150	200	260

* misuratore spessore libro opzionale

SUPERSTAR DORSO PLASTICO

Rilegatrice professionale elettrica a stampo fisso

Alta capacità perforante fino al formato A3 unica con queste caratteristiche, modello per spirali plastiche

Dati tecnici:

- Pedale elettrico
- Pulsante perforazione
- Reverse anti inceppamento
- Voltaggio: 230 monofase
- Assorbimento: 550 W
- Punzioni di perforazione annullabile
- Profondità del foro a margine regolabile
- Luce utile perforazione 42 cm, lati aperti
- Massimo perforazione: 35 fogli da 80 gr.
- Rilegatrice manuale fino a 51 mm
- Fermo apertura dorso plastico

Dimensioni e peso:

- 65x67x70h cm
- Peso: 72 kg



r.q.



SUPERSTAR SPIRALE WIRE 3:1

SUPERSTAR SPIRALE WIRE 2:1

Rilegatrice professionale elettrica a stampo fisso

Alta capacità perforante fino al formato A3 unica con queste caratteristiche, disponibile in due versioni per spirali in metallo.

Dati tecnici:

- Pedale elettrico
- Pulsante perforazione
- Reverse anti inceppamento
- Voltaggio: 220 monofase
- Assorbimento: 550 W
- Punzioni di perforazione annullabile
- Profondità del foro a margine regolabile
- Luce utile perforazione 42 cm, lati aperti
- Massimo perforazione: 30 fogli da 80 gr.
- Chiuditrice manuale per spirali 3:1 diametro max 14mm e 2:1 diametro max 32 mm
- Due regolazioni laterali di fine corsa

Dimensioni e peso:

- 65x67x70h cm
- Peso: 72 kg



r.q.



MEGA STAR

Perforatrice elettrica multistampo professionale

codice TEM230

Perforatrice dalle grandi prestazioni, multifunzione, può utilizzare 6 diversi tipi di stampi perforanti e la sua modularità abbina le relative unità di rilegatura.

Dati tecnici:

- Luce di perforazione: 42 cm • Capacità di perforazione variabile in base alla tipologia di perforazione (vedi tabella sottostante) • Perforazione elettrica, comando a pedale o a scelta a pulsante • Punzoni di perforazione annullabili • Spessimetro indicatore del diametro spirale da utilizzare • Guida di battuta regolabile con comoda tabella di riferimento • Reverse anti inceppamento • Apertura laterale per l'inserimento di fogli con larghezza superiore a 42 cm • Regolazione del foro a margine • Ampio cassetto di raccolta trucioli • Voltaggio: 230V monofase - 50 Mz • Assorbimento: 550 W

Dimensioni e peso:

- 56x66x134h cm
- Peso: 95 kg



3.950

senza stampi di perforazione, con base su ruote inclusa



SPIRAL 42

Rilegatrice spirale dorso plastico

Luce utile 420mm, spessore massimo 51mm, fermo apertura dorso, struttura in metallo. **Modulo agganciabile alla MEGASTAR.**



950



CHIU 42

Chiuditrice manuale

codice TCL42

Chiuditrice manuale separata per spirali in metallo (Wire).

Può essere agganciata alla perforazione MAXI 42.

Dati tecnici:

- Azionamento a leva con piano inclinato • Regolazione fermo chiusura lato destro e sinistro • Struttura in metallo • Luce utile: 420 mm • Chiude tutte le spirali diametro passo 3:1 e passo 2:1 incluso diametro 38 (1"-1/2)



950



	DORSO PLASTICO		SPIRALE WIRE		SPIRALE COIL		UNIVERSALE
Forma stampo							
Passo (mm)	14,28	12,7 - 2:1	8,47 - 3:1	8,47 - 3:1	6,35 - 4:1	5	30
Capacità (fogli 80gr/m²)	35	30	30	30	30	30	30
Dimensione fori (mm)	3x8	6	4	4	4	3,2	no
Punzoni annullabili	tutti	tutti	tutti	tutti, con unghiatura	tutti	tutti	no
Distanza da margine regolabile	sì	sì	sì	no	sì	sì	no
Prezzo €	980	900	980	980	980	980	980

PRESS MULTI FOUR

Pressa multiuso 4 funzioni

codice TALM350

Macchina da banco di minimo ingombro e di grande facilità d'uso, a funzionamento manuale. Richiede una forza minima e la pressione risultante è elevatissima, grazie alla possibilità del cambio stampi può eseguire diverse operazioni

Dati tecnici:

- Pressa chiuditrice spirali wire 3:1 e 2:1 altezza 70mm
- Applica listelli in metallo (calendario)
- Cordonatrice per piegare cartoncini fino a 450gr
- Peforatrice a tratteggio

Dimensioni e peso:

- 350x350x230h mm
- Peso 15kg



1.890



PICUCE A3

Piegatrice e cucitrice

codice PICUCE

Nuovo modello di piega e cuce ad alto spessore particolarmente robusto, compatto, funzionale, ingranaggi in metallo.

Dati tecnici:

- Formato carta: min A5, max A3+
- Piega a metà il foglio fino ad una piega min di 10,5 cm
- Spessore carta max 25 fogli 80 g (sono circa 100 facciate); se c'è la copertina in cartoncino circa 3 fogli in meno
- Utilizza punti serie 26/6 - 26/8 e punto occhiello 26/6 RI
- Monta 2 teste che si possono spostare su 4 posizioni con innesto a baionetta, veloci da sostituire e cambiare formato
- Lavorazione fino a 800 opuscoli ora
- Operatività: solo piega a metà; solo cucitura laterale senza piegare; cucitura a 2 punti (o 4 se monta 2 testine aggiuntive) più piegatura a metà
- Comando a pulsante manuale
- Comando automatico temporizzato che aumenta la produttività in quanto non richiede la pressione di comandi a pedale o pulsante (sensore presenza carta)
- Contatore digitale per quantificare il numero di opuscoli prodotto
- Indicatore di mancanza punti testina
- Finestrella trasparente per monitorare il controllo operatività interna macchina
- Reverse anti inceppamento
- Voltaggio: 230V monofase
- Assorbimento 100W

Dimensioni e peso:

- LxAxP: 680x370x550 mm
- Peso: 50 kg



2.950





Tipologie del punto metallico:

- Punto ad occhiello
- Punto piatto

Tipologia di cucitura:

- Punto ad occhiello
- Punto piatto "a quaderno centrale"



PIEGA 30-42

Piegatrice

Rapporto qualità prezzo ottimale, presa carta innovativa, tavola immissione (tipo alta pila)
a frizione con 3 rotelle, presa carta.

Dati tecnici

- 2 tasche regolabili
- 2 pieghe parallele
- Tavola immissione fogli max 500 da gr. 80
- Formato minimo: mm. 50x70 - massimo: mm. 297x430 Start/Stop switch
- Velocità variabile fino a 6000 fogli/h
- Peso carta minimo: gr. 45 - massimo: gr. 130 (200gr con una sola piega a metà)
- Voltaggio: 230V



r.q.



PIEGA 36-69

Piegatrice

codice DPTG3669

Piegatrice con massimo 2 pieghe parallele, formato utile da 100x100 a 365x690mm (con l'ausilio di tasca grande). La velocità è variabile, con una produttività massima di 12.000 fogli/ora, e la grammatura supportata varia da 60 a 200gr (piega singola). È dotata di tasche insonorizzate ed uscita elettrica, la pressione dei rulli è regolabile. L'alimentazione avviene tramite 220V monofase

Dimensioni e peso

- 1055x565x400mm
- Peso: kg. 48



listino uff.



Optional

Nuovo perforatore codice DPTGPERFK

Cordonatore codice DPTGCORD

Rotella gommata presa foglio codice DPTGRULLO

Tasca grande formato cm. 63x30

PIEGA FARM 30

Piegatrice

Piegatrice a 4 tasche con uscita a pacchetto elettrica, ideale per pieghevoli dalle piccole dimensioni (es. istruzioni d'uso - bugiardini).

Dati tecnici:

- Piegatrice che può gestire anche piccoli formati, pieghe fino a 2,5 cm, per fare bugiardini
- 4 tasche
- Mettiefoglio a frizione
- Uscita a pacchetto sostituibile con uscita standard
- Formato 360x690mm
- Tipi di piega: max 4 pieghe parallele
- Peso carta 60-140gr (200gr con una sola piega a metà)

Dimensioni e peso:

- Ingombro (LxPxAl): mm. 1055x565x400
- Peso: kg. 48



r.q.





TAGLIACARTONI E TAGLIACARTE IDEAL/EBA	PAG. 25
REFILATORI MANUALI ED ELETTRICI	PAG. 35
RUBRICATRICI ONGLEMATIC	PAG. 39
TAGLIAPANNELLI	PAG. 40
BROSSURE, PIANI DI LAVORO, FOTOMOUNT, CORDONATRICI MAPING	PAG. 43
PIEGATRICI FOLDMASTER	PAG. 51
PIEGATRICI, TAGLIA BIGLIETTI AUTOMATICI UCHIDA	PAG. 58
FASCICOLATORI, CUCIPIEGA, SQUADRATORI DORSO, TAGLIO PLOCKMATIC	PAG. 62
PIEGATRICI IMBUSTATRICI, AFFRANCATRICI PITNEY BOWES	PAG. 72
PIEGATRICI DISEGNI TECNICI	PAG. 75
RILEGATRICI E PERFORATRICI WIRE PROFESSIONALI, TRAPANI	PAG. 78
ARROTONDA ANGOLI	PAG. 82
CUCITRICI MANUALI ED ELETTRICHE	PAG. 83
TERMORETRAIBILI	PAG. 86
OCCHIELLATRICI E PAREGGIATORI	PAG. 90
STAMPANTI CARD, TIMBRI, LASER, PLOTTER	PAG. 92
PLOTTER DA TAGLIO, STAMPA E TAGLIO ROLAND	PAG. 97
RESINATRICE, SALDATRICI, VERNICIATRICI	PAG. 105
PERFORATORI, PETTINI, DORSATRICI, DISTRUGGI CARTONE	PAG. 110

Marchio leader mondiale tedesco nella produzione di macchine da taglio
Certificazioni e standard di sicurezza internazionali
Prodotti: taglierine manuali, tagliacartoni, tagliacarte professionali

IDEAL
EBA

IDEAL 1080

Tagliacartone

codice DTEBA108

Taglierina per grandi formati, molto precisa e solida, grazie alla sua lama di alta qualità, può tagliare diversi tipi di materiali, protezione in plexiglass, pressino a pedale per consentire a seconda del materiale l'esatta pressione, squadra di battuta carta anteriore regolabile con manopola, consente di allineare il materiale da tagliare in modo preciso e veloce. **La lama affilata a 75° può tagliare fino a 15/20 fogli per volta, cartone, rame e fogli di alluminio. La lama inclinazione 25°, molto più affilata, può tagliare fino al doppio della quantità di carta, ma nessun altro materiale.**

€ **1.640**



IDEAL 1110

Tagliacartone

codice DTEBA105

Stesse caratteristiche IDEAL 1080 ma con luce utile 110cm.

€ **2.290**

	IDEAL 1080 DTEBA108	IDEAL 1110 DTEBA105
Luce di taglio (mm)	800	1100
Spessore taglio massimo (mm)	~4	~4
Formato piano tavolo (mm)	800x605	1100x760
Altezza piano di lavoro (mm)	840	840
Distanza minima guida battuta piano (mm)	31	31
Distanza massima guida battuta piano (mm)	552	552
Distanza minima guida anteriore (mm)	0,5	0,5
Distanza massima guida anteriore (mm)	395	395
LxHxP (cm)	67x122x108	83x139x136
Peso (kg)	55	60

IDEAL 4705

Tagliarisme manuale

codice DTR4700

Con base, adatto a centri EDP e centri copie. Struttura metallica. Precisione taglio. Pressino ad azione rapida azionato tramite volano per pressione differenziata in base all'altezza della risma e alla qualità della carta. Squadra di battuta posteriore regolabile tramite manovella per un posizionamento preciso o Scala di misurazione sulla parte anteriore del tavolo. Manutenzione ridotta. Sostituzione lama semplice. Sicurezza testata conformemente alle norme per la prevenzione degli infortuni e alle decisioni in materia di sicurezza dell'ente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Dati tecnici:

• Apparecchio da tavolo o con supporto • Lama di qualità
 Pressino ad azione rapida con volano • Guida laterale • Scala di misurazione sulla parte anteriore del tavolo • Squadra di battuta posteriore con manovella • Protezione mani e dispositivo di arresto lama

€ **2.580**



EBA 436E

IDEAL 4315

Tagliarisme elettrico semiautomatico

codice DT4430

Taglio elettrico. Pressino manuale. Avanzamento squadra manuale.
Visualizzatore quota (no computer).

Comfort:

- Squadra graduata in mm. e in pollici
- **Pressino a leva manuale**
- Regolazione micrometrica manuale della misura con apposita manopola **avanzamento squadra manuale**
- Linea indicatore taglio luminosa
- Profondità regolabile della lama
- Sicurezza e velocità cambio lama senza rimuovere la copertura salvamano
- Base in legno aperta sul fronte con ripiano
- Elevata precisione di taglio, confortevole, sicurezza di lavoro, taglio fino a formati DIN A3
- Dimensioni d'ingombro contenute. Test di sicurezza e certificazioni approvate GS, CE, ISO 9001
- Manopola di regolazione micrometrica della misura
- Regolazione guida lama

Il tagliarisme EBA 4/430E è stato costruito per uffici, centri copie, centri stampa, piccole tipografie. Investimento contenuto, ottima tecnologia, precisione e velocità di taglio

**r.q.**

EBA 436A

IDEAL 4350

Tagliarisme elettrico semiautomatico

codice DT4430A

Tagliarisme elettrico semiautomatico. Taglio elettrico. Pressino automatico. Avanzamento squadra manuale.
Visualizzatore quota (no computer).

Dati tecnici:

- Squadra graduata in mm. e in pollici
- **Pressino automatico**
- Regolazione micrometrica manuale della misura con apposita manopola
- **Avanzamento squadra manuale**
- Linea indicatore taglio luminosa
- Profondità regolabile della lama
- Sicurezza e velocità cambio lama senza rimuovere la copertura salvamano
- Base in legno aperta sul fronte con ripiano
- Elevata precisione di taglio, confortevole, sicurezza di lavoro, taglio fino a formati DIN A3
- Dimensioni d'ingombro contenute. Test di sicurezza e certificazioni approvate GS, CE, ISO 9001
- Discesa lama elettronica
- Manopola di regolazione micrometrica della misura
- Regolazione guida lama

**r.q.**

IDEAL 4810-95

Tagliarisme elettrico

codice DTAID4810

Avanzamento squadra e pressino manuale.

Sistemi di sicurezza:

- Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
- Comando di sicurezza Ideal brevettato
- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama
- Freno a disco per arresto immediato lama
- Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
- Comando 24 Volt
- Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio
- Corsa verticale della lama regolabile dall'esterno
- Riferimenti angoli risma
- Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
- La macchina è marcata e certificata "CE"

Dotazione:

- Azionamento lama elettromeccanico
- Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
- **Manovella della squadra di battuta posteriore manuale**
- Scala di misurazione (mm/pollici) sulla parte anteriore del tavolo
- Due guide laterali su ogni lato del tavolo
- **Pressino a volano manuale**
- Griglia della squadra di battuta posteriore con divisione stretta e guide in plastica
- Piano di servizio sotto l'apparecchio



r.q.



IDEAL 4850-95 EP

EBA 485EP

codice DTAID4850

Tagliarisme elettrico completamente automatico.
Controllo elettronico, luce di taglio mm. 475, velocità regolabile,
gestione di taglio con tastiera digitale.

Sistemi di sicurezza:

- Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
- Comando di sicurezza Ideal brevettato
- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
- Freno a disco per arresto immediato lama
- Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
- Comandi 24 Volt (basso voltaggio)
- Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio. Corsa verticale della lama regolabile all'esterno
- Riferimenti angoli risma
- Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
- La macchina è marcata e certificata "CE"

Dotazione:

- Azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della squadra di battuta posteriore
- Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
- Controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni digitali in cm./pollici precisione display da mm. 1/10 oppure 1/100 di pollice
- 10 tasti per misura di riferimento
- Funzione "Set" per memorizzare le misure di riferimento
- Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
- Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi
- Funzione Eject per l'espulsione della carta
- Manopola elettronica per il posizionamento manuale della squadra posteriore regolazione micrometrica della velocità tra "molto veloce" e "molto lento"
- Segnalatore ottico del punto di taglio
- Due guide laterali sul fronte e sul retro del tavolo
- Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
- **Pressino automatico guidato su entrambi i lati, può essere utilizzato anche indipendentemente dalla lama**
- **Squadra posteriore regolabile, con griglia stretta e guide in plastica a movimento automatico**
- Struttura in due parti per facilitare il passaggio attraverso porte strette



r.q.



IDEAL 4860 ET

Tagliarisme automatico nuova linea

codice DTAID4860

Nuovo e compatto tagliarisme con altezza lavoro ergonomica. Lama e pressino elettromeccanici, squadra elettrica con sensore per un facile setup - con possibilità di avanzamento manuale controllato. Il display digitale touch screen è multilingua; è possibile optare sia per misure metriche che in pollici, l'accuratezza è pari a 1/10 di mm. Vi è la possibilità di impostare 99 programmi ognuno con 99 step personalizzati, e dentro ad un singolo step è possibile nidificare 15 tagli ripetuti. Il pad di controllo, a 10 pulsanti, permette il controllo completo della macchina sia per i preset che per le misurazioni. I preset variano dal formato A3 fino al formato A6. Vi è un pulsante specifico per la ripetizione del taglio, così come un pulsante per l'espulsione della carta dall'area di taglio. È presente un indicatore ottico per la posizione di taglio.

La sicurezza è garantita da numerosi sistemi: sensore ad infrarotti, controllo sul retro del tagliarisme, azionamento con doppia leva, cambio lama esterno senza rimozione patatie con protezione dalla lama stessa, ritorno automatico della lama, freno a disco per uno stop immediato della discesa lama, regolazione lama esterna alla macchina. **Pressino automatico, computer per fissare misure di taglio, fotocellule.**



r.q.



Touch pad digitale



Doppia leva di attivazione



Sensore di sicurezza IR



Porta attrezzi per cambio lama

	IDEAL 4705 DTEBA108	IDEAL 4315 DTEBA105	IDEAL 4350 DT4430A	IDEAL 4810-95 DTAID4810	IDEAL 4850-95 EP DTA480	IDEAL 4860ET DTAID4860
Luce di taglio (mm)	475	430	430	475	475	475
Profondità di taglio posteriore (mm)	455	430	435	458	450	450
Profondità frontale massima (mm)	-	230	230	230	230	230
Spessore taglio massimo (mm)	80	40	40	80	80	80
Taglio minimo (mm)	25	35	35	30	35	35
Avanzamento squadra	manuale	manuale	manuale	elettrico	elettrico	elettrico
Azionamento lama di taglio	manuale	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Linea indicatore di taglio luminosa	n.p.	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Protezione da sovraccarico	n.p.	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Tensione (V)	-	230	230	230	230	230
Assorbimento (W)	-	450	450	1100	1100	1100
LxHxP (cm)	88x119x103	65x108x69,5	64x105,5x88	75,5x136x97	75,5x123x97	129x75,5x99
Peso (kg)	90	113	118	194	215	232

IDEAL 5221-95 EP

Tagliarisme elettrico automatico senza fotocellule, cm52

codice DTAID5221

Controllo elettronico, luce di taglio mm. 520, velocità regolabile, gestione di taglio con tastiera digitale.

Sistemi di sicurezza:

- Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
- Comando di sicurezza Ideal brevettato
- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
- Freno a disco per arresto immediato lama
- Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
- Comandi 24 Volt (basso voltaggio)
- Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio
- Corsa verticale della lama regolabile dall'esterno
- Riferimenti angoli risma
- Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
- La macchina è marcata e certificata "CE"

Dotazione:

- Azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della squadra di battuta posteriore
- Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
- Controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni digitali in cm./pollici precisione display da mm. 1/10 oppure 1/100 di pollice
- 10 tasti per misura di riferimento
- Funzione "SET" per memorizzare le misure di riferimento
- Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
- Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi
- Funzione EJECT per l'espulsione della carta Sistema di autodiagnosi con l'indicazione di errore su display
- Manopola elettronica per il posizionamento manuale della squadra posteriore, regolazione micrometrica della velocità tra "molto veloce" e "molto lento"
- Segnalatore ottico del punto di taglio
- Due guide laterali sul fronte e sul retro del tavolo
- Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
- Pressino automatico guidato su entrambi i lati, può essere utilizzato anche indipendentemente dalla lama
- Squadra posteriore regolabile, con griglia stretta e guide in plastica
- Struttura in due parti per facilitare il passaggio attraverso porte strette
- Spina schuko



r.q.



Piani laterali
opzionali



IDEAL 6550-95 EP

Tagliarisme elettrico automatico senza fotocellule

codice DTAID6550

Controllo elettronico, luce di taglio mm. 650, 80mm di spessore, velocità regolabile, gestione di taglio con tastiera digitale e memorie. Caratteristiche come sopra, differenza nel taglio minimo, profondità tavolo, luce di taglio ed ingombri. Discesa lama e pressino automatici, salvamani in plexiglass.



r.q.



IDEAL HYDRO 5222-05 EP DIGICUT

Tagliarisme idraulico automatico con fotocellule

codice DTAID5221HY

Stesse caratteristiche del modello 5221 ad eccezione di:

- Pressione idraulica discesa pressino: min 200 dAN, max 1100 dAN con indicatore ottico
- Pedale indipendente meccanico per discesa pressino
- Fotocellule
- Tastiera digitale e memorie
- Spessore utile 80mm
- Avanzamento squadra automatico
- Luce di taglio 520mm



r.q.



Piani
lateral
opzionali

EBA 10/551-06

Tagliarisme idraulico automatico con fotocellule

codice DTA551

Modello base senza fotocellule - piani laterali - tavolo soffiante. Completamente automatico. Taglio, pressino e avanzamento squadra comandati elettronicamente.

Test di sicurezza e certificazioni approvate GS, CE, ISO 9001.

Prestazioni altamente professionali con operazioni di taglio programmabili, tecnologia avanzata, programma automatico con comandi a microprocessori. Il tagliarisme EBA 10/550 EP si colloca ottimamente oltre che nei settori Centri Copia, Centri Stampa, Centri elaborazione dati anche in piccole legatorie e tipografie. Il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante.

Precisione:

- Solida struttura in acciaio che garantisce precisione, affidabilità e durata negli anni della macchina
- Azionamento elettromeccanico della squadra di battuta
- Lama in acciaio di alta qualità durevole ed affidabile
- Minimo di manutenzione richiesta
- Il pressino può essere usato come indicatore della linea di taglio azionabile da un pedale.
- Discesa lama e pressino automatici

Praticità d'uso:

- Indicatore elettronico digitale della misura di taglio, con precisione di 1/10 mm
- Squadra di battuta comandata elettronicamente con regolazione micrometrica a mezzo manopola
- Vasta gamma di pressione serraggio, regolabili secondo le caratteristiche e la sensibilità dei materiali usati. È possibile anche il serraggio senza il taglio
- Indicatore ottico e meccanico della linea di taglio
- Sostituzione della lama semplice e rapida
- Mobile montato su ruote
- Solido piano di lavoro in durevole acciaio inossidabile
- Superficie d'ingombro minima: 2,4 m²
- Luce utile 550mm
- Spessore taglio 95mm

Sicurezza:

- Dispositivi salva-motori con interruttori di sovraccarico
- Dispositivo supplementare di controllo che individua e segnala eventuali guasti di ogni elemento essenziale per la sicurezza della macchina
- Parte posteriore e anteriore del piano protetta da robusto pannello
- Interruttore principale bloccabile



r.q.

Opzioni

- Piani laterali
- Tavolo soffiante



IDEAL 7228-06-LT

EBA 721-06 LT IDRAULICO

Tagliarisme idraulico con fotocellule

codice DTA721LT

Questa nuova taglierina professionale offre un alto livello di precisione sia nel taglio che nella refilatura a partire dai formati più piccoli fino a 720 mm di spessore di taglio.

La dotazione standard della macchina comprende

Interfaccia USB e software VisionCut, modulo di programmazione elettronico programmabile per la squadra di battuta, regolazione progressiva della pressione idraulica e indicatore ottico sul pannello di controllo tavolo soffiante (avanti e retro), maggiore sicurezza garantita dalla protezione della parte frontale del tavolo soffiante con fotocellule, elevata velocità di taglio.

Caratteristiche standard:

- Taglio della lama elettromeccanico
- Pressino da 720mm
- Movimento idraulico della morsa/pressione
- Pressione della morsa regolabile all'infinito con indicatori ottici
- Azionamento elettromeccanico della squadra di battuta posteriore per un posizionamento più preciso
- Tavolo soffiante (avanti e retro) per una facile manipolazione di grandi quantità di carta
- Il pedale può essere utilizzato per pre-pressare o come indicatore della linea di taglio
- Indicatore di taglio ottico
- Lama di taglio in acciaio HSS di alta qualità
- Taglio oscillatorio per una maggiore precisione di taglio
- Spessore taglio regolabile

Controllo della squadra di battuta:

- 20 programmi con 16 posizioni
- Esecuzione automatica dei programmi
- Indicatore elettronico digitale della misura di taglio, con precisione di 1/10 mm
- Funzione SET per le misure di riferimento
- Manopola elettronica con infinite velocità per il posizionamento della squadra posteriore di battuta
- Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
- Tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi v Funzione EJECT per l'espulsione della carta con o senza programma
- Calcolatore integrato o Funzioni DELETE e INSERT per modificare e correggere i programmi v Sistema di autodiagnosi con l'indicatore di errore sul display

Sistemi di sicurezza:

- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
- Interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
- Dispositivo di sostituzione della lama con copertura filo di taglio

Optional:

- Piani laterali

con piani laterali
optional

**r.q.**

	IDEAL 5221	IDEAL 6550-95 EP	IDEAL HYDRO 5222-05 DIGICUT	EBA 10/551-06	IDEAL 7228-06 LT EBA 721-06 LT
	DTAID5221	DTAID6550	DTAID5221HY	DTA551	DTA721LT
Luce di taglio (mm)	520	650	520	550	720
Profondità di taglio posteriore (mm)	230	230	230	230	230
Profondità frontale massima (mm)	520	520	520	570	720
Spessore taglio massimo (mm)	80	80	80	95	80
Taglio minimo (mm)	35	35	35	32/60	20/90
Avanzamento squadra	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Azionamento lama di taglio	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Linea indicatore di taglio luminosa	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Protezione da sovraccarico	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Tensione (V)	230	230	230	230	230
Assorbimento (W)	1100	1100	1100	1100	1100
LxHxP (cm, senza tavoli)	126x85,5x106,7	126x85,5x106,7	126x85,5x106,7	140x107x137	133,5x130,5x151
LxHxP (cm, con tavoli)	126x156,1x106,7	126x85,5x1560,1	126x85,5x1560,1	140x163x137	133,5x210x160
Peso (kg)	262	262	262	350	

VISION CUT

Software per tagliarisme EBA721/IDEAL7228

Software nato per la programmazione di taglio con il modello IDEAL 7228-06 LT, guida l'utente nelle fasi di impostazione risma e taglio. Questo permette l'uso del tagliarisme anche a personale non specializzato, in quanto tutto il processo di taglio può essere facilmente studiato preventivamente e messo poi in pratica da chiunque: vengono mostrati sul display i vari step operativi, anche l'eventuale rotazione della risma. In breve, gli scarti dovuti ad imperizia o errori vengono ridotti al minimo.

I lavori salvati nel software eccedono di gran lunga la banca dati interna della macchina con 99 programmi, e sono anche più semplici da ritrovare e riutilizzare: possono essere ordinati e filtrati per vari criteri, ed una volta determinato il taglio basta un pulsante per trasferirlo nella macchina.

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Windows XP/Vista/7
- Processore: almeno 1,6 GHz
- Memoria RAM: almeno 1GB
- Spazio su hard disk: almeno 100MB
- Monitor: risoluzione almeno 1024x768 con profondità colore almeno 16bit
- Interfaccia: USB 2.0 o superiore
- Necessita di lettore CDROM per installazione



r.q.



TOSITRIMMY 06MM

Refilatore manuale

Indispensabile per il refilo di grandi formati carta, copie eliografiche, etc., fogli bassi spessori.

Dati tecnici:

- Luce di taglio 150 cm
- Carrello portalama scorrevole su cuscinetti montata su singola barra tonda
- Impugnatura anatomica
- Aperta dai lati
- Lama rotante in acciaio temperato
- Lama fissa in acciaio inox
- Riga premifoglio in plastica di alta trasparenza
- Spessore max di taglio: 0,6 mm
- Bancale smontabile, con dispositivo per raccolta trucioli di carta
- Profondità curva dal punto di taglio: 50 mm

€ **890**

N.B.: Non è adatto al taglio di materiali plastificati.
Disponibile in misure 200/250cm



TOSITRIMMY 2MM

Refilatore manuale

codice DRMAN150

Refilatore con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato montata su barra singola 40x40 quadra. Pressione pressino maggiore. Tagliolama più secco. Il fuori guida è molto più vicino al carrello. Taglia anche banner e vinili.

Dati tecnici:

- Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti
- Controlama avvitata
- Spallette in alluminio pressofuso
- Premifoglio più resistente
- Maggiore facilità nella sostituzione della lama
- Adatto per taglio materiali plastificati
- Aperta dai lati
- Lunghezza utile di taglio: 145 cm
- Spessore max di carta: 2 mm
- Incluso base con raccolta trucioli carta
- Ideale per tagliare materiali plastificati
- Peso: 18 kg

Optional:

- Portarotolo

€ **1.380**



Portarotolo
(Optional)

	TOSITRIMMY06 150CM	TOSITRIMMY06 200CM	TOSITRIMMY06 250CM	TOSITRIMMY 2MM 145CM	TOSITRIMMY 2MM 165CM	TOSITRIMMY 2MM 210CM	TOSITRIMMY 2MM 250CM
	DRBLS150	DRBLS200	DRBLS250	DRMAN150	DRMAN165	DRMAN210	DRMAN250
Luce di taglio (cm)	150	200	250	145	160	205	245
Spessore max di taglio (mm)	0,6	0,6	0,6	2	2	2	2
Materiali: carta	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Materiali: plastificati	no	no	no	sì	sì	sì	sì
Portarotolo	n.d.	n.d.	n.d.	optional	optional	optional	optional

TOSIELECTROTRIMMY 06MM

Refilatore elettrico

Indispensabile per il refilo di grandi formati carta, copie eliografiche, etc...

Dati tecnici:

- Luce utile di taglio 150 cm
- Taglio elettrico automatico
- Spessore max di taglio 0,6mm
- Comando taglio pulsante ed a pedale
- Movimento del carrello di taglio protetto da schermo trasparente di sicurezza dell'operatore
- Estrema praticità ed alta produttività
- Aperta dai lati
- Bancale smontabile, con dispositivo per raccolta trucioli di carta
- Lampada
- Portalama montata su singola barra tonda

€ 2.200

Disponibile in misure 200/250 cm



TOSIELE 1,2

Refilatore elettrico

Refilatore elettrica automatica, incluso di lampada.

Dati tecnici:

- Spessore massimo di taglio 1,2 mm
- Altezza piano di lavoro 87 cm
- Velocità di taglio 2 m/sec
- Voltaggio 230V/50Hz

€ r.q.

Disponibile in misure 150/200 cm



TOSIELECTROTRIMMY 2MM

Refilatore elettrico

codice DRELEPROF

Refilatore elettrica automatica.

Dati tecnici:

- Luce utile 145 cm
- Premifoglio molto resistente
- Facilità di sostituzione lama
- Lampada di illuminazione piano lavoro
- Comando taglio a pedale elettrico
- Bancale base incluso con raccogli sfridi
- Lama avvitata (non incollata)
- Ideale anche per tagliare materiali plastificati
- Spallete in alluminio pressofuso



3.150

Optional

Portarotolo

Disponibile in misure 165/210/250/300/360 cm

Modello su richiesta per taglio tessuti - filati - Canvas con due lame rotanti di taglio. Non è aperta lateralmente. Luce lavoro 130 cm. Con base.



	TOSIELECTRO TRIMMY 06MM E DRBLS150EL	TOSIELECTRO TRIMMY 06MM E DRBLS200EL	TOSIELECTRO TRIMMY 06MM E DRBLS250EL	TOSIELE12	TOSIELE12	TOSIELECTRO TRIMMY 2MM DRELEPROF	TOSIELEC UNIVERSAL 210
Luce di taglio (cm)	150	200	250	150	200	145	210
Spessore max di taglio (mm)	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	2	2
Materiali: carta	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Materiali: plastificati	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Portarotolo	n.d.	n.d.	n.d.	optional	optional	optional	optional
Dimensioni				197X48X101	247X48X101		50x260x101
Peso (kg)				52	133	41	52

TORIVER

Taglierina automatica XY longitudinale e trasversale

codice DRMAN150

Taglierina automatica XY collegabile in linea con plotter da stampa. Concepita per il taglio contemporaneo sui quattro lati. Un sensore ottico mobile consente la lettura dei più svariati marcatori, per l'allineamento preciso delle stampe da tagliare in senso longitudinale, mentre le unità di taglio verticale, posizionabili manualmente, rifilano le stampe durante l'avanzamento. Differenti velocità di trasporto, selezionabili dalla tastiera, consentono di tagliare con la massima garanzia i più svariati tipi di materiale come: supporti fotografici, vinili, carte per plotter inkjet, film in poliestere o policarbonato, spessore massimo di taglio 0,5 mm. La praticità di caricamento della bobina, la facile impostazione dei dati e il rapido posizionamento delle unità di taglio permettono un facile lavoro anche in presenza di differenti formati di stampa sulla stessa bobina. Controlli elettronici segnalano all'operatore con dispositivi visivi, eventuali errori o anomalie di funzionamento. Accessori: Extra unità di taglio verticale e Kit ON-LINE, e piano di uscita inclinato.

Dati tecnici:

- Larghezza massima di lavoro: 1650 mm
- Spessore massimo di taglio orizzontale: 1 mm
- Spessore massimo di taglio verticale: 0,5 mm
- Velocità di taglio orizzontale 40 m/min.
- Velocità di taglio verticale 12,5 m/min.
- Tolleranza di taglio orizzontale: ± 1 mm al m
- Consumo: 0,5A
- Alimentazione: 230V / 50 Hz
- Bobina diametro massimo del rotolo: 200 mm
- Bobina larghezza massima del rotolo: 1650 mm
- Bobina peso massimo del rotolo: 40 kg
- Include 1 coltello centrale + 2 coltelli laterali (su richiesta opzione più coltelli)


Dimensioni e peso:

- 216x80x111 cm
- Peso: 95 kg



r.q.

Lo stesso modello può essere richiesto con lettore ottico di crocini; al modello base non è possibile applicarlo.
Kit online su richiesta in entrambi i modelli per essere collegato ad un plotter da stampa.

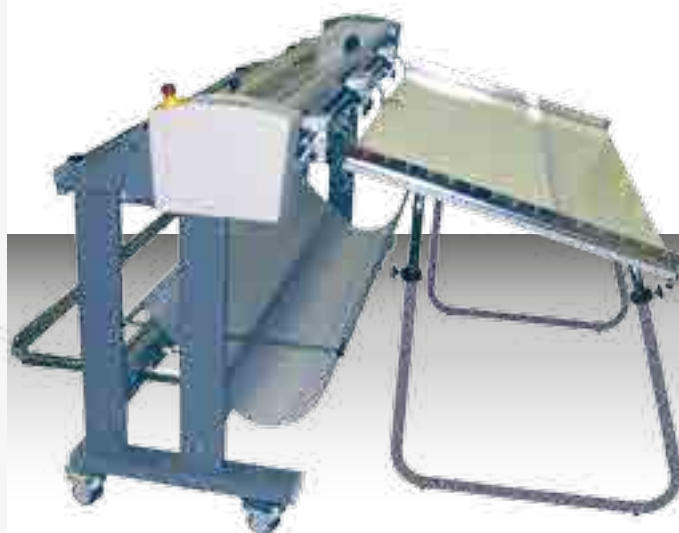

Marchio francese produttore di rubricatrici di prima fascia
Certificazioni e standard di sicurezza internazionali
Prodotti: rubricatrici manuali, semiautomatiche ed automatiche

Onglematics


RUBRIKA C03

Rubricatrice manuale da tavolo

codice TRUB15 - TRUB90

Per taglio a rubrica di materiali quali cartoncini / PVC / carta etc.
 Con bottone magnetico per la scelta posizione su piano, dotata di salvamano.

€ **1.250**

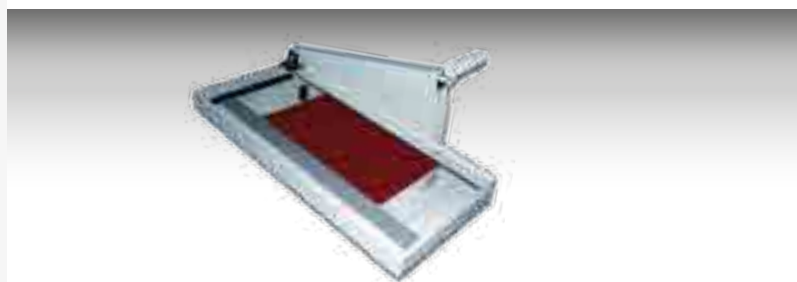

RUBRIKA ONGLEMATICS 6

Rubricatrice elettrica da tavolo, perfora fogli non rilegati

codice TRUB6

Rubricatrice con regolazione digitale fino a 15 programmi.

€ **r.q.**



RUBRIKA ONGLEMATICS 7

Rubricatrice

codice TRUB7

Disponibile in 4 versioni, essendo il piano "aperto" posso rubricare anche cataloghi rilegati. Regolazione digitale fino a 15 programmi, taglio elettrico

€ **r.q.**



	RUBRIKA C03 TRUB15 TRUB90	RUBRIKA 06 A4 TRUB6	RUBRIKA 06 A4 GP TRUB6	RUBRIKA 06P TRUB6	RUBRIKA 06P GP TRUB6	RUBRIKA 07 A4 TRUB7	RUBRIKA 07 A4 GP TRUB7	RUBRIKA 07P TRUB7	RUBRIKA 07P GP TRUB7
Profondità max tabulatore (mm)	18	18	20	18	20	18	20	18	20
Numero fogli max (80g)	10-15	20-25	35-40	20-25	35-40	20-25	35-40	20-25	35-40
Pressino	manuale	manuale	automatico	elettrico	elettrico	manuale	automatico	elettrico	elettrico
Formato (mm)	320	210x297	210x297	tutti i formati	tutti i formati	210x297	210x297	tutti i formati	tutti i formati
Produttività (cataloghi/ora)		500	500	500	500	>600	>600	>600	>600
Tabulazioni possibili	da 2 a 12	da 2 a 31	da 2 a 31	da 2 a 31	da 2 a 31	da 2 a 31	da 2 a 31	da 2 a 31	da 2 a 31
Coltello standard (gradi) altri coltelli opzionali	15	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
Voltaggio (V)		200 mono	200 mono	200 mono	200 mono	200 mono	200 mono	200 mono	200 mono
Dimensioni LxPxA (cm)	58x38x30	68x36x37	68x36x37	68x36x37	68x36x37	70x52x96	70x52x96	70x52x96	70x52x96
Peso (kg)	6	25	25	25	40	45	45	45	75

Tipo di rubricatura

	TAGLIO STANDARD ANGOLO 15°	TIPO 1 ANGOLO 90°	TIPO 2 ANGOLO TONDO	TIPO 3 DUE ANGOLI TONDI 23°	TIPO 4 DUE ANGOLI TONDI
Rubrika C03 *	•	•		•	
Rubrika 06 **	•	•	•	•	•
Rubrika 07 **	•	•	•	•	•

* Attenzione: il differente tipo di taglio non è intercambiabile nei modelli C03. Il tipo di taglio è determinato all'atto dell'ordine.

** L'angolo 15° è standard, tutti gli altri sono opzionali.

TOSIORJAV 150 / 300

Tagliapannelli manuale modulare

codice DRJAV150

Taglierina manuale molto versatile, permette il taglio dei pannelli in espanso e la rifilatura delle stampe anche di grande formato, ideale da affiancare alla calandra ed al plotter da stampa.

Dati tecnici:

- Posizionabile orizzontalmente sul pannello o sulla stampa da rifilare
- Comoda impugnatura del gruppo portalama con regolazione della profondità di taglio
- Precisione lineare di 0,2 mm / metro
- Barra orizzontale con gommini antiscivolo su tutta la lunghezza di lavoro
- Materiali utilizzabili: Cartone, cartoncino, pannelli leggeri (Sintrex, Kapa, Laminil, ecc.) fino a 10 mm di spessore, stampe (anche già protette ed adesivizzate), PVC semiespanso fino a 6 mm, ecc.
- Robusta e pratica da riporre, con le due staffe fornite opzionalmente in dotazione


Optional:

- Base di supporto, braccio di squadratura, coppia leve sollevamento barra



r.q.

Modelli su richiesta cm 150/200/250

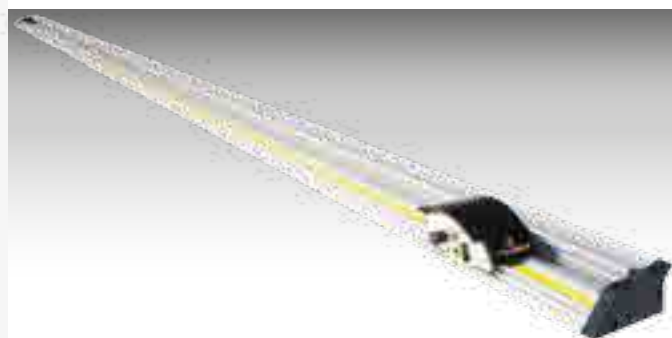

Leve sollevamento

TOSICUT 150 / 200

Tagliapannelli manuale

codice DRJAV150

Tagliapannelli manuale con base e raccogli sfridi, robusta struttura in metallo, ottima pressione del pressino regolabile con movimento a manovella. Ideale anche per taglio di pannelli leggeri (Sintrex Kapa) fino a 8 mm e PVC semiespanso fino a 5 mm, comoda impugnatura del gruppo portalama con regolazione della profondità di taglio.

Dati tecnici:

- Luce utile lavoro mm 1500
- Spessore max 8 mm
- Pressino manuale a volantino
- Base inclusa, con raccogli scarti



1.390

Su richiesta modello cm 200



MULTICUT 10

Tagliapannelli multifunzione con differenti moduli opzionali

DRCUT10

Innovativo tagliapannelli verticale con base, concetto di modularità applicata grazie a molti opzionali che lo rendono universale per capacità di taglio su moltissimi supporti.

Dal vetro a specchi fino a 4mm, al cartone pressato o cartoni retro fino a 10mm, cartoncini da 0,5 a 1mm (svolge una funzione da tagliacartone). Nel settore fotografico gestisce il taglio dei passepartout fino a 3mm. Anche materiali difficili come il vetro plastico: CRILEX e PLEXIGLASS sono intagliabili fino a 3mm. Anche il FOREX, FOAM, LAMINIL, CARTONPLUMA fino a 10mm ed il READY FIX fino a 5mm. Con l'opzione sega abbinabile si possono tagliare legno ed alluminio pieno fino a 6mm.

OPTIONAL

Sega motorizzata

Inclusa di tubo di collegamento al contenitore sfridi - aspiratore consigliato ad 1200/1400W - permette il taglio di svariati materiali: dal legno all'alluminio pieno fino a 6mm, rendendo velocissima ogni operazione di taglio. Questo opzionale unico per l'applicazione effettuata su un tagliapannelli manuale è altamente consigliato. Abbinata alla sega motorizzata c'è un ulteriore opzionale meccanico, con una punta che blocca la stampa su pannello per poter tagliare in "diagonale" (quando la stampa è storta rispetto al supporto). Normalmente il taglio avviene in orizzontale o verticale.

Finestratore

Un altro opzionale sempre abbinato alla sega è il "finestratore" dove grazie ad una serie di fermi consente di fissare le misure e gestire l'entrata ed uscita della sega dal materiale. Normalmente il taglio sega sarebbe passante in tutta la lunghezza.

Taglio passepartout

Ideale per i cornicioni, include un kit di fermi e squadre con un livellatore del piano unico. La lama viene inserita nel gruppo girevole e taglia a smusso 45° (38°).

Taglio incrociato

Con due lame per creare un taglio a "V" non passante, ideale per creare espositori o scatole, ha una funzione di invito piega (cordonatura).

Dati tecnici

- Base inclusa
- Luce utile taglio 155cm (sarà disponibile anche il modello da 210cm)
- Blocco contenitore lame taglio girevole completo di serie per 3 tipi di lama:
 - ◊ taglio vetro a rotella fino a 4mm
 - ◊ taglio cartone fino a 10mm
 - ◊ taglio plexiglass/crilex fino a 3mm
 - ◊ lama dentata per taglio forex/foam fino a 10mm (con 3 passaggi, 3-6-10mm lama non storce)
- Ha una quarta posizione per l'aggiunta eventuale taglio opzionale passepartout o taglio incrociato

Dimensioni e peso

- Dimensioni 215x225cm
- Peso 50kg



r.q.



Optional sega elettrica

TOSIELECTRIC FOAM

Tagliapannelli professionale elettrico

Taglierina elettrica con testa di taglio e lama fissa in acciaio temprato, montata su doppia base di scorrimento. Insieme alla macchina 4 portalama che si cambiano a seconda dello spessore del pannello. Il portalama da mm. 5 e 10 ha una lama speciale a doppia molatura in grado di tagliare PVC FOREX e FOAM. Nel caso di taglio su PVC FOREX si regola a seconda dello spessore, il taglio avviene 90% nel primo passaggio e il 10% nel secondo passaggio, mentre su FOAM fissando il galletto tutto chiuso il taglio avviene in un unico passaggio. Il portalama da 20 e 30 mm ha una lama normale. Ogni portalama taglia spessori da 0 a 5 mm / 5 a 10 mm / da 10 a 20 mm e da 20 a 30 mm. I comandi consistono in un tasto di taglio in discesa unico e di due tasti di risalita, uno per il taglio del FOREX e un'altro in caso non si debba tagliare alcun materiale. Il pressino premifoglio ha un comando elettrico a pulsante sia in chiusura che in apertura e copre l'intera area di taglio. Il modello 250 e 310 include già un'estensione laterale destra e sinistra, mentre l'estensione aggiuntiva (di solito è a sinistra) viene considerata optional. Anche il tracciatore laser è considerato optional ed ha una funzione di tipo visivo ed è utilizzato ad esempio per seguire una linea di taglio che non è precisa, tipo foto accoppiata in modo non preciso.

Luce utile cm 160

€ **6.950**

Modelli disponibili anche da cm 250/310



	TOSIORJAV 150 DRJAV150	TOSIORJAV 300 DRJAV300	TOSICUT 110-250 DRVAJ150-200	TOSIELECTRIC FOAM 160CM DRPANEL160	TOSIELECTRIC FOAM 250CM DRPANEL250	TOSIELECTRIC FOAM 310CM DRPANEL310
Luce di taglio (cm)	150	300	150-200	160	250	310
Spessore max di taglio (mm)	10	10	8	30	30	30
Dimensioni			210X48X101	215x154x225	317x154x312	372x154x365
Peso			10	85	100	120

Marchio finlandese produttore di soluzioni per rilegare

Brevetti internazionali depositati

Prodotti: brossure, piani di lavoro per copertine, cordonatrici, piani per accoppiaggio biadesivo



FASTBIND SECURA

Brossura manuale da tavolo con colla a caldo

codice DTOB175

Utilizza il vantaggioso metodo "FAST BIND", rilega con colla a caldo offrendo risultati da legatoria industriale. Rilega a libro con copertine leggere, rigide, e senza copertina (tipo blocco solo incollato sul dorso). **Spessore max 40mm, luce utile 320mm.**

€ **3.700**



Optional
Barra per copertine rigide

€ **150**



Optional
Refilatore per taglio copertina

€ **370**



FASTBIND ELITE

Brossura manuale da tavolo con colla a caldo e grecatura

codice DTOB200

Stesse caratteristiche della "Secura". Utilizza il vantaggioso metodo "FAST BIND", rilega con colla a caldo offrendo risultati da legatoria industriale. Rilega a libro con copertine leggere, rigide, e senza copertina (tipo blocco solo incollato sul dorso).

Si differenzia per l'unità di grecatura manuale che "rovina" approssimativamente il dorso blocco libro prima dell'incollaggio, per la luce utile da 320mm e per lo spessore massimo da 40mm.

€ **4.980**




Optional
Barra per copertine rigide

€ **150**



Optional
Refilatore per taglio copertina

€ **370**

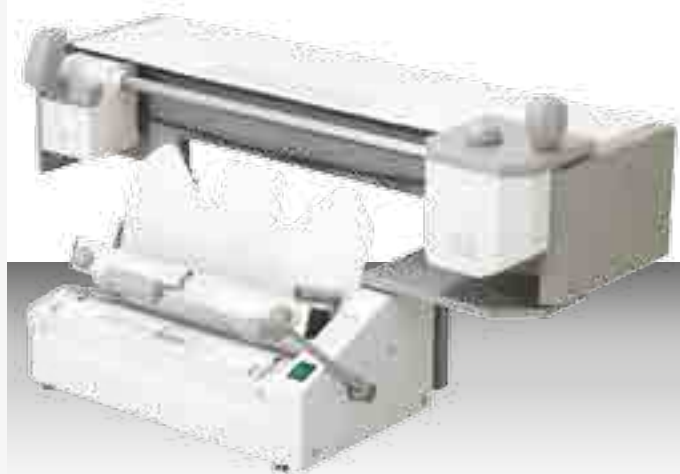

FASTBIND ELITE XT

Brossura manuale da tavolo con colla a caldo e grecatura 455mm

codice DTOB200XT

Modello base, rapporto qualità-prezzo ottimo, ideale anche per chi opera nel settore photo album matrimoniale. Formato max 455mm. Spessore massimo 50mm, unità di grecatura.

€ **5.900**

Non c'è il taglio refilo copertina.



Optional

Barra per copertine rigide

€ **150**



FASTBIND OPTIMA

Brossura semiautomatica da tavolo con colla a caldo

codice DTOB250

Stesse caratteristiche della "Secura". Utilizza il vantaggioso metodo "FAST BIND", rilega con colla a caldo offrendo risultati da legatoria industriale. Rilega a libro con copertine leggere, rigide, e senza copertina (tipo blocco solo incollato sul dorso).

Spessore max 40mm, formato massimo 320mm, movimento manuale dell'unità di grecatura, movimento elettrico unità di incollaggio.


€ **6.800**



Optional

Barra per copertine rigide

€ **150**

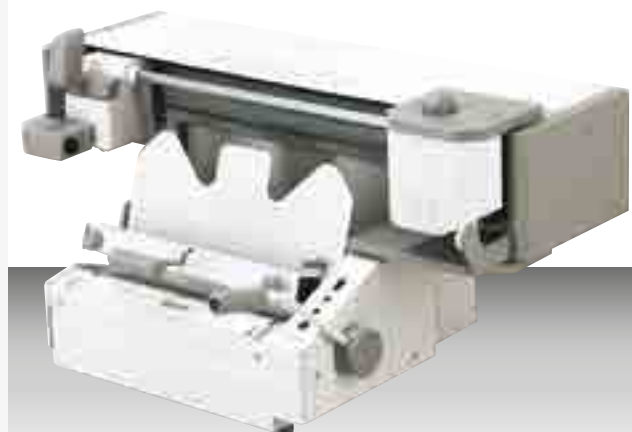

	SECURA DTOB175	ELITE DTOB200	ELITE XT DTOB200XT	OPTIMA DTOB250
Spessore massimo di rilegatura (mm)	40	40	50	40
Formato utile massimo (mm)	320x235	320x235	455x320	320x235
Grammatura massima copertina (g/m2)	400	400	500	400
Avanzamento sistema incollaggio	manuale	manuale	manuale	elettrico
Refilatore per taglio copertina	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Capacità produttiva (libri/ora)	fino a 180	fino a 180	fino a 180	fino a 180
Tensione (V)	230	230	230	230
Assorbimento (W)	700	700	700	800
LxAxP (cm)	66x43x37	66x48x38	105x57x52	89x50x50
Peso (kg)	28	37	52	53

CASEMATIC H32

Piano di lavoro per copertine rigide

codice DTOB530

Piano di lavoro base per copertine. Senza rimboccatrice.

Dati tecnici

- Formato massimo copertina chiusa 330x330
- Formato massimo foglio steso 740x370mm
- Piano luminoso

€ 1.790

Optional

- Taglierina angolare
- Squadra di battuta

CASEMATIC H32 PRO

Piano di lavoro per copertine rigide

codice DTOBH532

Piano di lavoro base per copertine. Con rimboccatrice.

Dati tecnici

- Formato massimo copertina chiusa 330x330
- Formato massimo foglio steso 740x370mm
- Piano luminoso

€ r.q.

Optional

- Taglierina angolare
- Squadra di battuta

CASEMATIC XT

Piano di lavoro per copertine rigide

codice DTOB530XT

Piano di lavoro base per copertine grande formato, con rimboccatrice incorporata a due rulli di calandratura movimento manuale, massimo rimbocco piega 750 mm. Ideale per photo album o copertine libri MAXI.

Dati tecnici

- Formato massimo copertina chiusa 332x455
- Formato massimo foglio steso 850x540mm
- Piano luminoso

€ r.q.

Optional

- Squadra di battuta



Optional
Taglierina angolare



Optional
Squadra di battuta

CASEMATIC H46 PRO

Piano di lavoro per copertine rigide

codice DTOBH46

Piano di lavoro base per copertine. Con rimboccatrice.

Dati tecnici:

- Formato max libro chiuso: 480x490 mm con spessore dorso max 40 mm
- Spessore cartone max: 5 mm
- Formato foglio steso max: 1080 x 530 mm
- Voltaggio: 230V monofase

Dimensioni e peso:

- 1130x684x164 mm
- Peso: 45 kg



r.q.



INCLUSI: rimboccatrice, taglierina angolare e squadra

	CASEMATIC H32 DTOB530	CASEMATIC H32 PRO DTOBH532	CASEMATIC XT DTOB530XT	CASEMATIC H46 PRO DTOBH46
Formato massimo libro chiuso (mm)	330x330	330x330	332x455	480x490
Spessore massimo dorso(mm)	40	40	40	40
Spessore massimo cartone (mm)	7	5	8	5
Formato massimo foglio steso (mm)	740x370	740x370	820x540	1080x530
Rimboccatrice	di serie	di serie	di serie	di serie
Taglierina angolare	n.d.	opzionale	di serie	di serie
Tensione (V)	230	230	230	230
Assorbimento (W)	200	200	200	200
LxAxP (cm)	47x20x83	55x20x84	100x21x78	113x16x68
Peso (kg)	23	34	72	45

FOTOMOUNT F32 MANUALE

Piano lavoro accoppiaggio biadesivo

codice DTOBF32

Piano lavoro per accoppiare foto o stampe con l'uso di fogli biadesivi. Ideale per il settore fotografico ma anche per centri copie, centri stampa digitale, editori, ecc. Personalizza in modo pratico e con investimenti limitati libri, album, cataloghi.

Dati tecnici:

- Formato massimo chiuso 310x316 mm
- Spessore dorso massimo 80 mm
- Squadra di riferimento con pinze
- Ferma foglio
- Pressino ferma signature



r.q.



FOTOMOUNT F42 MANUALE

Piano lavoro accoppiaggio biadesivo

codice DTOBF42

Dati tecnici:

- Formato massimo chiuso 470x410 mm
- Spessore dorso massimo 80 mm



r.q.



FOTOMOUNT F46 ELETTRICO

Piano lavoro accoppiaggio biadesivo

codice DTOBF46E

Piano lavoro per accoppiare foto o stampe con l'uso di fogli biadesivi con rapidità e precisione.

Movimento elettrico con comando a pedale e tre ripiani inclusi porta materiali.

Dati tecnici:

- Formato massimo chiuso 457x457 mm
- Spessore dorso massimo 80 mm



r.q.



	FOTOMOUNT F32 MANUALE DTOBF32	FOTOMOUNT F42 MANUALE DTOBF42	FOTOMOUNT F46 ELETTRICO DTOBF46E
Formato massimo foto album chiuso (mm)	310x316	470x410	457x457
Dimensioni minime foto album (mm)	50x50	50x50	50x50
Formato massimo stampe (mm)	630x321	946x426	914x457
Spessore massimo dorso(mm)	80	80	80
Tensione (V)	-	-	230
Assorbimento (W)	-	-	340
LxAxP (cm)	51x32x61	51x32x61	100x21x78
Peso (kg)	23	21	72

BOOXTER DUO

Rilegatrice foto album

codice DTOBBBOOK

Rilega fino a 8 mm di spessore. Sostanzialmente è un piano di lavoro verticale per gestire in modo preciso l'allineamento dei fogli da rilegare con una cucitrice elettrica su bordo (testine tipo Rapid) con cartucce a punto metallico a due altezze 6 e 8 mm. Ideale l'abbinamento con copertine in cartonato per il settore fotografico o con strip per il settore notai/avvocati/ecc. Le foto o gli stampati una volta cucite le pagine sul bordo possono essere applicate, la prima e l'ultima pagina se con risguardo adesivo a copertine rigide predefinite con dorso max 8 mm, oppure utilizzando le dorsali preadesive si copre il bordo ed anche i punti metallici, senza l'utilizzo di copertine. Luce utile 320mm.



r.q.

N.B. Disponibili anche altri tre modelli:

- Booxter Uno: senza modulo allineatore copertina (optional)
- Booxter Trio: avanzamento automatico del libro e cucitura sequenziale
- Booxter Quattro: come Booxter Duo, con pressa copertine, refillatore e squadre di posizionamento copertina



Booxter uno



Booxter trio



Booxter quattro

MOBILE RACK FA32R

Mobile a più piani

codice DTOBF32R

Spazio ottimizzato per posizionare (tagliarisme EBA435M + Fotomount F32 + Cordonatrice C33).



1.150


FASTBIND PRESSO

Pressa canaletto

Pressa canaletto per marcare il canale delle copertine in cartonato con singola ganascia riscaldata. Necessita di doppia operazione per lato. Spessore massimo 45 mm. Larghezza massima 320mm.



r.q.

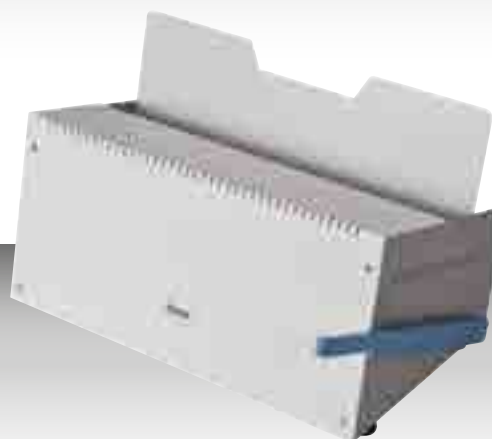

FASTBIND C33

Cordonatrice manuale

codice DSOL33


Può essere posizionata sopra il mod. Fotomount F32 per ottimizzare gli spazi d'ingombro.

Dati tecnici

- Luce utile 330mm
- Spessore massimo 400gr



870

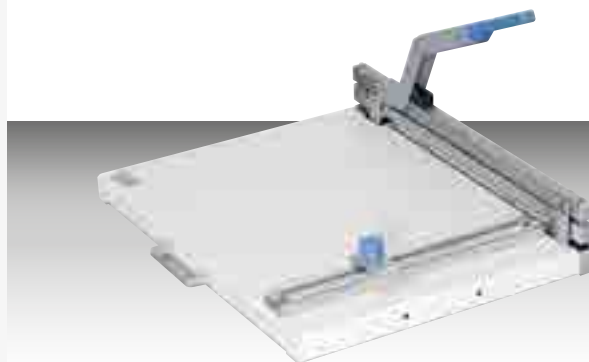

FASTBIND C400

Cordonatrice manuale

codice DSOL40

Dati tecnici

- Luce utile 400mm
- Spessore massimo 400gr



660



FASTBIND C500

Cordonatrice manuale

Dati tecnici

- Luce utile 500mm
- Spessore massimo 400gr



r.q.



FASTBIND C47E

Cordonatrice elettrica

codice DSOL47E


Con funzione di cordonatura elettrica.

Dati tecnici

- Luce utile 400mm
- Spessore massimo 400gr



r.q.

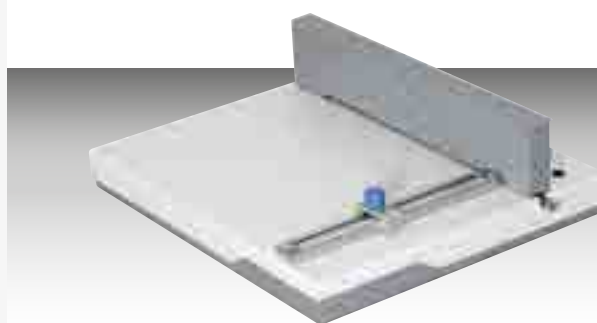

FASTBIND ROLLO

Cordonatrice manuale

Ideale per il settore fotografico, con visibilità del punto di cordonatura.

Dati tecnici

- Luce utile 475mm
- Spessore massimo 400gr



r.q.



	FASTBIND C33 DSOL 33	FASTBIND C400 DSOL40	FASTBIND C500	FASTBIND C47E	FASTBIND ROLLO
Larghezza massima copertina mm	330	400	500	400	475
Profondità minima copertina mm	55	55	55	55	
Profondità massima copertina mm	325	325	325	325	
Larghezza dorso minima mm	0	0	0	0	
Larghezza dorso massima mm	50	50	50	50	
Lunghezza copertina mm mm	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	
Spessore cartoncino massimo gr	400	400	400	400	400
Dimensioni (LxPxA) mm	540x610x120	540x610x120	540x610x120	540x610x120	
Peso kg	9	11	11	16	

Modularità significa investire nel tempo implementando secondo le esigenze

Tecnologia applicata con concetti da legatoria industriale:

- Rulli misti gomma acciaio
- Accesso semplice all'interno macchina (apertura "cofano")
- Spessimetro esterno regolazione coppie rulli
- Mettifoldio a frizione, aspirazione pila piana, aspirazione alta pila

Gamma accessori: programmatori elettronici, cambi formato velocissimi, applicazioni personalizzabili, uscita cassetto, gruppi piega incrociata

Assistenza: durata nel tempo e garanzia post vendita

Concorrenzialità: Formati: 35x50 cm - 45x65 cm

FOLDMASTER 200 FM

Piegatrice con mettifoldio a frizione

codice TFOLD200FM

Dati tecnici

- Mettifoldio a frizione
- 2 tasche
- Uscita elettrica
- Spessimetro carta regolazione rulli esterno
- Da tavolo (**base opzionale**)
- Spessore carta da 40 a 240 gr

€ **r.q.**

FOLDMASTER 200 SM

Piegatrice con mettifoldio ad aspirazione

codice TFOLD200SM

Dati tecnici

- Mettifoldio ad aspirazione pila piana
- Pompa aspirante soffiante da 25 m³
- 2 tasche
- Spessimetro carta regolazione rulli esterno
- Base inclusa
- Spessore carta da 40 a 240 gr

€ **r.q.**

N.B.: Il preselettore è un accessorio molto importante, quasi obbligatorio, perchè ha una particolare valvola che gestisce i tempi in entrata dei fogli

FOLDMASTER 400 SM

Piegatrice con mettifoldio ad aspirazione

codice TFOLD400SM

Dati tecnici

- Mettifoldio ad aspirazione pila piana
- Pompa aspirante soffiante da 25 m³
- 4 tasche
- Spessimetro carta regolazione rulli esterno
- Base inclusa
- Spessore carta da 40 a 240 gr

€ **r.q.**

N.B.: Il preselettore è un optional molto importante, quasi obbligatorio, perchè ha una particolare valvola che gestisce i tempi in entrata dei fogli



	FOLDMASTER 200 FM TFOLD200FM	FOLDMASTER 200 SM TFOLD200SM	FOLDMASTER 400 SM TFOLD400SM
Formato utile minimo (mm)	90x120	90x120	90x120
Formato utile massimo (mm)	320x650	350x650	350x650
Grammatura carta minima (gr)	40	40	40
Grammatura carta massima (gr)	240	240	240
Velocità massima (fogli A4/ora)	30.000	30.000	30.000
Numero tasche	2	2	4*
Presa carta (mettifoldio)	frizione	aspirazione	aspirazione
Utensile cordonatore	di serie	di serie	di serie
Uscita	meccanica	meccanica	meccanica
Contatore EF110	di serie	di serie	di serie
Base	non presente	inclusa	inclusa
Voltaggio (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (W)	300	300	300
Peso (kg)	38	137	150

* 1 tasca lunghezza max 423mm

FOLDMASTER 200 KM

Secondo gruppo piega incrociata

- Rulliera collegamento sinistra
- 2 tasche (2+2 pieghe parallele/4+2 pieghe parallele/ottavo)
- Base inclusa obbligatoria
- No uscita (utilizzabile l'uscita del primo gruppo)
- Voltaggio: 230 V / 50 Hz
- 300 W
- Peso 125kg



r.q.



OPTIONAL PER PIEGATRICI

- Perforatore o cordonatore aggiuntivo (1 è già di serie)
- Base con ruote
- Preselettore: conteggio, tempi aspirazione e spaziatura pieghe, 99 memorie
- Uscita elettrica da 750 mm regolabile in altezza
- Tasche elettriche (2 pcs)
- Uscita a pacchetto per pieghe piccolo formato 20 mm (è possibile applicarla su tutte e 4 le tasche)
- Uscita elettrica allungata fino a 1.250 mm
- Prolunga mettifoldio (capacità cassetto fino a circa 15 mm h)
- Mettifoldio ad aspirazione altapila

FOLDMASTER 200 SA

- 2 tasche elettriche
- mettifoglio pila piana ad aspirazione
- preselettore
- uscita elettrica 750 mm



r.q.



FOLDMASTER 400 SA

- 4 tasche elettriche
- mettifoglio pila piana ad aspirazione
- preselettore
- uscita elettrica 750 mm



r.q.



Rulli misti
gomma acciaio



Tasche elettriche ed
uscita elettrica



Particolare connessione
con 2° gruppo piega
incrociata

FOLDMASTER 400 KM

- gruppo piega incrociata
- 4 tasche
- base rialzabile



r.q.



FOLDMASTER 400 SA

- 4 tasche elettriche
- preselettore
- mettfoglio pila piana ad aspirazione
- uscita a pacchetto



r.q.



FOLDMASTER 400 STAK

- 4 tasche elettriche
- mettfoglio alta pila ad aspirazione
- preselettore
- uscita elettrica 750 mm
- collegamento di messa in squadra



r.q.



TOUCH LINE

Cordonatrice piegatrice a 2 coltelli

codice DSOLCF375

Cordonatrice piegatrice a 2 coltelli in unico passaggio, completamente gestito automaticamente. Molto precisa, innovativa macchina dalle alte prestazioni.

Velocità fino a 6000 copie/ora f.to A4 (2 pieghe e cordonature max 20), essendo il foglio sempre in movimento non c'è interruzione durante la cordonatura. Coltelli regolati automaticamente dal comando touch screen, ha uno stampo cordonatore con base removibile a scelta, e due tipi di larghezza di cordonatura. La pressione della cordonatura è regolabile elettricamente (bassa - media - forte), precisa in entrambi i lati, in uscita rullo pressioni in gomma da 60 mm.

Nuovo mettifoglio altapila ad aspirazione tipo fascicolatore, non si usa compressore quindi massima silenziosità. Altezza carica 12 cm (circa 500 cartoncini da 200 gr).

Dati tecnici:

- Formato minimo 105x147 mm
- Formato massimo 375x655 mm
- Grammatura minima 110 gr
- Grammatura massima 400 gr
- Può gestire fino ad un massimo di 20 cordonature (distanza minima 30 mm fra le varie cordonature) e massimo 2 pieghe
- Due uscite:
 - ◊ superiore: elettrica a tappeto con lunghezza da 750mm
 - ◊ inferiore: a cassetto per raccolta cartoncini solo cordonati o perforati
- Opzione con applicazione di perforatore a tratteggio
- Operatività senza passare nell'area dei rulli di piegatura

Dimensioni e peso:

- 1085x600x1200 mm

**r.q.**

TOUCH LINE CP375

Cordonatrice e perforatrice a tratteggio

La nuova generazione Touchline offre una maggiore flessibilità e automazione dei processi di cordonatura, perforazione, taglio e piegatura. Touchline è sinonimo di processi efficienti e automatizzati in cordonatura, perforazione (sia longitudinale che trasversale), taglio e piegatura, il tutto in un solo passaggio. Modelli Touchline sono in grado di lavorare carta fino a 400 gr/m.

Il sistema innovativo di cordonatura e perforazione coperto da brevetto, è composto di stampi intercambiabili. La tipologia di stampo è rilevata automaticamente dalla macchina che provvede a regolare la pressione senza operazioni aggiuntive.

Grazie agli stampi intercambiabili la nuova Touchline CP375 può essere facilmente convertita da cordonatrice in perforatrice o viceversa a seconda delle esigenze. Con possibilità di essere inserita in linea con altre macchine della linea Touchline per lavori ancora più complessi.

Touchline è dotato di un mettfoglio alta pila con tecnologia cinghia a vuoto e lama di taglio a controllo pneumatico per una perfetta separazione dei fogli.

Le dimensioni massime consentite dei fogli sono 375 x 1050 mm.

Dati tecnici


- Capacità mettfoglio 100 mm
- Dimensioni minime foglio 105 x 148 mm
- Dimensioni massime foglio 375 x 660 mm (375 x 1050 mm con estensione piano)
- Grammatura carta (cordonatura) 80 ÷ 400 gr/m o max. 0.4 mm
- Grammatura carta (perforazione) 80 ÷ 300 gr/m or max. 0.3 mm
- Interfaccia di controllo touchscreen
- Rilevatore foglio doppio ad ultrasuoni (opzionale)
- Sistema stampi intercambiabili Multigraf Quick-Set
- Reception tray height 120 mm
- Nastro trasportatore lato scarico (opzionale)
- Capacità produttiva: 6000 A4/h
- Alimentazione 230 V, 50 Hz

Dimensioni e peso

- Dimensioni 1700 x 600 x 1200 mm
- Peso 128 kg



r.q.

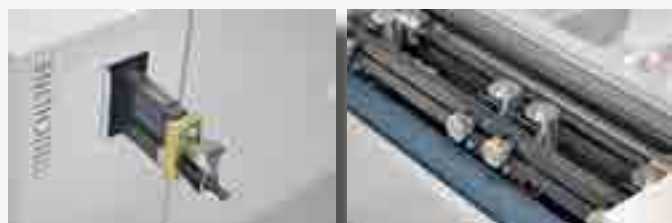

METPIA 52

Mettifoglio ad aspirazione pila piana

Il mettifoglio è abbinabile come modulo a varie macchine quali: cordonatrice, verniciatrice, piegatrice, Foldmaster.

Dati tecnici:

- Mettifoglio pila piana ad aspirazione formato mm 520x750
- Grammatura carta min. 80, max 500 gr
- Inclusa pompa aspirante e soffiante da 40 mc
- Contatore EF 2110
- Base inclusa regolabile in altezza
- Carica max 2-3 cm di carta (arriva anche a 5 cm con formato A4)
- Voltaggio 230 monofase



r.q.

METALTAP 520

Mettifoglio alta pila

codice TPLAS520A

Mettifoglio alta pila a caricamento manuale fino a 520 mm, sollevamento e discesa automatici comandati da fotocellula, punti di soffiaggio laterali e anteriori, tamburo con aspirazione interna regolabile in potenza e linea di aspirazione, tappeto di trascinamento foglio a velocità e tensione regolabile. Squadra di appoggio a regolazione millimetrica. Predisposto con attacco elettrico di collegamento ad altri moduli per lavorazioni simultanee (cordonatura, perforazione e piegatura).

Dati tecnici:

- Luce di lavoro: 520 mm
- Voltaggio: 230V monofase
- Assorbimento: 2700 W
- Velocità di lavoro: regolabile al gruppo collegato
- Capienza caricamento carta: 650 mm
- Formato foglio: max 520x750 mm
- Inclusa pompa aspirante e soffiante da 40 m³
- Ingombro: 1750x800x1700h mm
- Peso: 180 kg



r.q.

N.B.: Su richiesta mettifoglio formato 75x100 cm

USCIALT 52

Stacker per raccolta stampati

codice TFOLD245325

Stacker per raccolta stampati, posizionato in uscita della macchina (in questo caso della verniciatrice), indispensabile per gestire la velocità di lavoro dell'unità verniciatura. Piano presacarta su carrello mobile con ruote (sono in totale due carrelli inclusi), utile il pratico maniglione di aggancio carrello.

Dati tecnici:

- Luce utile mm 520
- Voltaggio 230 monofase
- Assorbimento 300 Watt
- Velocità regolabile
- Capacità raccolta mm 650
- Formato max carta 520x750


Dimensioni e peso:

- 760x950x1050 mm • Peso: 75 kg



r.q.

N.B.: Su richiesta uscita altapila 75x100 cm

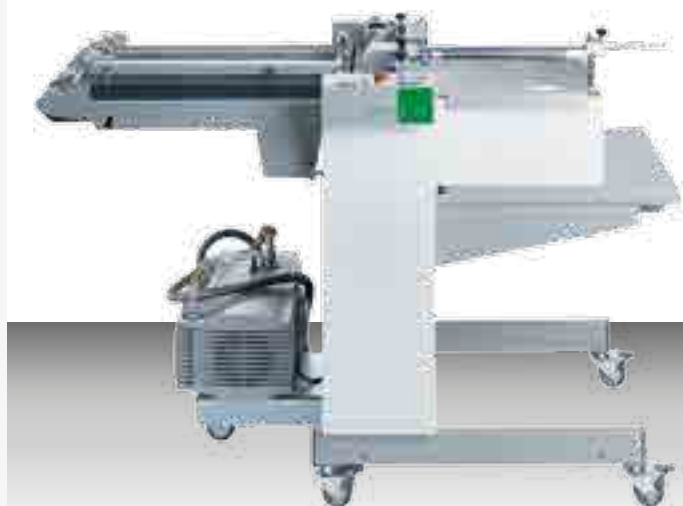

Marchio giapponese dalla comprovata affidabilità, propone una gamma di macchine che spaziano dalla piegatura al taglio.

Automatizzate grazie all'uso di sistemi digitali applicati che rendono molto semplice l'utilizzo

Prodotti piegatrici automatiche, tagliabiglietti da visita, cucitrici

UCHIDA

AERO FOLD

Piegatrice automatica con tasche elettriche

codice DTAERO

Piegatrice formato SRA3 che può piegare vari tipi di carta da uno spessore da 70 gf a 160 gf con due pieghe (o fino a 230 gf a piega singola). Ha una produttività oraria di 15.000 pezzi e la velocità di piegatura è regolabile in base a 5 step definiti. Si possono memorizzare fino a 30 programmi, per avere sempre pronta ogni tipo di piega.

Dati tecnici:

- Mettifoldio altapila ad aspirazione
- Capacità mettifoldio 500 fogli da 80 gf
- Formato massimo 330x488 mm
- Formato minimo 120x210 mm
- Carrello carico carta regolabile elettricamente in altezza con apposito comando
- Timer secondi impostabile per creare apposite pause in uscita fogli (mazzette)
- Velocità regolabile digitalmente
- 3 memorie
- LED luminosi indicatori punti di inceppamento interno macchina
- 3 indicatori: tasca 1 - tasca 2 - uscita - per verificare misura piega impostata
- 6 tipi di piega preimpostate
- Produttività da 2500 a 15000 pezzi/ora
- Riconosce automaticamente formati standard quali A3, A4, A5
- Voltaggio 230V/50-60 Hz
- Assorbimento 240W
- Stop automatico in caso di blocco carta
- Contatore a 4 cifre

Dimensioni e peso:

- 1300x600x590 mm
- Peso 70 kg

Optional:

Perforatore o cordonatore




r.q.



Mettifoldio ad aspirazione

6 tipi pieghe preimpostate



AUTO BIVITAG

Taglia biglietti

Taglia biglietti da visita professionale per formato A4, compatta e poco ingombrante. Elevata produttività, precisa e semplice nell'utilizzo grazie al lettore ottico. Ideale per centri stampa digitale, centri copia etc., permette di tagliare biglietti da visita anche in piccole quantità. Con diverse varianti di taglio.

Dati tecnici:

- Spessore carta: min 120 g/m² - max 350 g/m²
- 10 fogli A4 (100 biglietti da visita) in 78 secondi
- Voltaggio: 230V 50Hz
- Mettifoldio a frizione: capacità 50 fogli 200 g
- Modalità di taglio: B85 1 to 7 - HD 8 to 10 - FD 8 to 10 - 3 gruppi di taglio inclusi nella macchina
- Lettore crocino incluso: in fase di stampa si posiziona il crocino in alto a sinistra; questo permette di avere un punto di partenza preciso e uguale per tutti i fogli garantendo un'uniformità fra tutti i biglietti (tolleranza 0,05 mm)
- Contatore digitale con possibilità di selezionare: n° biglietti da visita da tagliare - n° biglietti da visita tagliati - cassetto raccogli trucioli estraibile - cassetto raccogli biglietti da visita
- Economicità: in un foglio A4 si possono tagliare n° 10 biglietti da visita, quando normalmente se ne riescono a tagliare 8 (con taglio doppio)
- Semplice è l'individuazione di eventuali problemi tecnici; sul display compare il codice errore

Dimensioni e peso:

- 750x435x290 mm Peso: 24 kg

Optional:

- 6 stampi per un totale di 23 tipologie di taglio e perforazione S (1 - 7) perfora
- 6 tagli - P (1 - 7) perfora
- 6 tagli - FP (8 - 10) perfora
- 3 tagli - SD (8 - 10) perfora
- 3 tagli - P1 (11)
- 1 taglio - P2 (11)
- 1 taglio - PC (12)

Il cambio stampo è molto veloce, 2 minuti circa

€ **r.q.**



TAGLI OPZIONALI

Gruppo taglio "B90"




Gruppo taglio "S"




Gruppo taglio "P"



Gruppo taglio "FP"



Gruppo taglio "SD"



Gruppo taglio "P1/P2"




Gruppo taglio "PC"



TAGLI INCLUSI DI SERIE

Gruppo taglio "B85"

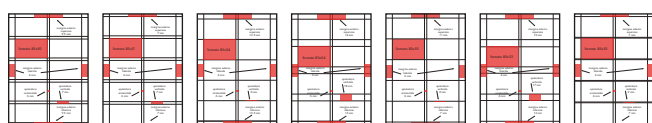

Gruppo taglio "HD"



Gruppo taglio "FD"



AERO CUT

Macchina multifunzione taglia, perfora, cordona

codice DTAERO

Taglia biglietti da visita con funzione di cordonatura e perforatura integrate in un'unica macchina. Completamente controllabile da touch screen, taglia cartoncini fino ad uno spessore di 350 gf, di carta sia usomano che patinata, trattata UV e plastificata.

Dati tecnici:

- Mettifoldio ad aspirazione con cinghia e movimento sincronizzato, per evitare entrata doppi fogli
- Velocità 360 fogli A3/ora - taglio di 21 biglietti da visita formato 85x55 mm per foglio
- Velocità 420 fogli A3+/ora - taglio di 4 card formato A5 per singolo foglio
- Taglio minimo 50x55 mm
- Formato utile inserimento carta da 210x210 mm a 365x520 mm
- Possibilità di cordonare foglio steso lunghezza 630 mm con 2 cordonature a 210 mm
- Spessore taglio e cordonatura da 120 a 350 gr (può gestire anche carte più leggere o pesanti, da verificare caso per caso in base alla tipologia di lavorazione)
- Spessore massimo perforazione a tratteggio variabile in base al tipo di carta
- Cordonatore a battuta regolabile nella pressione in 5 differenti livelli in base alla carta usata (la cordonatura minima dal bordo anteriore deve avere una distanza di almeno 25 mm)
- Comandi con touch screen
- 78 posizioni preimpostate, 50 posizioni personalizzabili
- Squadre destra e sinistra
- Lettore ottico crocino che gestisce la precisione di taglio sugli stampati
- Taglio iniziale verticale
- Raccolta con 4 vani per biglietti da visita in uscita
- Carica max del mettifoglio circa 600 fogli gr 80
- Funzioni cordonatura, perforazione, taglio
- 2 coltelli laterali da 3 a 60 mm di refilo laterali (taglio bordo posteriore variabile fino a massimo 15 mm)
- 2 doppie lame centrali fisse a 7 mm (per taglio biglietti da visita l'interasse nel senso verticale di entrata è di 7 mm non variabile)
- Lama a ghigliottina
- 2 perforatori a tratteggio di serie inclusi
- Voltaggio 230V 50/60Hz

Dimensioni e peso:

- 877x714x1037 mm
- Peso 150 kg



r.q.



AERO CUT 4

Macchina multifunzione taglia, perfora, cordona

codice DTAERO4

Tagliabiglietti da visita con funzione di cordonatura e perforatura integrate in un'unica macchina. Completamente controllabile da touch screen, taglia cartoncini fino ad uno spessore di 350gf, di carta sia usomano che patinata, trattata UV e plastificata.

Nuovo mettifoglio con regolatore d'aria in entrata posizionato all'esterno, con una particolare **funzione che nel caso di entrata doppio foglio viene bloccato senza farlo entrare, riprovando per tre volte in automatico l'alimentazione**. Ha un sistema "flex mode" che permette di combinare varie funzioni fra cordonatura e microperforazione; la macchina standard include due perforatori ed un cordonatore.

La perforazione che effettua è perfettamente planare e gestisce fino a 7 cordonature parallele, ha anche una microperforazione nel senso incrociato.

Il cassetto ha una capacità maggiore fino a 10cm, ed il display touchscreen è ora colorato e molto più intuitivo.

La velocità raddoppia con formati piccoli, ad esempio biglietti da visita se si utilizza il taglio opzionale aggiuntivo in modo tale da gestire 5 file di biglietti.

La macchina utilizza un lettore ottico per la lettura in lunghezza del foglio. La lettura del codice a barre richiederebbe in ogni caso una calibratura dell'uscita e dell'entrata (ad esempio squadre di battuta, raccoglitori biglietti, ecc.).

Questo nuovo modello ha la possibilità di essere collegato a PC tramite connettore USB o Ethernet, dove può essere comandato da un plugin opzionale per Corel o Illustrator.

Dati tecnici:

- Touchscreen a colori da 5 pollici
- 263 preset con 60+30 memorie
- Alimentazione con mettifoglio ad aspirazione
- Crocini di registro
- Regolazione entrata foglio
- Rilevamento doppia presa foglio
- Capacità alimentatore 100mm
- Dimensioni riconosciute (larghezza) da 210 a 365mm
- Dimensioni riconosciute (altezza) da 210 a 520mm
- Misura minima carta lavorata 55x50mm
- Peso carta da 120 a 350gr
- Velocità (perforazione - fogli A4): 46 fogli al minuto
- Velocità (2 tagli, 1 cordonatura - fogli A4): 20 fogli al minuto

Dimensioni e peso:

- Voltaggio 230V 50/60Hz
- Assorbimento 1.7A 400W



r.q.



Comandi azionati tramite touchscreen

Plockmatic International marchio riconosciuto a livello mondiale quale partner per attrezzature del dopo stampa.

Ricerca e sviluppo hanno permesso la realizzazione di un programma commerciale articolato e completo, partner di riferimento per applicazioni "online" e "offline" con stampanti digitali di marchi leader mondiali quali Xerox - OCE - Ricoh - Pitney Bowes.

Molte le soluzioni, tutte con il concetto modulare implementabile nel tempo, per essere costantemente vicini alla crescita aziendale, garantendo soprattutto l'investimento economico adeguato alle reali necessità.

Fascicolatori e alimentatori, piegatrici e cucitrici, rifilatori - squadature dorso - sia in linea che fuori linea rappresentano la gamma Plockmatic.

L'importanza di una linea staccata dalle stampanti digitali permette una elasticità di scelte, risparmi ed ottimizzazione del tempo, una finitura al servizio di più stampanti digitali, eliminare l'online che ha costi copia molto elevati e poca adattabilità, passando ad un alimentatore alta pila con elevata produttività, fino a 3000 set di 25 fogli per ora (100 facciate).



BM 60

Piega e cuce

codice PLP0060

Piega e cuce di prima fascia che può essere collegata solo con l'unità "squadatura dorso mod. 104" (no fascicolatori). Utilizzata anche come unità singola per piegare e cucire formati A3+ fino a formati A6 con una buona produttività fino a 1800 sets/ora in formato A5 (1400 sets per formato A4). **Formato minimo A6 chiuso (138x210mm), formato massimo 338x458mm.**

Optional:

- Uscita elettrica con tappeto per squamatura fascicoli in uscita, guida cucitura angolare.
- Testina punto omega

€ **r.q.**

N.B. Non può essere collegato in linea con i fascicolatori solo con il squadratore dorso PL 104.

BM 61

Piega e cuce

codice PLP0061

Stesse caratteristiche mod. BM 60, ma può essere collegata con fascicolatore C510 ed AC510 e con lo squadratore dorso PL104; può essere collegato anche con il modello CF510 ed ACF510 ma utilizzando la funzione di fascicolazione in modo separato (senza farla entrare nella piega e cuce). Può operare come unità singola per piegare e cucire fino a 1400 set/ora (f.to A4), 1800 set/ora (f.to A5).

Formato minimo A5 chiuso (200x270mm), formato massimo 305x440mm.

€ **r.q.**

Optional

- Uscita elettrica con tappeto per raccolta fascicolo in uscita
- Testina punto omega

Cucitura ad angolo

Opzionale per mod. BM 60 – mod. BM61 non ha la possibilità di cucitura ad angolo.

Uscita elettrica

Opzionale per mod. BM60-BM 61

Uscita standard

Inclusa nella macchina mod. BM60-BM61



Tipi di cucitura

Punti prefabbricati per mod. BM60/BM61, confezione da 5000 pz

	TIPOLOGIA	PREZZO (5000 PZ)
PLP0060T	Punto piatto 6mm	15,50
PLP0060RI	Punto omega 6mm	73,00



	BM 60 PLP0060	BM 61 PLP0061
Capacità carico massimo (fogli 80gr)	22	22
Formato minimo carta (mm)	138x210 (A6 chiuso)	200x270 (A5 chiuso)
Formato massimo carta (mm)	338x458	305x440
Velocità (set/ora)	1800	1800
Peso minimo carta (gr)	60	60
Peso massimo carta (gr)	250	250
Teste di cucitura di serie	punto piatto, punto occhiello	punto piatto
Teste di cucitura opzionali		punto occhiello
Modalità d'uso	manuale, automatico, solo cucitura, solo piega a metà	manuale, automatico, solo cucitura (offline), solo piega a metà
Segnalazione errori	mancanza punti	mancanza fogli, fogli doppi
Assorbimento (W)	110	110
Voltaggio (V)	230	230
Pressione (kg)	10	10
Dimensioni (mm)	960x1230x500	880x1280x500
Peso (kg)	55	58

PL 104

Squadratore dorso

codice PLS0104

Novità assoluta a livello di finitura. Unità che si può utilizzare in linea con Cuce e Piega mod. BM 60 - BM 61, oppure fuori linea. Ottima velocità di lavoro (fino a 1800 sets/ora).

La squadratura di un dorso, piegato e cucito, permette di avere un risultato tipo brossura, evitando la curvatura dei fogli tipica negli opuscoli piegati e cuciti, specie se lo spessore dei fogli è elevato. Grazie a questo semplice ma importantissimo sistema il risultato finale è di massima professionalità.

Solitamente se posizionato in linea viene applicato come ultima unità dopo il refillatore.

Ogni azienda che abbia in uso una Cuce e Piega dovrebbe munirsi di una soluzione come lo squadratore.

Dati tecnici:

- Spessore: max 25 fogli da 80 gr
- Formato opuscolo: min 100x120 mm, max 240x325 mm
- Velocità: 1800 sets/ora
- Errori evidenziati: stacker pieno
- Assorbimento 230W
- Voltaggio 230 V

Dimensioni e peso:

- 405x560xh329 mm
- Peso: 30 kg

Optional:

- Base regolabile in altezza da 410 mm a max 590 mm



r.q.



PLOCKMATIC

C510-CF510-AC510-ACF510

Fascicolatore a frizione

codice PLF0310 - PLF0310B

Il nuovo concetto di doppia operatività (CF510 ed ACF510) permette l'utilizzo in sequenza di ogni cassetto come fosse uno ed unico globale, portando l'alimentazione ad un potenziale numero di fogli molto elevati, partendo da formati in A5 fino ad A3+ e grammatura carta da 40 a 200 gr, fino ad arrivare a 4000 sets per ora. Grazie ad un sofisticato controllo viene evidenziata mancanza foglio, foglio doppio garantendo la massima precisione, alta produttività, facilità di utilizzo, versatilità.

La struttura è in metallo, un vantaggio per la staticità dei fogli.

La presa foglio a frizione è a 5 rulli in gomma speciale, per avere un'ottimo grip anche su carte patinate (i modelli AC ed ACF, grazie al separatore d'aria, sono consigliati in caso di utilizzo di carte patinate digitali). Nei modelli con separatore d'aria AC 510, ACF 510 la velocità è regolabile indipendente per ogni cassetto. Registrazione centrale di ogni cassetto, non serve spostare lateralmente quando il formato cambia



r.q.

N.B.: due torri a frizione non possono essere collegate in linea tra di loro

Le tipologie fascicolatori a frizione sono quattro:

- A) C 510 a 10 stazioni, presa foglio a frizione collegabile a BM61, BM200E, BM2000, BM200S
- B) CF 510 a 10 stazioni, presa foglio a frizione + alimentatore collegabile a BM61 (con soluzione feeder separata), BM200E, BM2000 e BM2000S
- C) AC 510 (**consigliato in caso di utilizzo di carte patinate digitali**) a 10 stazioni, presa foglio a frizione + separatore d'aria collegabile a BM61, BM200E, BM2000 BM2000S
- D) ACF 510 (**consigliato in caso di utilizzo di carte patinate digitali**) a 10 stazioni, presa foglio a frizione + alimentatore + separatore d'aria collegabile a BM61 (con soluzione feeder separata), BM200E, BM2000 e BM2000S



Mod. C510 / CF510



Mod. AC510 / ACF510



Separatore aria incluso nei modelli AC/ACF 510

VF 1008

Alimentatore Fascicolatore ad aspirazione

codice PLF1008

Incluso separatore d'aria.

L'alimentatore fascicolatore ad aspirazione professionale combina questi due concetti in un'unica macchina rendendola versatile.

Ogni torre dispone di 8 cassette da 40 mm di capacità e si possono connettere fino a max 3 torri (24 cassette) gestendo fino a 96 pagine di opuscoli, e fino a 60 differenti documenti gestendoli mentre lavora senza interruzioni con il sistema a cascata. L'esempio evidenziato rappresenta la grande versatilità della macchina. Può essere collegato solamente con la linea 2000 o 2000S. Le modalità di lettura foglio sono trasparenza spessa, trasparenza fine, lunghezza (corta), lunghezza (lunga)

**r.q.****Optional:**

- Base
- Vano immissione
- Motorizzazione per collegamento con piega e cuce on line



	C 510 PLF0310	CF 510 PLF0310B	AC 510 PLF0310C	ACF 510 PLF0310D	VF 1008 PLF1008
Numero stazioni	10	10	10	10	8
Capacità cassetto (mm)	28	28	28	28	40
Formato minimo carta (mm)	115x150	115x150	115x150	115x150	120x210
Formato massimo carta (mm)	320x450	320x450	320x450	320x450	325x470
Spessore minimo carta (gr)	40	40	40	40	50
Spessore massimo carta (gr)	250	250	250	250	240
Velocità massima (set/ora)	4000	4000	4000	4000	3800
Presa foglio	frizione	frizione	frizione	frizione	aspirazione
Presenza alimentatore		•		•	•
Separatore d'aria			•	•	•
Errori evidenziati: doppio foglio	•	•	•	•	•
Errori evidenziati: problema alimentazione	•	•	•	•	
Errori evidenziati: cassetto vuoto	•	•	•	•	•
Errori evidenziati: inceppamento carta	•	•	•	•	•
Errori evidenziati: cassetto alimentazione pieno	•	•	•	•	
Voltaggio (V)	230	230	230	230	230
Assorbimento (W)	550	550	550	550	
Dimensioni LxPxAl (mm)	700/900x575x525	700/900x575x525	700/900x575x525	700/900x575x525	1850x660x770
Peso (kg)	65/75	65/75	65/75	65/75	180

BM 200E

Piega e cuce da 30 fogli 80gr/m²

codice PLP200

Modello di fascia professionale per l'alta capacità di cucitura fino a 30 fogli da 80 gr (120 facciate) e la possibilità di essere collegata in linea grazie al concetto di modularità. Sarà collegabile esclusivamente con nuovo squadratore e refillatore taglio frontale - non è compatibile con la precedente serie 200. Dispone di un pannello elettronico di controllo, e la capacità di 10 memorie per inserire i dati dei lavori più frequenti. Possibilità di utilizzare la macchina anche con inserimento manuale dell'opuscolo oltre che collegabile in linea.

Dati tecnici:

- Formato massimo carta: 320x457 mm (inteso come foglio steso)
 - Formato minimo carta: 206x275 mm (inteso come foglio steso) il modello BM 2000 può arrivare a formati più piccoli
 - Grammatatura carta: min 60 gr max 300 gr
 - Due teste di cucitura con posizioni fisse (il modello BM 2000 ha più possibilità di posizionamento) non può applicare punti occhiello
 - Spessore: max 30 fogli da 80 gr
 - Carica punti: 5000 max per due teste
 - Velocità: 3000 sets/ora (senza squadratore o refillatore da 8 fogli formato A4)
 - Inclusa uscita elettrica con cinghie trasporto opuscoli
 - Non cuce ad angolo
 - Ribattitore mobile del punto
 - Precisione cucitura punto 0,5 mm
 - Display digitale a 10 memorie, gestisce formati A3, A4, B5, B4 automaticamente
 - Non può gestire il formato CD
 - Non può gestire il punto omega
 - Assorbimento 460W
 - Voltaggio 230 V
 - Pressione 100kg
- Collegabile in linea con i soli fascicolatori mod. C 510 - CF 510 - AC 510 - ACF 510



r.q.

N.B.: non può essere collegabile con il Mettifoglio VF 1008. Il Piegare e Cuce BM 200 non può essere collegato da solo con lo squadratore mod. SQF 200 è obbligatorio che ci sia anche il refillatore mod. FTR 200. Non fa formato A5, non fa punto occhiello

Dimensioni e peso:

- 1420x670xh 1000 mm
- Peso: 130 kg



FTR 200E

Refillatore taglio frontale da 30 fogli 80gr/m²

codice PLR200

Unità di taglio collegabili con altre stazioni di lavoro mantenendo una buona velocità in linea (fino a 1800 sets/ora). Il "set up" avviene automaticamente attraverso il Piegare e Cuce BM 200 che si interfaccia in modo ottimale.

Dati tecnici:

- Spessore: max 30 fogli da 80 gr
- Lunghezza di taglio: min 120 mm, max 320 mm con introduzione manuale: min 105 mm, max 235 mm
- Larghezza opuscolo: min 120 mm, max 320 mm
- Velocità: 1800 sets/ora
- Taglio sfrido: max 15 mm
- Assorbimento 150W
- Voltaggio 230 V

Dimensioni e peso:

Base inclusa

- 350x620x910h mm
- Peso: 65 kg



r.q.



SQF 200E

Squadratore dorso

codice PLS200

Novità assoluta a livello di finitura. Unità che si può utilizzare, sia fuori linea che in linea, con Refilatore FTR 200 oppure con Cuce e Piega BM 200, il set up è automatico in quanto si interfaccia operativamente al SQF 200. Ottima la velocità di lavoro (fino a 1800 sets/ora).

La squadratura di un dorso, piegato e cucito, permette di avere un risultato tipo brossura, evitando la curvatura dei fogli tipica negli opuscoli piegati e cuciti, specie se lo spessore dei fogli è elevato. Grazie a questo semplice ma importantissimo sistema il risultato finale è di massima professionalità.

Solitamente se posizionato in linea viene applicato come ultima unità dopo il refilatore.

Ogni azienda che abbia in uso una Cuce e Piega dovrebbe munirsi di una soluzione come lo squadratore.

Dati tecnici:

- Spessore: max 30 fogli da 80 gr
- Larghezza opuscolo: min 105x120 mm, max 235x320 mm
- Velocità: max 1800 sets/ora

Dimensioni e peso:

- 350x620x910 mm
- Peso: 52 kg



r.q.



BM 2000

Piega e cuce da 25 fogli 80gr/m²

codice PLP2000

La Piega e Cuce di maggiore qualità della gamma Plockmatic. Elevata velocità di lavoro (3000 sets/ora formato A4), può lavorare carte di piccolo formato fino a 120x210 mm, ha maggiori possibilità di posizionamento testine ed è collegabile in linea con diverse unità di lavoro (fascicolatori, refillatori frontali, squadratori dorso). Arriva fino a 25 fogli da gr 80 (100 facciate), capacità di 10 memorie per inserire i dati dei lavori più frequenti.

Dati tecnici:

- Due teste di cucitura con posizioni variabili
- Formato massimo carta: 320x470 mm
- Formato minimo carta: 120x210 mm formato CD (ridotto quasi la metà rispetto al mod. BM 200)
- Grammatatura carta: min 50 gr max 300 gr
- Spessore: massimo 25 fogli da 80 gr
- Carica punti: 5000 max per due teste
- Velocità: 3000 sets/ora (senza squadratore dorso e refillatore 8 fogli formato A4)
- Inclusa uscita elettrica con cinghie trasporto opuscoli
- Cuce ad angolo
- Precisione cucitura punta 0,1 mm
- Struttura in metallo (più pesante rispetto al BM 200) e sopporta mole di lavoro superiori
- Assorbimento 460W
- Voltaggio 230 V
- Non può gestire il punto occhiello (solo il modello BM 2000 S)
- Pressione 40kg

Dimensioni e peso:

- 1520x680x1135 mm
- Peso: 161 kg



r.q.



Vano immissione opuscolo manuale, opzionale nel modello BM2000

Collegabile in linea con i fascicolatori mod. VF 1008, ACF510, C510, CF510, AC510

Collegabile in linea con refillatori: mod. FTR 2000

Collegabile in linea con squadratori: mod. SQF 2000

N.B.: Il Piega e Cuce BM 2000 non può essere collegato da solo con lo squadratore SQF 2000 ci deve essere anche il refillatore FTR 2000. Il mod. BM2000 non fa punto occhiello, supportato esclusivamente dal mod. BM2000S

BM 2000S

Piega e cuce a bobina di filo metallico

codice PLP2000S

Stesse caratteristiche del modello BM2000 ma si distingue perché monta due testine di cucitura Hohner a bobina di filo. Su richiesta cambiando testine si può gestire il punto occhiello (omega).



r.q.



Particolare testine

Collegabile in linea con i fascicolatori:

VF 1008, ACF510, C510, CF510, AC510

Collegabile in linea con refillatori: FTR 2000

Collegabile in linea con squadratori: SQF 2000

N.B.: Il Piega e Cuce BM 2000S non può essere collegato da solo con lo squadratore SQF 2000 ci deve essere anche il refillatore FTR 2000.

FTR 2000

Refilatore taglio frontale

codice PLR2000

Unità di taglio collegabili con altre stazioni di lavoro mantenendo una buona velocità in linea (fino a 2400 sets/ora). Il "set up" avviene automaticamente attraverso il Piega e Cuce BM 2000 che si interfaccia in modo ottimale.

Dati tecnici:

- Spessore: max 25 fogli da 80 gr
- Lunghezza di taglio: min 120 mm, max 320 mm con introduzione manuale: min 105 mm, max 235 mm
- Larghezza opuscolo: min 120 mm, max 320 mm
- Velocità: 2400 sets/ora
- Taglio sfrido: max 15 mm
- Assorbimento 150W
- Voltaggio 230 V

Dimensioni e peso:

- Base inclusa
- 350x620x910h mm
- Peso: 65 kg



r.q.

SQF 2000

Squadratore dorso

codice PLS2000

Novità assoluta a livello di finitura. Unità che si può utilizzare, sia fuori linea che in linea, con refilatore FTR200 oppure con Cuce e piega BM 200, il set up è automatico in quanto si interfaccia operativamente al SQF 200. Ottima la velocità di lavoro (fino a 1800 sets/ora). prezzo la squadratura di un dorso, piegato e cucito, permette richiedere di avere un risultato tipo brossura, evitando la curvatura dei fogli tipica negli opuscoli piegati e cuciti, specie se lo spessore dei fogli è elevato. Grazie a questo semplice ma importantissimo sistema il risultato finale è di massima professionalità. Solitamente se posizionato in linea viene applicato come ultima unità dopo il refilatore. Ogni azienda che abbia in uso una cuce e piega dovrebbe munirsi di una soluzione come lo squadratore.

Dati tecnici:

- Spessore: max 25 fogli da 80 gr
- Formato opuscolo: min 105x120 mm, max 235x320 mm
- Velocità: 1800 sets/ora
- Assorbimento 250W
- Voltaggio 230 V

Dimensioni e peso:

- 350x595x1100 mm
- Peso: 60 kg



r.q.



Linea di imbustamento modulare estremamente versatile sulla base delle esigenze del cliente. Le richieste nell'ambito del marketing "a valore" con l'invio postale di documentazioni anche articolate composte da cataloghi, riviste, pieghevoli, lettere, campionature. Il marketing via web massivo non offre risultati, spesso cestinati orientano le aziende a gestire nel modo tradizionale la forma pubblicitaria e promozionale.

Plockmatic offre numerose soluzioni implementabili molto interessanti.

DMI 4000

Modulo di imbustamento semiautomatico

Modulo che permette una puntatura manuale dei documenti ma con inserimento automatico nelle buste, raggiunge velocità di rilievo fino a 1.500 inserti ora con puntatura manuale, oppure fino a 3.600 se collegati ai moduli di fascicolazione automatici. Spessore max 12 mm, buste formati da 105 x 225mm a 353 x 353mm con introduzione sia lato lungo che lato corto, buste da 75–110gr, inserto formato da 93x210mm a 300x315mm, peso minimo gr. 60. Alimentazione 230V, 50-60Hz.

Dimensioni e peso

- 1075x1150x750
- Peso kg 125



r.q.

TF 4000

Torre di fascicolazione

Torre di fascicolazione a 6 cassette da 28 mm (che possono ridursi a 3 con l'opzione cassetto alta capacità 70 mm), formato minimo 93x210 mm, max 310x315, peso carta min 60 gr, max 200 gr. Possibilità di applicare camera lettore Omr o Bcr considerata optional.

Dimensioni e peso

- 685x470x600 mm
- Peso kg 40



r.q.

BF 4000

Cassetto aggiuntivo per opuscoli già cuciti

Cassetto aggiuntivo per gestire automaticamente l'inserimento di opuscoli piegati e cuciti, capacità max 150 mm, dimensione documento min 93x210 mm, max 300x315 mm, spessore documento minimo 80 gr, max 8 mm. Questo modulo viene montato vicino la base della torre di fascicolazione TF4000, e sopra il modulo MF4000.

Dimensioni e peso

- Peso kg 12



r.q.

BST 4000

Tappeto allungato in uscita per raccolta fascicoli

Motorizzato



r.q.

MF 4000

Modulo fascicolazione centrale

Fascicolatore principale a cui va collegata la torre TF4000 e il BF4000 obbligatoria, alimentazione 230V 50-60Hz. Possibilità di aggiungere un opzionale accumulatore AC 4000 nel caso si richieda la necessità di gestire 2 torri di fascicolazione TF 4000.

Dimensioni e peso

- 885x810x715
- Peso kg 76



r.q.

Altri moduli interessanti, opzionali, per coprire necessità più complesse di inserimento legate anche alla produttività.

SF 4000

Alimentatore alta capacità

Modulo alimentatore fogli fino a 4000 con una velocità variabile da 15.000 a 21.000 fogli ora (formato da 147x210mm a 297x297mm).



r.q.

MFF 4000

Unità di piegatura a 3 tasche

Unità di piegatura multifunzione con 3 tasche alla velocità max di 3600 set per ora, formato da 210x270mm (210x93mm con il by pass) a 300x300 mm, carta minima 60 gr max 200 gr, spessore max 8 mm.

Dimensioni e peso

- 100x95x71
- Peso kg 175



r.q.

Il programma è aperto e a differenza di altre soluzioni concorrenti non ha nessun costo ed è facilmente configurabile.



Piegare a mano grandi quantitativi di corrispondenza è un lavoro lungo e noioso, che spesso si presenta nel momento meno opportuno, distogliendovi da compiti ben più importanti ed implicando una serie di innumerevoli costi quasi mai calcolabili.

Da una prima analisi, una soluzione da noi individuata per risolvere la Vostra esigenza di imbustamento dei cedolini paga, si basa sulle macchine piega-imbusta della linea Office Right, che con l'elevata velocità di imbustamento vi toglierà tale grossa mole di lavoro manuale.

Con il vassoio manuale potrete imbustare anche un set di fogli già pinzati. La macchina può funzionare anche da piegatrice semplice oltre che da imbustatrice. Il tipo di piega è a "C" e le buste sono in formato DL, 11x23 cm.

N.B.: La tempistica di imbustamento manuale è di circa 120/200 ora contro le 700/800 della piega imbusta base di 200. Risparmio costo busta rispetto a quelle con strip adesiva (-7%/-10%). Più qualità al lavoro. L'operatore è concentrato nelle sue mansioni.

OFFICERIGHT DI200

Piega - imbusta economica

codice DPTIMB

Macchina dalla semplice installazione "Plug and Play", AUTOINSTALLANTE. Dal facile utilizzo, con display incorporato a cristalli liquidi di facilissima lettura per la programmazione e la selezione delle varie applicazioni nonché per l'invio di informazioni all'operatore.

Versioni:

Tutte le versioni sono dotate di alimentatore manuale

A) ad 1 alimentatore fogli A4

codice DPTIMB

€ **r.q.**

B) a 2 alimentatori fogli A4

codice DPTIMB + codice DPTIMC

€ **r.q.**

C) ad 1 alimentatore fogli A4 + 1 alimentatore inserti

codice DPTIMS

€ **r.q.**

D) a 2 alimentatori fogli A4 + 1 alimentatore inserti

N.B.: Il modello base (A) ha un solo alimentatore di fogli A4; non può montare successivamente l'inserto ma solo 1 alimentatore A4 aggiuntivo.



OFFICERIGHT DI380

Piega e imbusta

codice DPTIMB380

Sistema di Imbustamento ad alta capacità con LETTORE OMR (opzionale).

Chiudibuste incorporato con possibilità di esclusione della chiusura delle buste • Programma di alimentazione semiautomatica GIORNALIERA, per fogli ANCHE PINZATI • Programma di SOLA PIEGA con possibilità di esclusione della funzione imbustamento • 2 Alimentatori per fogli da piegare • 1 Alimentatore per inserti pre-piegati o cartoncino • 1 Alimentatore di buste • Sensore del doppio spessore su ogni alimentatore fogli o inserti, assolutamente importante per il trattamento di dati riservati e personali • Possibilità di programmazione di 20 diversi lavori • Funzione PRECONTA di alimentazione automatica FINO A 10 FOGLI in sequenza, per busta • Imbustamento con 4 DIVERSI tipi di piega a seconda delle Vs. esigenze: piega singola, piega standard a C, doppia piega e piega a Z • LETTORE OTTICO OMR OPZIONALE per automatizzare i processi di lavorazione, laddove il numero di pagine dovesse cambiare da un imbustamento a quelli successivi

N.B.: il modello DI380 può essere acquistato in queste diverse configurazioni:

A) ad 1 alimentatore fogli



r.q.

B) ad 1 alimentatore fogli + 1 alimentatore inserti



r.q.

C) a 2 alimentatori fogli + inserto



r.q.

D) aggiungendo opzionale lettore ottico OMR

Le macchine non sono modulari e non possono essere implementate (es. acquistato modello ad 1 alimentatore non è possibile aggiungere il 2 alimentatore, idem per il lettore OMR).



	OFFICERIGHT DI200	OFFICERIGHT DI380
Volumi di utilizzo (buste/mese)	4.000-5.000	35.000
Velocità operativa max (buste/ora)	900	3.000
Specifiche buste: larghezza (mm)	225-235	220-242
Specifiche buste: altezza (mm)	110-121	88-164
Capacità alimentatore (buste)	60	60
Grammatura buste (gr/m²)	65-100	65-100
Specifiche fogli: formato (mm)	210x297	127x127 - 406x229
Capacità alimentatore (fogli 80gr)	80	300
Grammatura fogli (gr/m²)	75-90	60-120
Specifiche inserti: larghezza (mm)	127-225	70-152
Specifiche inserti: altezza (mm)	86-114	127-230
Grammatura inserti piegati (gr/m²)	70-90	
Grammatura inserti non piegati (gr/m²)	70-200	72-180
Capacità alimentatore (inserti)	60	
Alimentazione (V/Hz)	220/50	220/50
Dimensioni LxPxA (mm)	440x530x400	915x510x610
Peso (kg)	17	60

ADDRESSRIGHT 50S-55S

Stampante di indirizzi

Create e stampate indirizzi dall'immagine professionale direttamente su cartoline, buste o altri tipi di materiali postali. Elimina i costi dovuti all'acquisto e applicazione delle etichette. In un'unica operazione potrete stampare l'indirizzo, loghi o messaggi personalizzati, barcode e mittente. Grazie ad un percorso carta lineare ed al controllo garantito dai suoi sensori interni, la produttività risulta sempre regolare e continua. Utilizzando il software FlexMail®, potrete de-duplicare gli indirizzi e validare i vostri database consentendovi di ottenere risparmi significativi non inviando posta a indirizzi doppi o inesistenti.



r.q.

	DA50S	DA55S
Velocità max (pezzi/ora)	10.000	10.000
Risoluzione massima nero (dpi)	600	600
Risoluzione massima colore (dpi)	-	300
Capacità alimentatore (buste DL vuote)	200 DL	200 DL
Output stack (buste DL vuote) con alimentatore standard	150	150
Dimensione materiale min (mm)	76x127	76x127
Dimensione materiale max (mm)	324x343	324x343
Spessore materiale max (mm)	3,2	3,2
Alimentazione (V)	230	230
Dimensioni (mm)	330x480x460	330x480x460
Peso (kg)	23	23



DM 110-160

Affrancatrici

Per rispondere alle esigenze di un ambiente sempre più tecnologico, Pitney Bowes ha sviluppato una nuova piattaforma di connessione automatica chiamata pbAffranc@posta con la quale l'utente può accedere a servizi postali a valore aggiunto come l'aggiornamento on-line delle tariffe postali e la ricarica remota del credito. Potrete facilmente comunicare con i vostri utenti grazie alla possibilità di memorizzare fino a 4 messaggi di testo direttamente digitabili dall'utente.

Migliorate l'immagine della vostra corrispondenza personalizzandola con il vostro logo (fino ad un max 20 loghi memorizzabili).

Centro di costo

I costi saranno sempre tracciati grazie ad un completo sistema di report con conti intestabili a utenti o dipartimenti diversi.



r.q.



DM 110

DM 160



	DM110	DM160
Dimensioni massime busta (mm)	330x381	330x381
Spessore massimo busta (mm)	9,5	9,5
Velocità max (pezzi/minuto)	35	35
Centri di costo	optional	da 100 a 300
Portata massima bilancia integrata (kg)	2,5	2,5
Alimentazione (V)	230	230
Dimensioni (mm)	345x440x230	345x440x230
Peso (kg)	6,8	6,8

MANELIO

Piegatrice manuale per formati A0

codice DPTGMAN

Struttura molto robusta in metallo, ideale per piccoli centri servizi o studi tecnici. Luce utile 110cm. La piega incrociata va gestita manualmente.



2.300



MANELIO REF

Piegatrice manuale per formati A0 con refilatore

codice DPTGMANREF

Piegatrice manuale per formati A0 con taglierina di refilo incorporata. Struttura molto robusta in metallo, ideale per piccoli centri servizi o studi tecnici. Luce utile piega e taglio refilatore 110cm. La piega incrociata va gestita manualmente.



2.950



ECO TAPIEGA

Piegatrice per formati A0 da tavolo

La piegatrice EcoTapiega è una piegatrice da tavolo realizzata per ottimizzare il lavoro dell'utente che deve piegare copie di grande formato semplicemente ed a basso costo. Un prodotto versatile in grado di piegare qualunque disegno tecnico ideale per i centri stampa ed uffici tecnici. Capace anche di piegare supporti anche spessi quali lettere, depliant, opuscoli mappe.

Dati tecnici:

- Alta precisione di piegatura, piega fino a 4m
- Prodotto affidabile e silenzioso solo 49 dBa
- Elettronica dell'ultima generazione a basso consumo
- Prodotto facile da usare, installare e mantenere; robusto e ben costruito 65 Kg di solidità, garanzia di affidabilità nel tempo
- Prodotto potente con motori passo a passo giapponesi di insuperabile affidabilità e silenziosità

FUNZIONI FUORI LINEA

- Piegatrice 12 m/min 9A0/min
- Metodi di piegatura Longitudinale e trasversale con introduzione manuale
- 4 Programmi: 1. DIN A 190mm + Margine, 2. DIN B 190mm, 3. DIN C 210mm, 4. libero
- Dimensioni piegabili: Larghezza: da 279 a 915 mm; Lunghezza: da 410mm a 4000 mm
- Lunghezza piegabile a passo 297mm per piega trasversale max: 6 pannelli pari a 1260mm
- Alimentazione: 230V-0.8A / 115V-1.6A 50 Hz / 60 Hz
- Potenza 0.5A - 100W
- Supporti: Carta da 60 a 160 g/m²



r.q.



LINEA BUTTERFLY

Piegatrice per formati A0 collegabile in linea

Disponibile in più versioni abbinabili a vari plotter HP (anche il nuovo HP T7100).

La piegatrice Butterfly offre una soluzione integrata per la stampante a getto d'inchiostro HP DesignJet fornendo una soluzione di stampa e piega ottimizzata. La piegatrice Butterfly è stata progettata per adattare la velocità di piega a quella di stampa sincronizzando il movimento variabile della carta e contemporaneamente asciugandone l'inchiostro. La semplicità d'uso, costi, spazi contenuti costituiscono ad oggi la migliore soluzione sul mercato per gestire grandi lavori di stampa e migliorare l'efficienza del centro stampa.



r.q.



TAPIEGA A0

Piegatrice formati A0

La piegatrice TAPIEGA A0 è stata realizzata per ottimizzare il lavoro dell'utente che deve rifilare e piegare copie di grande formato.

Spazio:

la taglierina è posta sulla piegatrice, il sistema può essere posizionato contro un muro, occupando uno spazio inferiore ad un metro quadro.

Tempo:

contemporaneamente alla fase di piegatura, l'utente può rifilare la copia successiva.

Denaro:

la copia può essere rifilata solo dal lato della tabella, dopo la piegatura longitudinale, è possibile rifilare il pacchetto eliminando tutta la parte bianca, con un taglio di soli 21cm. L'operatore, non dovendosi spostare continuamente dalla taglierina alla piegatrice, ottimizza il tempo di lavoro.

Dati tecnici:

- Piegatura fuori linea longitudinale e trasversale in due tempi, con taglierina per rifilare i disegni.
- Alta precisione di piegatura, prodotto affidabile e silenzioso
- Elettronica dell'ultima generazione a basso consumo di energia
- Prodotto facile da usare
- Superficie occupata contenuta (Ingombro ridotto)
- Fuori linea: piegatrice con taglierina manuale
- Metodi di piegatura: longitudinale e trasversale con introduzione manuale
- Programmi di Piegatura Longitudinali: DIN B, 190 mm, DIN C, 210 mm, AFNOR 297 mm
DIN 824 si riferisce a programmi 210x297 - 190x297
- Programmi di Piegatura Trasversale: 297 mm
- Formati piegabili: Larghezza min: 279 mm, Larghezza max: 915 mm
- Lunghezza massima solo longitudinale: circa 3m, con carta 75 g/m²
- Lunghezza massima longitudinale e trasversale: 6 passi di piegatura in longitudinale (a 210mm lunghezza massima 1260mm) e 3 passi di piegatura trasversali (formato massimo 36") con carta 75 g/m²
- Capacità cassetto longitudinale: Circa 15 copie
- Supporto copie non piegate
- Per ottimizzare il lavoro, è disponibile una barra laterale alla piegatrice per il posizionamento delle copie da rifilare e piegare.
- Alimentazione 230V-3A / 115V-6A 50 Hz / 60 Hz
- Consumo Massimo 1A - 200W
- Supporti: Carta Xerografica o Diazo con grammatura 75-90 g/m²
- Velocità 6.4 metri/minuto
- In uscita stacker contenente 25 A0 piegati



r.q.



Limite lunghezza foglio 3 metri, ma può essere portato a 5/6 metri

	MANELIO DPTGMAN	MANELIO REF RPTGMANREF	ECOTAPIEGA	LINEA BUTTERFLY	TAPIEGA A0
Luce utile (mm)	1100	1100	915		915
Tipo piega	fissa, 210mm	fissa, 210mm	297/300/305mm		190/210/297mm
Movimento	manuale	manuale	elettronico		automatico
Dimensioni (cm)	120x45x105	120x45x105	290+340x1135x420		58x144x110
Peso (kg)	80	80	65		

CLOPI 46

Chiuditrice manuale per spirali in metallo (Wire)

Dati tecnici:


- Azionamento a leva con piano inclinato
- Regolazione fermo chiusura lato destro e sinistro
- Aperta lateralmente
- Struttura in metallo
- Luce utile: 460 mm
- Chiude tutte le spirali diametro passo 3:1 e passo 2:1 (da 1/4" - 1 1/4")

Dimensioni e peso:

- 503x410x205 mm
- Peso 12.6 kg



690

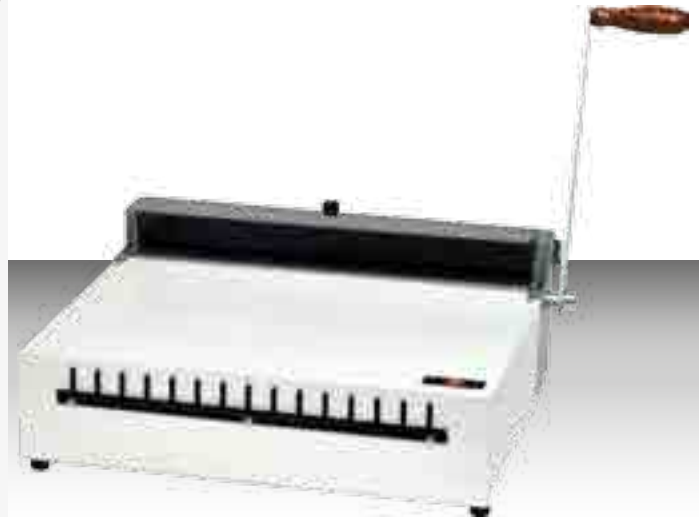

BOTAG

Tagliaspirale da bobina automatico

codice DPBOTAG

Veloce e semplice nella programmazione.

Dati tecnici:

- Spirali passo 3:1 e 2:1 da 3/16" (4,7 mm) a 1" (25,4 mm)
- Taglio: minimo 6 anelli - massimo 100 anelli
- Produttività: 2.000 anelli per minuto passo 3:1
- Produttività: 1.000 anelli per minuto passo 2:1
- Voltaggio: 230V monofase, 50 Hz, 0,5 kW

Dimensioni e peso:

- 850x620x220h mm
- Peso: 29 kg



r.q.



AUTOWIRE

Rilegatrice automatica inserimento spirali in metallo

codice DPAUTOWIRE

Rilegatrice spirali in metallo automatica, rilega fino al diametro 7/8 con passo 3:1 e 2:1. Può rilegare fino a 25 libri per minuto, facile da usare, si possono utilizzare spirali wire fino al diam. 7/8". Dispositivo metti appendino incluso. Un solo stampo incluso a scelta.

Dati tecnici:

- Caricamento: manuale
- Taglio, inserimento e chiusura automatici
- Stampi utilizzabili passo 3:1 e 2:1 nei vari diam., a partire da 1/4 fino a 7/8
- Luce di entrata: 520 mm
- Lunghezza carta minima: 75 mm
- Velocità di lavoro: 1.200-1.500 cicli per ora
- Misura piano di lavoro: 660x300 mm
- Potenza elett.: 230V / 1 fase / 50 Hz
- Assorbimento 1.5kW
- Porta bobina spirale incluso

Dimensioni e peso:

- 1.030x770x1.200 mm
- Peso: 220 kg



r.q.

Optional:

- Compressore
- Stampi utilizzo
- Espulsione automatica del calendario rilegato



MEGAMULTI 360

Perforatrice professionale alti spessori 80 fogli

- Luce utile 360mm
- Spessore massimo 80 fogli 80gr
- Voltaggio 230V monofase
- Comando a pedale elettrico

Gli stampi a scelta disponibili:

- Passo 3:1 foro tondo • Passo 3:1 foro quadro con unghiatra calendario
- Passo 2:1 foro tondo • Passo 2:1 foro quadro

Su richiesta anche altri passi di perforazione tipo coil



r.q.



MEGAMULTI 520

Perforatrice professionale alti spessori 160 fogli

Unica al mondo, perforatrice altamente professionale per elevati ritmi di lavoro, senza che i fogli si uniscano fra loro grazie all'innovativo sistema di punte perforanti "cave" al loro interno (stesso concetto dei trapani per carta). Grazie alla vasta scelta sulla tipologia foro si possono avere sia tonde che quadre (gli angoli sono leggermente arrotondati). Spessore massimo 160 fogli da 80gr/m². Luce utile 520mm, voltaggio 380V trifase.

Gli stampi a scelta disponibili:

- Passo 3:1 foro tondo • Passo 3:1 foro quadro con unghiatra calendario
- Passo 2:1 foro tondo • Passo 2:1 foro quadro

Su richiesta anche altri passi di perforazione tipo coil



r.q.



	MEGAMULTI 360	MEGAMULTI 520
Luce utile (mm)	360	520
Punzoni di perforazioni	annullabili, intercambiabili	annullabili, intercambiabili
Capacità di perforazione: fogli foro quadro	50	70
Capacità di perforazione: fogli foro tondo	80	160
Profondità margine	regolabile	regolabile
Piano lavoro	elettrico, autocentrante	elettrico, autocentrante
Comando pedale	elettrico	elettrico
Alimentazione (V)	230	380
Assorbimento (W)		1500
Peso (kg)		450

TAB 62

Trapano carta elettrico a una testa con tavola mobile

codice DTAB62

Alta capacità di perforazione, elevata qualità nella tecnologia applicata, robusto e silenzioso con speciale motorizzazione. Adatto per perforazioni ravvicinate con distanza minima tra centro e centro di 9,5 mm. La tavola mobile scorre su cuscinetti e di serie monta 4 punti di bloccaggio per perforazione multipla. Ha un ottimo sistema di bloccaggio fogli sul piano con guide laterali destra e sinistra e un pressino longitudinale. Riferimenti metrici delle guide di battuta precisi e di facile lettura e posizionamento; profondità del foro a margine regolabile fino ad un massimo di 60 mm. Il movimento di perforazione è manuale mediante leva. Raccolta trucioli che passano attraverso la punta forata, accumulandosi all'interno dell'apposito cassetto. Nuovo sistema ammortizzante della testa il quale permette una diminuzione notevole delle vibrazioni sulla punta di perforazione, ne consegue una maggiore durata e precisione dell'utensile e della macchina.

comprensivo di 2 punte + fermo blocco fogli

N.B.: Su richiesta modelli con perforazione fino a 1500 fogli.



1.920



Codice DTAB62BAR

Barra preprogrammata 6 posizioni (1 Foro centro), 3 fori (80 mm fra foro e foro), 4 fori (80 mm fra loro), 4 fori (45 mm esterno, 65 mm centrale), 3 fori (distanza 95 mm), sezione libera. Prezzo euro 150

TAB 262

Trapano carta elettrico due teste

codice DTAB262

Stesse caratteristiche mod. TAB 62, ma con due teste di perforazione.



r.q.



	TAB 62 DTAB62	TAB 262 DTAB262
Numero teste di perforazione	1	2
Massimo spessore perforabile (mm/fogli 75gr)	60/600	60/600
Punte installabili (mm)	3-9	3-9
Punte installabili LS (mm)		3-14
Squadra battuta retro regolabile (mm)	0-60	3-35
Piano tavolo (mm)	460x300	460x300
Rotazione punte (rpm)	1.650	1.650
Potenza motore (W)	184	380
Voltaggio (V)	230	230
Dimensioni (mm)	500x500x540	490x530x522
Peso (kg)	31	66

VICKING

Arrotonda angoli

codice DVICKING

La macchina è costruita in un unico blocco di ghisa. Il piano di lavorazione e le squadre sono in alluminio. Il sistema di lavorazione manuale è estremamente semplice ed offre le più svariate possibilità di impiego quali l'arrotondamento degli angoli, la punzonatura, il taglio, etc. su tutti i tipi di materiale, dalla carta alle plastiche. La precisione del taglio è assicurata da guide prismatiche e dall'azione del pressino con molla che tiene bloccato il materiale sottoposto alla lavorazione. Tutti i punzoni classificati nello schema "A" sono montabili sulla macchina. Altri possono essere eseguiti su disegno a richiesta.

€ **1.350**

VICKING 2

Arrotonda angoli a pedale

codice DVICKING2

Stesse caratteristiche mod. VICKING, comando a pedale. Questa trasformazione può essere effettuata anche a distanza di tempo.

€ **2.250**

VICKING 3


Arrotonda angoli a motore

codice DVICKING3

Stesse caratteristiche mod. VICKING, comando a motore. Questa trasformazione può essere effettuata anche a distanza di tempo.

€ **4.250**

Optionals: si può fornire una squadra diritta per poter lavorare sui lati della carta, anziché sugli angoli (art. 0190/S).



N.B.: I disegni del raggio qui a fianco sono indicativi per comprendere le tipologie di curvatura

Mod. VICKING



Mod. VICKING2



Mod. VICKING3

	VICKING DVICKING	VICKING 2 DVICKING2	VICKING 3 DVICKING3
Spessore massimo di taglio (mm)	40	40	40
Coltelli presenti	1	1	1
Comando	a leva manuale	a pedale a spinta	a pedale a spinta
Potenza motore (kW)			0,40
Voltaggio (V)			220 monofase
Dimensioni LxPxA (mm)	410x330x300	710x410x1230	680x490x1300
Peso (kg)	23	46	63

CUCE OCC

Cucitrice manuale bassi spessori punto centrale

codice DFOLOCC

Cucitrice manuale bassi spessori per cucire sia a blocco che a quaderno (punto centrale) e con punto piatto e punto ad occhiello (omega) per archiviare nel raccoglitore ad anelli. Agganciabile al tavolo con morsetti, è corredata di due guide laterali destra e sinistra.

È l'unico modello manuale economico che può montare la serie punti 24 da 6 e 8 mm oltre a quelli ad occhiello RI 24/6-8.

€ 295




RAPID 106

Cucitrice elettronica 1 testa bassi spessori

Per cucitura a blocco e a quaderno. Dispone di collegamento con fibre ottiche a comandare più macchine simultaneamente (massimo due), comando a pedale elettrico, si aggancia su tavolo tipo morsa. Può montare il kit punto occhiello (**opzionale**). Può essere agganciata ad una seconda testa.

€ r.q.

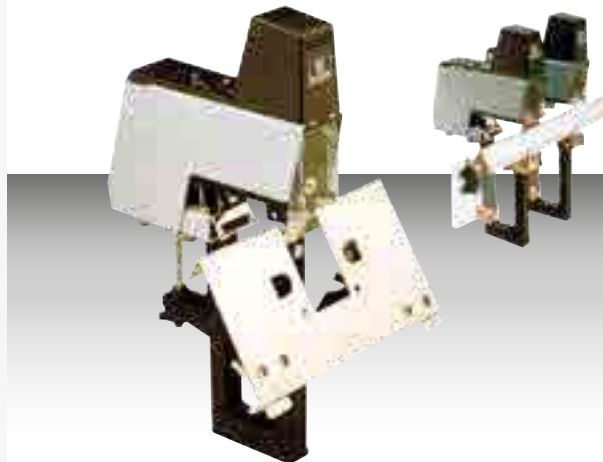

Opzionali

Kit punto occhiello

codice DRATEST

MULTI CUCEBLOCK 24

Cucitrice per blocchi

codice DCRS20

Costruzione speciale per fissare in modo razionale e con esattezza collezioni a bandiera. Messa in funzione simultanea di un massimo di 8 teste cucitrici. Teste cucitrici di struttura robusta fissano graffette di diverse lunghezze in corrispondenza dello spessore della collezione. Più facile e notevolmente più accelerata la fase di lavorazione. Cucitura assolutamente precisa e netta.

Il tavolo di lavoro scorrevole con richiamo a molla impedisce che la stoffa si sposti dopo che è stata messa in sede. Vengono così cuciti con rapidità ed esattezza anche materiali difficili. Le teste cucitrici sono fissate da molle a lamina e sono regolabili lateralmente a piacere.

Un supporto a regolazione continua tiene automaticamente fermi i dorsi dei cartoncini. Fase di lavorazione notevolmente semplificata ed accelerata.

Dati tecnici:

- Lunghezza massima dei dorsi: 500 mm
- Lunghezza massima dei dorsi piegati: 120mm
- Distanza minima fra un centro e l'altro di due graffette: 60 mm
- Distanza massima fra un centro e l'altro di due graffette: 440 mm
- Lunghezze delle raffette: 8, 10, 12, 14 mm

Dimensioni e peso:

- 790 (p) x 690 (l) x 330 (a)
- Peso 32 kg

€ r.q.



La serie delle cucitrici COLUMBIA permette di lavorare con tutti i tipi di punti commerciali classificati con serie 24, 50 e 24 ad occhio. Lo spessore della carta può variare da un foglio a 17 mm. Il caricatore di ogni testa contiene un massimo di 200 punti. La testa della COLUMBIA è unificata e quindi è la sola base che cambia, determinando i vari modelli. Le COLUMBIA possono cucire carta, cartone, plastica, pelli e tessuti.

COLUMBIA C

Cucitrice 1 testa da tavolo

codice TCOLTAV

Da banco ad una testa (si fissa con morsetti), con tavola mobile per cucire in piano e in sella e completa di squadre. Profondità di cucitura in costa 270 mm. Spessore 17 mm. Viene fornita con dispositivo punto serie 50.

€ **1.490**

Evidenziare se la richiesta è per un punto più fine, tipo serie 24.



Mod. COLUMBIA C

COLUMBIA G

Cucitrice 1 testa a pedale meccanico

codice TCOLPED

Ad una testa montata su colonna con comando a pedale per cucitura in piano e in sella. Spessore max. cucitura 17 mm. dipende però dalla tipologia carta (gramatura - usomano - pattinata - ecc.). Profondità 270 mm. Viene fornita con dispositivo punto serie 50.

€ **1.980**

Optional:

- Dispositivo punto serie 24

€ **180**

- Dispositivo punto serie 24/6 RI

€ **180**



Mod. COLUMBIA G

	CUCEOCC DFOLOCC	RAPID 106 DRAP106	COLUMBIA C TCOLTAV	COLUMBIA G TCOLPED
Spessore massimo cucitura (mm)	6		17	17
Spessore massimo cucitura (fogli 80gr)	40/50	25		
Punti installabili	24/06 – 24/08 24/06RI – 24/08RI	26/06 26/06RI		
Profondità con sella (mm)	210		270	270
Profondità con piano orizzontale (mm)	75			
Alimentazione (V)		220		
Comando	manuale	a pedale elettrico	a leva	a pedale
Dimensioni LxPxA (mm)			1220x420x750	1220x420x750
Peso (kg)		5	60	60

M 1

Cucitrice elettrica 1 testa alti spessori

codice TCUCEM1

Con tavola mobile per cucire in piano (punto a blocco) e in sella (punto a quaderno), massima profondità 270 mm, ad una testa con ribattitore, spessore massimo 17 mm, optional kit per la cucitura punto omega. Comando a pedale elettrico.

€ **5.890**

GALAXIA 4 TESTE

Cucitrice elettrica a 4 teste

codice TCUCEGX4

Completamente costruita in acciaio stampato. Corredata di 4 teste, a richiesta (per spessori medi) è possibile montarne fino a 6. La tavola di appoggio carta è mobile, può cucire in piano ed in sella. Può usare (cambiando guida) l'intera gamma di punti commerciali, classificati come serie 24-50-50.30-Omega. Il caricatore di ogni testa può contenere massimo 400 punti. Le teste mobili possono cucire una distanza minima di 55 mm, e la larghezza massima fra la prima e la quarta testa è di 320 mm. Il punto è richiuso con ribattitore automatico, ed è dotata di un contatore automatico, progressivo e regressivo. Un volta impostato, arresta la macchina alla quantità di copie desiderata. La reimpostazione è automatica. È presente un segnalatore automatico di esaurimento punti: il segnale avviene per ogni testa ed inizia a segnalare quando il caricatore ha ancora 10 punti da utilizzare

€ **r.q.**

GALAXIA 2 TESTE

Cucitrice elettrica a 2 teste

codice TCUCEGX2

Stesse caratteristiche GALAXIA 4T, ma con **due teste regolabili, dalla massima apertura pari a 215mm.**

€ **r.q.****È priva di contatore automatico.**

FILO 25

Cucitrice a bobina filo metallico

codice CUCEF1

Ideale per produttività elevate, alti spessori.

Dati tecnici:


- Tipo di punto: piatto (optionale testina per punto omega)
- Produttività: fino a 180 punti al minuto
- Spessore massimo ribattuto: 25 mm
- Spessore punto "a perdere": 40 mm
- Diametro filo da 0,5 a 1 mm
- Larghezza punto: 13 mm
- Piano mobile

€ **r.q.**

GALAXIA 4T



GALAXIA 2T



	M1 TCUCEM1	GALAXIA 2T TCUCEGX2	GALAXIA 4T TCUCEGX4	FILO 25 CUCEF1
Profondità massima (mm)	270	450	515	
Spessore massimo (mm)	17	27	27	
Potenza motore (kW)	0,5	0,37	0,67	
Formato piano lavoro (mm)		500x240	750x280	
Alimentazione (V)	220/240 monofase	380/415	380/415	380 5 poli (3F+N+T)
Assorbimento (W)				400
Dimensioni LxPxA (mm)	1300x500x600	800x620x1640	800x760x1640	700x720x1245
Peso (kg)	92	90	170	230

TERMOPICO

Termoretraibile angolare

Termoretraibile più compatta, dimensione pacco 410x250x150mm. Potenza 1700W. Lama saldante, piano di lavoro regolabile in altezza, tempo di saldatura regolabile, con termostato regolazione temperatura.

codice TTERM436

€ **2.280**

BASE OPZIONALE

€ **340**



TERMOPICO
Base opzionale

TERMOPICO LARG

Termoretraibile angolare

codice TTERM437

Dati tecnici:

- Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione, senza tunnel, con campana trasparente
- Elettromagnete di ritenuta della campana durante il processo di saldatura e termoretrazione
- Dispositivo riapertura automatica della campana
- Tempo di saldatura regolato tramite microprocessore
- **Lama saldante (migliore qualità saldatura e minore riscaldamento barra)**
- Temperatura e durata della termoretrazione regolate tramite microprocessore
- **Microprocessore a 8 bit per il controllo e la gestione della macchina**
- **Piano di lavoro regolabile in altezza: più grande del 30% maggiore produttività oraria 150-200 pacchi**
- Metodi possibili di formazione del pacco: solo saldatura, saldatura e termoretrazione
- Altezza bobina max 54 cm
- **Base inclusa**

Qualità consigliata del film:

- Film microforato per la saldatura in monopiega
Possibilità di microforatura automatica direttamente sulla macchina
- Film utilizzabili: di tipo tecnico o per alimentari
- Materiale: PVC, polipropilene e i suoi derivati
- Spessore: da 10 a 30 micron

€ **3.450**



TERMOPICO LARG
(base inclusa)

TERM 5643

Termoretraibile angolare

codice TTERM5643

Dimensione pacco 520x70x260mm, non è munita di nastro fuoriuscita automatica del pacco.

€ **4.200**

TERM AUT 5643

Termoretraibile angolare

codice TTERM5643A

Dati tecnici:

- Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione, senza tunnel, con campana trasparente
- Elettromagnete di ritenuta della campana durante il processo di saldatura e termoretrazione
- Dispositivo riapertura automatica della campana
- Tempo di saldatura regolato tramite microprocessore
- Raffreddamento della piattina di saldatura e taglio del film tramite circuito refrigerante a doppia mandata a ciclo continuo
- Lama saldante teflonata
- Temperatura e durata della termoretrazione regolate tramite microprocessore
- Piano di lavoro regolabile in altezza
- Metodi possibili di formazione del pacco: solo saldatura, saldatura e termoretrazione
- **Regolazione dell'altezza del piano di lavoro tramite volantino esterno e fuoriuscita automatica del pacco per mezzo del nastro motorizzato portando la produzione oraria massi ma da 300 a 500**
- Dispositivo di recupero sfrido. Opzionale
- Supporto per doppia bobina. Opzionale
- Piatto di confezionamento in acciaio inox.

Qualità consigliata del film:

Film microforato per la saldatura in monopiega. Possibilità di microforatura automatica direttamente sulla macchina

- Film utilizzabili: di tipo tecnico o per alimentari
- Materiale: PVC, polipropilene e i suoi derivati
- Spessore: da 10 a 50 micron
- Principali vantaggi:
 - Impianto di raffreddamento a liquido permanente a circuito chiuso
 - Scheda elettronica di gestione e controllo basata su microprocessore che permette di regolare le principali funzioni quali: la temperatura di saldatura, il tempo di termoretrazione e la temperatura delle resistenze
 - Elettromagnete di ritenuta campana e rilascio campana a fine ciclo di saldatura e termoretrazione
 - Ottimo rapporto qualità-prezzo

€ **6.450**

Mod. term 5643



Mod. term aut 5643

	TERMOPICO TTERM436	TERMOPICO LARG TTERM437	TERM 5643 TTERM5643	TERM AUT TTERM5643A
Dimensioni pacco prodotto (mm)	410x250	520x370	520x370	520x370
Altezza max prodotto (mm)	150	200	260	260
Produzione massima (pezzi/ora)	150-200	150-200	200-300	300-500
Dimensione massima bobina (mm)	ø 400x260	ø 500x260	ø300x600	ø 300x600
Temperatura di esercizio consigliata (°C)	+8 – +40	+8 – +40	+8 – +40	+8 – +40
Alimentazione (V/Hz)	240/50-60	240/50-60	240/50-60	240/50-60
Potenza assorbita massima (W)	1700	2450	3600	3600
Consumo effettivo (kW)	1,1-1,5	1,4-2,0	1,4-2	1,4-2
Dimensioni LxPxA (mm)	765x564x995	955x695x1400	1520x780x1430	2070x780x1430
Peso (kg)			120	130

TERM 560

Confezionatrice angolare

codice TTTERM560CD

Confezionatrice angolare con tunnel (separato modulare), utilizzato anche per confezionare CD. Per produzioni dai 600 ai 2400 pacchi all'ora.

Dati tecnici:

- • Lama saldante teflonata
- Impianto di raffreddamento a liquido permanente
- Sistema di saldatura a ciclo continuo
- Elettromagnete di ritenuta a campana
- Piani di lavoro della saldatrice e del tunnel regolabili dall'esterno tramite volantino
- Fuoriuscita del pacco tramite nastro motorizzato
- Recupero sfridi di serie
- Microprocessore a 8 bit per il controllo e la gestione della macchina
- Pannello LCD retroilluminato
- Possibilità di memorizzare sino a 6 cicli di lavoro differenti, sia per il tunnel che per la saldatrice
- Regolazione temperatura saldatura
- Contapezzi elettronico
- Dimensioni pacco: 520x370 mm
- Altezza pacco max: 250 mm
- Produzione: da 600 a 1200 pacchi/ora
- Dimensioni bobina film max: 600 mm, diametro 300 mm
- Alimentazione: 230V, potenza: 2,4 kW

Dimensioni e peso:

- 2078x761x1123h mm



r.q.



450

Tunnel da abbinare

Dati tecnici:

- Nastro trasportatore del tunnel con rulli girevoli ricoperti al silicone e barre in fibra di vetro ad alta resistenza al colore
- Velocità nastro trasporto tunnel regolabile elettronicamente dal pannello di controllo
- Regolazione temperatura di termoretrazione
- Sistema di autospegnimento del tunnel
- Deflettori regolazione flusso d'aria
- Ridotto consumo energetico
- Alimentazione: 380 V, potenza: 7,9 kW
- Altezza pacco max: 250 mm
- Produzione: da 600 a 2400 pacchi/ora

Dimensioni e peso:

- 1241x934x1447h mm
- Peso: 187 kg



r.q.



Sono disponibili macchine con dimensioni di saldatura:

- 60x84 cm (fogli 50x70)
- 75x125 cm (fogli 70x100)
- 85x150 cm

RIVI BAG

Imbustatrice per riviste, giornali, manuali stampati

codice TTERMIRIV

Utilizza una sola bobina di film montata su un rullo motorizzato. Il film si inserisce in un conformatore, regolabile in larghezza, che lo ripiega su se stesso e forma una busta - sacchetto sul prodotto. La chiusura si ottiene con una saldatura longitudinale e due trasversali. L'evacuazione è automatica. Un solo operatore può confezionare 1000 pezzi/ora compreso l'inserimento dell'indirizzo. L'operatore deve introdurre il prodotto nel conformatore e dare inizio al ciclo a mezzo pulsante o pedale. Il cambio della bobina di film richiede circa 3 minuti.

Dati tecnici:

- Formato confezione larghezza: 160/240 mm
- Formato confezione lunghezza: 180/360 mm
- Spessore confezione: 8/10 mm
- Larghezza macchina: 640 mm
- Profondità macchina: 600 mm
- Tensione alimentazione: 230V monofase
- Potenza installata: 1 kW
- Film utilizzabili: polietilene trasparente o stampato spessore 30/35 microns
- Produzione indicativa: 1000 pezzi/h

Opzionale:

- Dispositivo foro ad asola

Materiale di consumo in bobina

codice DPVPE48

- Altezza 510 mm
- Film PE monofoglio spessore 30 micron
- Diametro bobina esterno 200 mm
- Mandrino 76 mm
- Metri lineari circa 830
- Peso 13,5 kg
- Prezzo euro 6,80 al kg

Regolazioni:

- Tensione filo saldante Centrata posizione bobina Facile smontaggio per manutenzione blocco saldante



r.q.



OCCHIELLATRICE 350

A pedale meccanica

codice DOT350

Questa occhiellatrice applica qualsiasi tipo di occhio per la quale viene attrezzata. Grazie all'utilizzo della squadretta si ha sempre un punto di appoggio e di riferimento.

Caratteristiche:

- Supporto in ghisa meccanica
- Pedale in ghisa sferoidale
- Telaio tavolo in ferro tubolare 25x25 mm con pannello truciolato rivestito in formica 36x50 cm, occhio tipo 054 da 4 mm
- Massimo foro occhio: Ø 6 mm

Dati tecnici:

- Altezza (con bancale): 1400 mm
- Altezza lavoro: 960 mm
- Larghezza: 520 mm Profondità lavoro: 125 mm
- Distanza regolabile tra ribattitori
- Alimentatore automatico Peso con tavolo: 25 kg
- Piano di appoggio in alluminio con squadra



1.450



OCCHIELLATRICE 351

A pedale pneumatica

codice DOT351

Occhiellatrice indispensabile per grandi e medie produzioni per industrie. Può essere attrezzata anche con squadra di riferimento.

Caratteristiche:

- Supporto in ghisa sferoidale adatto a sopportare forti pressioni
- Telaio tavolo in ferro tubolare 25x25 mm con pannello truciolato rivestito in formica 36x50 cm
- Disponibile con cilindro in testa Ø 70 in materiale antiruggine oppure con cilindro per leva Ø 40x250 per la ribattitura di occhielli di diametro superiore a 5 mm
- Massimo foro occhio: Ø 6 mm.

Dati tecnici:

- Altezza (con bancale): 1400 mm
- Altezza lavoro: 960 mm
- Larghezza ingombro: 520 mm
- Profondità lavoro: 125 mm
- Distanza regolabile tra ribattitori
- Consumo aria a 6 bar (60 colpi al minuto): 50 l/min.
- Alimentatore automatico
- Peso con tavolo: 26 kg



3.550



Compressore non incluso

N.B.: Le occhiellatrici possono essere ordinate con KIT personalizzati per diametro occhio fino a 9 mm (esempio settore alimentare). Occhiellatrici a motore perforanti su richiesta.

PA 3

Pareggiatore piccolo formato

codice DPAR3

Ideali per Centri Copie e Centri Stampa Digitale consente di pareggiare in tempi rapidi stampati, depliant, etc.

Dati tecnici:

- Formato: 35x45 cm
- Alimentazione: 230V monofase
- Senza base

Optional:

- Base colonna su richiesta



1.350



BATEN

Pareggiatore

codice DPAR50

Questo pareggiatore di tipo tradizionale offre robustezza e versatilità ad un prezzo contenuto. Il funzionamento è a motore, l'intensità di vibrazione del piano è regolabile tramite masse eccentriche; non è necessaria alcuna manutenzione. Il piano è girevole ed inclinabile a piacere e consente di operare sia con squadra destra che sinistra; può essere dotato a richiesta di squadra divisoria. La particolare precisione di questa macchina la rende adatta a qualsiasi tipo di materiale (anche fogli intercalati o perforati). Le ruote bloccabili in dotazione permettono un comodo e opportuno posizionamento.

Dati tecnici:

- Formato: 50x70 cm o Motore da 0,37 kW o Montato su ruote

Dimensioni e peso:

- 45x60x100 o Peso: 90 kg

Optional:

- Squadra divisoria del piano



3.700



CARD MON 250

Stampante termografica per card

codice SC260

Questa innovativa stampante card di qualità fotografica (300dpi) ha la peculiarità di effettuare la stampa bordo-bordo, sull'intera superficie della card. L'operatività è garantita da un pannello con comandi digitali, che assieme al semplice software in dotazione rende questa stampante facile da usare anche per il neofita. Può gestire card di diverso spessore, con caricamento massimo di un centinaio di card alla volta, con un nuovo sistema di pescaggio sicuro: sarà sempre prelevata una card alla volta.

Dati tecnici:

- Formato card 85.6x53.98 mm
- Spessore card da 0.254 mm a 0.939 mm
- Nastro monocromatici (stampa 1000 card) sia neri che singolo colore
- Nastri monocromatici metallizzati, anche oro ed argento
- Nastri quadricromici (stampa 250 card)
- Connessione USB o ethernet
- Sistema operativo Windows 7, Vista, 2008 server, XP, 2003 server

Materiali Utilizzabili:

- Cartuccia monocolore
- Cartuccia 4 colori
- Tessere plastiche in PVC laminate formato 54x86 spessore 0,76 mm bianche

(disponibili anche altri colori)

Dimensioni e peso:

- 390x170x221 mm
- Peso 4.6 kg



r.q.



BROTHER SC2000

Stampante per timbri

codice SB2000

Dai produttori di timbri alle copisterie, dagli Express Service alle cartolerie o semplicemente nell'avvio di una nuova attività professionale, la stampante per timbri Brother è un investimento sicuro. È semplice ed intuitiva, in grado di creare timbri preinchiostrati in modo estremamente rapido. Il sistema è costituito da componenti di elevata qualità che assicurano affidabilità e longevità del prodotto.

Con la SC2000 sono sufficienti solo pochi minuti per creare un timbro professionale e personalizzato, con firme, testo, foto e logo che possono tutti essere trasformati in timbri preinchiostrati. Grazie a questa macchina Brother potrete trasformare in un timbro praticamente tutto ciò che puoi creare con il computer. Per una maggiore flessibilità sono a disposizione più di 150 disegni in memoria, che possono anche essere utilizzati come base per creare un ulteriore disegno.

Dati tecnici:

- Qualità elevata assicurata grazie alla risoluzione professionale pari a 600 dpi
- Preinchiostrati (nessun tampone di inchiostro separato) per riprodurre sempre immagini nette, pulite e asciutte
- Inchiostro praticamente indelebile. La durata del timbro correttamente preinchiostrato è pari a 50.000 riproduzioni
- Affidabilità: l'immagine è in microrilievo così da riprodurre sempre la stessa precisione dei contorni
- Reinchiostrazione semplice, rapida e pulita
- Dimensioni timbro disponibili: 12x12 mm 20x20 mm 30x30 mm 14x38 mm 40x40 mm 18x50 mm 34x58 mm 10x60 mm 22x60 mm 27x70 mm 40x90 mm
- Alimentazione 230V
- Consumo 9W
- Display LCD 1 riga x 15 caratteri
- Risoluzione di stampa 600 dpi / 960 dots
- Tecnologia di stampa: trasferimento termico
- Area di stampa: 37.4 mm (H) x 86.7 mm (W)
- Velocità di stampa 4.7 mm / sec.
- Interfaccia RS-232C seriale (max. 115,200 bps) ed USB 2.0 full speed
- Software inclusi: P-touch Editor, Stampcreator Express, Driver di stampa
- Sistemi operativi supportati: Windows 2000 Professional (SP4 o successivi), Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Dimensioni e peso:

- 470 mm (W) x 185 mm (D) x 284 mm (H)
- Peso 8,3 kg



r.q.



STAMPANTE FLATBED UV

Inchiostro UV

Larghezza utile cm. 110, piano fisso calibrato per 80 cm, spessore 35 mm max, area di posizionamento con punto zero ad incrocio a destra rendendo importante la posizione. Togliendo il piano si possono stampare pannelli max 110 x 400/500 cm spessore 55 mm. La peculiarità di questa macchina è che può lavorare in bobina con l'uso del roll to roll con portabobina e riavvolgitore. Sistema automatico alzata testa, pulizia testina semiautomatico (sportellino da rimuovere manualmente con meccanismo a feltrino). Software di lavoro sistema Onyx, 6 teste composte da quadricomia + 2 colore bianco (no vernice), velocità lavoro media.

Dati tecnici:

- Larghezza utile: 110 cm
- Piano fisso per 80 cm, calibrato
- Utilizzato senzapiano per stampare pannelli 110x400/500 cm
- Può lavorare in bobina con roll to roll (con portabobina e riavvolgitore)
- Sistema automatico dell'altezza testa, importante la posizione del punto zero ad incrocio a destra
- Sistema pulizia testina semiautomatico (c'è solo uno sportellino da muovere manualmente con meccanismo a feltrino)
- Software ONYX
- Colori:
 - 4 Colori CMYK - 4/8 Teste di Stampa
 - 6 Colori CMYKLMc - 6/12 Teste di Stampa
- Spessore massimo:
 - da 15 a 30mm in base alla configurazione, da verificare con i materiali da utilizzare
- Tipo di supporti:
 - supporti in rotolo e rigidi. Ampia flessibilità di supporti trattati e non (banner, carta, tessuto con supporto, cartone, forex, policarbonato, ecc...)
- Risoluzione DPI 8 teste:
 - (360x720 dpi.) 2 passate 8 mq/h
 - (720x720 dpi.) 4 passate 4 mq/h
 - (720x1440 dpi.) 8 passate 2 mq/h
- Peso massimo supporto: max.120 Kg. per le Bobine
- Formati dei file: tutti i formati di file più diffusi
EPS, TIFF, PDF, BMP, PCX, JPG, PostScript®.
Coda di stampa illimitata
- Massima larghezza di stampa: fino a 1000 mm
- Massima larghezza del supporto: Fino a 1050 mm
- Requisiti Ambiente
 - Umidità di utilizzo: dal 30% al 65% senza condensa
 - Temperatura di utilizzo: da 20°C a 28°C
 - Polvere: equivalente ai normali livelli di un ufficio

Dimensioni e peso:

- (LxPxH) 2000x804x1500 mm
- Peso 500 Kg



r.q.



LASER TG 5030LA

LASER TG 6540LA

Incisione laser

Macchina plotter laser per incisione e taglio, piano elettrico di lavoro a nido d'ape, sollevabile e abbassabile, doppio puntatore rosso per il controllo del giusto posizionamento del pezzo da lavorare e la sua altezza di fuoco in ogni posizione del piano (focale 63mm necessaria per materiali ondulati, lo standard per materiali dritti è di 55mm). Software con plugin per Corel o Cad, permette l'importazione di file creati dai classici programmi di ricamo, ha un'opzione speciale per timbri che permette un'incisione ad effetto conico per meglio supportare i caratteri molto piccoli (fino a corpo 6/7). Regolazione pressione aria direttamente dalla macchina sia per raffreddare e pulire il materiale sia per evitare il rischio fiamma. Attivazione aria compressa pulizia regolabile tramite software, sistema stop e start di pausa lavoro con coperchio aperto. Compreso di cavalletto con ruote e piedini regolabili. Compreso di raffreddatore professionale chiller, con controllo che blocca l'utilizzo del laser in caso di surriscaldamento (in caso di mancanza di liquido il sensore del flusso mette in pausa ed abbassa la temperatura di 0,75°C rispetto all'ambiente), pompa aria, ventola e tubo corrugato per espulsione fumi non nocivi. Allo spegnimento il lavoro rimane in memoria, ed è richiamabile da pannello comandi così come è possibile lavorare da chiave USB. Per incisione/marcatura è sufficiente una potenza di 40W, per il taglio è necessario avere potenze maggiori. Con ventole di raffreddamento frontali per ricircolo aria.

**r.q.**

Solo il filtro è escluso, e va scelto in base alla mole di lavoro ed al tipo di materiale (legno e plastica creano più fumo e poco odore, con gomma e plexiglass si hanno maggiori odori). Il filtro a carboni attivi ogni tot ore di lavoro va cambiato, i prezzi variano anche in base a quanti sono gli stadi di filtraggio.

Materiali incidibili:

Legno, Plastica, Tessuti, Gomma, Carta, Plex, Alluminio anodizzato, Gomme per Timbri (**disponiamo di gomma certificata atosica**) ed altri materiali organici.



Laser TG 5030 LA



Asse rotativo opzionale



Laser TG 6540 LA

	LASER 5030 LA	LASER 6540 LA
Area di lavoro	500x300x100 mm	650x400x200 mm
Area inserimento materiale	520x320 mm	690x400 mm (680 mm con porte aperte)
Peso massimo materiale	15 kg	30 kg
Potenza sorgente CO2	40 W	50 W (su richiesta 60W)
Velocità incisione	massimo 1000 mm/s	
Messa a fuoco	semi automatica con doppio puntatore	
Motorizzazione asse X/Y	con microbrushless ad alta velocità ed alta precisione (0,02 mm), con elettrovalvole controllate da specifico programma	
Motorizzazione asse Z	motorizzato tramite motore DC	
Piano d'appoggio	a nido d'ape, in metallo	
Possibilità di apertura porte per inserire materiali più grandi	no	sì
Dotazione	chiller di raffreddamento, predisposizione per aspirazione fumi, software LaserCut 5.3 in Italiano	
Interfaccia	USB	

LASER FLASH

Incisione laser

Laser mirato alla incisione e marcatura di un gran numero di materiali, la sua grande flessibilità e semplicità di utilizzo ne permettono l'impiego in diversi settori che spaziano dal promozionale, all'abbigliamento ed accessori, alla pelletteria. Lavora con ottimi risultati di diversi materiali, tra cui pelle, cartone, stoffa, materiali plastici, metalli anodizzati o preverniciati, ceramiche, legno.

È dotato di una sorgente laser CO₂ sigillata e di una testa galvanometrica a due assi che permette la movimentazione del raggio a velocità elevatissime.

Tra le principali caratteristiche tecniche che contraddistinguono la macchina troviamo:

- campo di lavoro da 300 x 300 mm
 - un ridottissimo spot laser, equivalente di taglio più preciso, netto e pulito
 - la sorgente sigillata (assenza di manutenzione)
 - una unità di raffreddamento a liquido (chiller) per la sorgente, la testa e gli alimentatori, in modo di garantire sempre la costanza di funzionamento e di risultato
 - un generoso sistema di aspirazione fumi
- software di gestione ed editing grafico.

Per facilitare le lavorazioni ed il posizionamento dei pezzi e la macchina è stata attrezzata con riferimenti per dime, puntatore a luce laser, due getti d'aria di raffreddamento e un sistema di depressione nel banco.

caratteristiche tecniche

- Tipo di sorgente laser: CO₂ sigillata
- Tipo di testa Laser: a scansione galvanometrica-2D
- Raffreddamento: ad acqua tramite chiller
- Velocità mm/sec: fino a 12000
- Campo di lavoro mm: 300 x 300
- Piano di lavoro utile mm: 600x500
- Altezza max lavorabile (corsa verticale testa) mm: 250
- Potenza nominale (W): 60/80/100
- Potenze effettive (W): 75-98-120

Dimensioni e peso

- Dimensioni (mm): 700x1700x1800/2100



r.q.



Intaglio su termoadesivo



Lavorazione su vetro



Lavorazione su più livelli



Lavorazione su copertine

Alcuni vantaggi e caratteristiche funzionali dei componenti principali

Possibilità di parametrizzazione velocità e potenza del laser

Lavorazioni diverse con la stessa macchina, incisione, marcatura, fresatura, taglio, foratura.

Alta e definizione e precisione della macchina

Massima qualità del prodotto lavorato.

Software di gestione

Taglio e incisione dei materiali più diversi: dal cuoio al cotone, dall'alcantara al pitone, dalla gomma al Gore-tex®.

Importazione automatica di files immagine o di disegno (raster o vettoriali)

Trasferimento diretto immagini fotografiche.

Possibilità di produzione piccole serie e campioni a bassissimo costo evitando la fabbricazione di fustelle.

Sorgente sigillata

Riduzione dei costi di gestione e manutenzione, nessuna bombola di gas da sostituire periodicamente.

Raffreddamento ad acqua di sorgente, testa e alimentatori

Garanzia di ripetibilità e costanza operativa oltre alla durata dei componenti.

Regolazione in altezza della testa

Possibilità di marcare diversi spessori di materiale e/o il prodotto finito prima del confezionamento.

Roland copre una vasta gamma di applicazioni nella comunicazione visiva ed in altri settori come incisoria e modellazione



Prodotti che si collocano in un mercato molto ampio dalla cartellonistica all'etichettatura, dalla stampa di banner per esterni ed interni alla personalizzazione di tessuti e creazione di poster grande formato.

BN 20

Plotter eco solvente da stampa e taglio Con ink metallico

DCUTBN20

Roland VersaSTUDIO BN-20 è una periferica di stampa a getto d'inchiostro. Realizza tantissime applicazioni grafiche diverse, da usarsi sia in esterno che in interno. Può stampare su tanti tipi di materiale differenti come carta, banner, PVC adesivo e materiali per la personalizzazione dell'abbigliamento. Grazie all'esclusiva funzione di taglio già integrata, si possono sagomare perfettamente le grafiche stampate su adesivo o su materiale termotrasferibile, per lavori unici e particolari. Oltre alla quadricromia, BN-20 stampa con inchiostro metallico, per dare alle stampe un tocco di esclusività ed ottenere colori davvero speciali! BN-20 è già completa di software per la gestione completa della stampa e s'interfaccia perfettamente con gli applicativi grafici più comuni come Corel Draw® o Adobe Illustrator®.

VersaSTUDIO BN-20 si rivolge in modo specifico alle agenzie grafiche, di creatività e di comunicazione, ai sign shop, ai fotografi, ai centri copia, a chi produce etichette, a chi fa grafica per punti vendita, a chi personalizza abbigliamento e chi fa scritte o loghi, per conto proprio o per terzi. Per la sua facilità d'uso, è perfetta per scuole grafiche, accademie e centri di design.

Dati tecnici

- Area max stampa/taglio (larghezza) 480 mm
- Larghezza max del materiale caricabile: 515 mm
- Inchiostri
 - ◊ Roland ECO-SOL MAX (220 cc) - CMYK + metallico
 - ◊ Roland pigmentato base acqua FPG (220 cc) - CMYK
- Risoluzione fino a 1440 dpi
- Velocità di taglio da 10 a 150 mm/s
- Pressione di taglio da 30 a 300 g
- Connettività USB

Dimensioni e peso

- 995x585x291h mm
- Peso: 35 kg



r.q.



SP 300I

SP 540I

Plotter eco solvente stampa e taglio

Periferiche da stampa e taglio di luce 76,2 e 137 cm, i plotter della Roland serie SP si contraddistinguono per precisione, brillantezza di colore ed affidabilità nel tempo. Controllati da un software, VersaWorks, che offre dalla pannellizzazione alla gestione colore on the fly all'uso di decine di profili per materiali già inclusi, alla possibilità di utilizzo di crocini per allineamento stampa e taglio in modo completamente automatico, questi plotter sono diventati uno standard nel mercato per quanto riguarda il signmaking digitale. L'uso di queste macchine permette l'aprirsi di un mercato ampissimo: dalla realizzazione di etichette alla produzione di banner, dall'intaglio di vinile o stampa su transfer per personalizzazione di magliette od oggetti mediante termopressa, dalle vetrofanie alla creazione di coperture per lavori tramite materiale semi-fustellabile. Particolare cura è stata riposta da Roland nell'uso dei materiali, ecocompatibili, ed agli inchiostri ecosolventi, che consentono l'uso del plotter in ambienti standard, senza necessità di aerazione o cappe di aspirazione. Inoltre, le cartucce di colore possono essere smaltite come qualsiasi rifiuto di tipo secco una volta esaurite.

**r.q.**

XC 540MT

**Plotter eco solvente stampa e taglio
Con ink metallico**

Con una velocità di stampa massima di 40 m2/ora, il plotter XC-540 Roland a doppia quadricromia con colori bianco e metallico permette di lavorare ad alte velocità e con una resa cromatica eccellente e con passaggi di colore molto morbidi grazie all'uso dei due colori supplementari Light Magenta e Light Ciano. Ideato per la grande produttività, XC-540 comprende di serie asciugatore, riscaldatore e riavvolgitore. Le sei testine piezoelettriche in dotazione all'XC-540, dedicate una per ogni singolo colore, ridimensionano automaticamente la goccia in base alla grafica (se si stanno stampando dettagli o fondi pieni) per una resa cromatica perfetta in qualsiasi momento e con qualsiasi soggetto. L'unità opzionale di asciugatura, che comprende un convogliatore di flusso d'aria sulla superficie del materiale stampato per velocizzare l'evaporazione dell'inchiostro ed un asciugatore ad ampia superficie che s'innesta direttamente su quello già in dotazione, permettono lo sviluppo in tempi rapidi di stampe su materiali di lenta asciugatura o ad alte velocità.

**r.q.**

VS 300/420/540/640

Plotter eco solvente stampa e taglio

Con ink metallico e bianco

Questo nuovo plotter da stampa e taglio con luce utile di 160cm ha la possibilità di essere configurato per l'uso di inchiostri bianchi e metallici, oltre ai normali colori di quadricromia ed a colori light per sfumature e profondità di colore superiori. Con questo mix di caratteristiche si possono ottenere grafiche spettacolari ed uniche, su svariati tipi di materiali: dal classico vinile adesivo per etichette o grafica veicolare alla semplice carta per affissioni, dalla splendente carta fotografica alla pregiata tela artistica, senza tralasciare l'uso di materiali quali banner per esterni o termoadesivi per decorazione di tessuti e non. Questo plotter stampa ad una risoluzione massima pari a 1440dpi, garantendo una resa qualitativa eccellente. La velocità massima di stampa è pari a 23 metri quadri l'ora, dipendentemente dalla macchina (VS640/540/420/300) e dalla configurazione degli inchiostri in uso. La facilità d'uso dei nuovissimi colori metallici è data dalla libreria colori fornita nel software VersaWorks, che permette di assegnare ad una determinata parte della nostra creazione un effetto di sicuro impatto visivo. L'accuratezza e la precisione dei colori voluti è garantita dall'uso della Roland Color System Library, una mazzetta colore stampata a livello macchina che ci garantisce continuità cromatica nel tempo e semplicità nella decisione del colore spot richiesto; è possibile stamparla sia per quadricromia che per inchiostri metallici.

La periferica è stata migliorata tecnicamente anche sotto altri aspetti:

- nuova testina di stampa che permette 7 dimensioni di goccia di inchiostro
 - innovativo sistema di circolazione di inchiostro per azzerare gli sprechi da inattività
 - nuova barra di scorrimento della testina per garantire una precisione di taglio sulle lunghe distanze
 - posizionamento delle 8 cartucce in senso verticale
- È inoltre dotato della recente tecnologia Intelligent Pass Control, che permette un passaggio estremamente morbido tra le varie passate di stampa. Diviene inoltre possibile la stampa anche su materiali sensibili, dove l'inchiostro tendeva precedentemente a raccogliersi ai bordi della "strisciata" di stampa.

Luce utile 736/1046/1346/1600 mm.



r.q.









	SP-300I DCUTSP300	SP-540I DCUTSP540I	XC-540MT DCUTCX540MT	VS-300 DCUTVS300	VS-420 DCUTVS420	VS-540 DCUTVS540	VS-640 DCUTVS640
Larghezza di stampa/taglio (mm)	147–736	210–1371	210–1346	736	1046	1346	1600
Larghezza supporto caricabile (mm)	182–762	210–1371	260–1371	182–762	182–1071	210–1317	210–1625
Colori cartucce installabili	4: CMYK da 220/440 ml			4 CCMMYYKK – 6 CCMMYYKLmLc – 8 CMYKLmLcWhMt da 220/440 ml			
Risoluzione di stampa max	1440 dpi						
Interfaccia	USB	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Consumo in stampa max (W)	470	1080	1600	740	960	1050	1080
Dimensioni con stand (cm)	172x77x128	239x80x129	2700x107x126	108x71x111	202x71x111	232x71x111	258x71x111
Peso (con stand)	130 kg	149 kg	197	90	105	120	130
Ambiente operativo	Umidità: da 35 a 80% (nessuna condensa)						
Temperatura operativa (°C)	da 15 a 40						

LAME PER TAGLIO VINILE

Per plotter da taglio, stampa e taglio

	ZEC-U1005	ZEC-U1715	ZEC-U5025	ZEC-U3050	ZEC-U3075	ZEC-U3100
Composizione	Carburo cementato	Carburo cementato	Carburo cementato	Carburo cementato	Carburo cementato	Carburo cementato
Materiali tagliabili	Vinile, termoadesivo	Vinile, termoadesivo, sandblast Specifico per piccoli dettagli	Vinile, termoadesivo Ottimo per il taglio di materiali duri quali ulano, fluorescenti, rifrangente	Vinili a nido d'ape, cartoncino, sandblast Offset leggermente superiore	Vinili a nido d'ape, rifrangenti, cartoncino, presspan da 0.5mm Offset moderato	Cartoncino Offset marcatamente superiore, poco adatto per curve strette o angoli
Offset	0.25	0.25	0.25	0.5	0.75	1
Angolo	50°	17°	50°	32°	32°	32°
Diametro	1 mm	1 mm	1.5 mm	1 mm	1.5 mm	2 mm



LEF 12

Stampante Inchiostri UV

codice DCUTLEF12

Roland VersaUV LEF-12 è una stampante con inchiostri UV dedicata al modo della personalizzazione dell'oggettistica e della prototipazione. LEF-12 stampa direttamente sugli oggetti foto, testi, texture e loghi, anche per realizzare un solo singolo pezzo. Caratterizzata da un eccellente rapporto qualità/prezzo, LEF-12 stampa fino ad uno spessore di 10cm, utilizzando i colori della quadricromia e il bianco, su un'area pari a 305x280mm. LEF-12 permette inoltre di stampare sull'oggetto effetti di verniciatura lucidi e opachi, anche a rilievo. Grazie a LEF-12, l'operatore può stampare piccole e medie tirature, fino ad un unico oggetto, ognuno con personalizzazioni grafiche differenti e particolari. È possibile andare in stampa immediatamente, evitando i lunghi tempi di attesa per test o prove o per la preparazione di lastre o impianti. LEF-12 ha una qualità di stampa molto elevata, con perfezione di dettaglio anche nelle parti più piccole, come testi e particolari grafici, è dotata di un cover frontale per la massima sicurezza dell'operatore e per preservare la stampa da pulviscolo e polvere. Con le sue caratteristiche uniche, Roland VersaUV LEF-12 è una periferica ideale non solo per serigrafisti e stampatori, ma anche per incisori, per chi personalizza gadget e regalistica aziendale, per agenzie creative e di grafica nonché per i designer e per chi fa prototipazione di ogni genere. Importante è il fatto che con LEF-12 si possono realizzare piccole produzioni o anche pezzi unici. È perfetta per personalizzazioni su oggetti di pregio oppure per la creazione di targhe o placche con particolari effetti di lucidatura a rilievo o parti colorate.



r.q.



LEF 12	
Area max stampa	305x280x100h mm
Materiale max caricabile	335x310x100h mm
Inchiostri	Cartuccia ECO-UV (CMYK + Bianco + Vernice) o ECO-UV S flessibili (CMYK + Bianco)
Risoluzione	fino a 1440 dpi
Connettività	Ethernet
Dimensioni	998x867x546 mm
Peso:	85 kg

STIKA SV 8 - 12 - 15

Plotter da taglio per hobbisti

Strumento ideale per iniziare un'attività di grafica digitale, essendo il prodotto completo di software e pronto per il suo utilizzo senza ulteriori investimenti, consentendo una versatilità che solo una periferica veloce da usare, affidabile e soprattutto portatile può dare. Stika si rivolge anche agli allestitori, hobbisti, ai modellisti, a chi fa airbrush (grafica con aerografo), alla decorazione di auto e moto, a chi personalizza caschi a accessoristica in generale. Luce utile 160/250/340mm.

€ **r.q.**

GX 24

Plotter da taglio

codice DCUTGX24

Velocità di taglio di 50 cm/sec, risoluzione meccanica di 0,0125 mm/passaggio e pressione di taglio fino a 250 grammi/forza. Caratteristiche eccellenti che combinate con un lettore di crocini usato per l'allineamento del taglio di oggetti prespaziati danno al GX-24 il miglior rapporto prezzo / prestazioni della gamma dei plotter da taglio Roland. La facilità d'uso del software vettoriale incluso, CutStudio, fornito con la macchina, e la piena compatibilità con applicativi professionali come CorelDraw o Illustrator lo rendono versatile ed utilizzabile da qualsiasi fascia di utenza. Luce utile lavoro 580mm.

€ **r.q.**

Optional:

Base

GX 300/400/500

Plotter da taglio

DCUTGX300 – DCUTGX400 – DCUTGX500

Plotter da taglio professionale con lettore ottico di crocini per l'intaglio preciso di grafiche prespaziate, questa versione di grande formato del plotter da taglio Roland è stata studiata con una particolare attenzione sul fronte dell'affidabilità e dell'eco-compatibilità. La base inclusa permette all'utente di posizionare il plotter in tutta comodità ovunque ne sia necessità, senza bisogno di limitare lo spazio lavorativo per appoggiarlo. La lama di refilo permette di separare con facilità lavori di grandi dimensioni senza dover impiegare troppo tempo per un'operazione manuale. Luce utile lavoro 737/1000/1195/1626 mm. Incluso software per intaglio grafico.

€ **r.q.**

N.B.: La base è obbligatoria



	SV 15 DCUT340	SV 12 DCUT305	SV 8 DCUT215	GX-24 DCUTGX24	GX300 DCUTGX300	GX400 DCUTGX400	GX500 DCUTGX500	GX640 DCUTGX640
Area massima taglio (mm)	340x1000	250x1000	160x1000	584x2498	737x2498	1000x3498	1195x2498	1626x2498
Dimensione materiale max (mm)	da 280 a 305 oppure da 360 a 381	da 280 a 305	da 200 a 215	da 50 a 700	da 50 a 915	da 90 a 1178	da 90 a 1372	da 50 a 1840
Velocità di taglio (mm/s)	fissa, 15	fissa, 15	fissa, 15	fino a 50	fino a 850	fino a 850	fino a 850	fino a 850
Pressione (gf)	fissa	fissa	fissa	fino a 250	fino a 350	fino a 350	fino a 350	fino a 350
Materiali utilizzabili	Pvc con spessore da 0,1 mm o – (meno) 0,3 mm incluso liner							
Interfaccia	USB							
Dimensioni ingombro (mm)	510x165x105	419x147x95,5	317x147x95,5	850x300x240	1144x727x1113	1407x727x1113	1602x727x1113	1144x727x1113
Peso (kg)	3,1	2,6	1,6	14	44	51	55	44
Temperatura operativa (°C)	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40

EGX 20

Incisore 2D

codice DCUTEGX20

"Incisoria per tutti" è la sintesi perfetta di questa macchina che permette la lavorazione di materie plastiche, di superfici piane e curve, grazie ad un ottimo controllo sui tre assi X Y e Z che permette un'incisione senza differenze qualitative durante il processo di incisione. L'area di lavoro di 203,2x152,4 mm permette l'incisione sia di piccoli oggetti quali portachiavi sia di targhe commemorative. La possibilità di cambiare l'utensile (diamante, fresa, fresa a punta piatta) offre inoltre la possibilità di lavori precisi quanto rapidi, per ogni tipo di esigenza. Il software incluso permette una completa gestione sia di semplici scritte che di grafia più complessa, grazie al software che permette l'incisione su più livelli di profondità sul materiale.



r.q.

N.B.: per l'incisione con utensile a diamante è necessario l'acquisto di un colletto opzionale per il bloccaggio dell'utensile



EGX 30A

Incisore 2D

codice DCUTEGX30A

Miglioria del modello EGX20, l'incisore EGX30A ha come frecce al suo arco un'area di lavoro più estesa un maggior controllo sulla rotazione dell'utensile ed uno scorrimento su cuscinetti lineari di alta precisione: tutte caratteristiche che lo spingono in una fascia di produttività superiore. Il software in dotazione permette l'incisione di targhe multiple a partire da un database di Excel, anche con numeri progressivi, nonché il "fill" ovvero il riempimento dei caratteri usati per l'incisione con un pattern di incisione.



r.q.

N.B.: per l'incisione con utensile a diamante è necessario l'acquisto di un colletto opzionale per il bloccaggio dell'utensile



	EGX-20 DCUTEGX20	EGX-30A DCUTEGX30	EGX-350 DCUTEGX350	EGX-400 DCUTEGX400	EGX-600 DCUTEGX600
Dimensione piano di lavoro (mm)	220x170x20	305 x 205x5	305x235x40	407x305x42,5	610x407x42,5
Area di lavoro (mm)	203x152x31	305 x 205			
Potenza motore (W)	12	15	50	72	72
Velocità rotazione mandrino (rpm)	4000-15000	5000-10000	5000-20000	8000-3000	8000-30000
Interfaccia	parallela, USB con adattatore	USB	USB	parallela, seriale, USB con adattatore, slot per memory card	
Livello di rumore	Standby <45dB in funzionamento senza carico <70dB	Standby <40dB in funzionamento senza carico <70dB	In funzione: 60 dB(A) in standby: 40 dB(A)	Standby <45dB, senza carico 75dB carico 75dB	Standby <45dB, senza carico 75dB
Temperatura operativa	da 5°C a 40°C	da 5°C a 40°C	da 5°C a 40°C	da 5°C a 40°C	da 5°C a 40°C
Umidità	Da 35 a 75% (senza condensa)				
Dimensioni LxPxA (mm)	515x368x270	513x491x217	393x616x591	795x719x521	995x820x521
Peso (kg)	10,9	15,5	34	51	64

EGX 350

Incisore 3D

codice DCUTEGX350

Nuovo incisore a 3 assi della Roland dotato di coperchio protettivo utilizzabile in tre posizioni (chiuso, semiaperto, aperto), l'EGX350 permette performance di livello nonché la creazione di percorsi per gli strass (R-Wear) oltre ovviamente alle consuete applicazioni di un incisore dall'elevata affidabilità e precisione. Il già citato pannello apribile a fisarmonica garantisce in ogni momento la visione completa del prodotto che si sta incidendo, il controller remoto offre funzionalità ed accesso immediato a tutti i comandi principali. Il nuovo colletto incluso per pulizia semplifica la buona tenuta dell'incisore, ed il nuovo sistema di settaggio dell'asse Z rende l'operazione facile ed indolore. Un occhio di riguardo è stato posto alla riduzione delle vibrazioni, il piano di lavoro può essere anche adattato per garantire la perfetta postura orizzontale del supporto. I trucioli di lavorazione possono essere rapidamente aspirati da un apposito adattatore che s'inserisce sul mandrino in maniera guidata e con un solo movimento. Dotato di un tubo per l'aspirazione, l'adattatore è realizzato in policarbonato trasparente, per controllare sempre visivamente il lavoro ed è resistente ai trucioli ed ai solventi chimici. Roland EngraveStudio è il software integrato di Roland per l'incisione.



r.q.



KIT DORATORE

Accessorio applicabile su incisori Roland EGX 350/400/600

codice DCUTKITDOR

Ideale per stampare copertine tesi ed agende o altri supporti piani. Facilità di utilizzo (si applica con la ghiera in dotazione). Comando elettronico per la regolazione della temperatura. Regolazione digitale della temperatura. Possibilità di facile sostituzione della punta. Si possono fare sia scritte che loghi senza bisogno di matrici, tutto è programmabile. Può stampare su copertine in similpelle (Balacron), tela e altri materiali.

Il kit è composto da tre pennini con sonda termica ad alta precisione e termoregolatore da 0 a 250 gradi, oltre alla staffa di supporto.



r.q.



N.B.: non è possibile utilizzare il kit con i modelli EGX 20 ed EGX 30

ROTOLO FOIL

Specifico per pressa a dorare ed incisori Roland-Tosingraf

codice TROFOIL_

Il foil è disponibile in svariati colori, con ampia scelta anche in funzione delle applicazioni (finiture in balacron, cotone, tela, seta, poliuretano, plastica, carta, pelle, ecc...). All'atto dell'ordine specificare il materiale di supporto che si intende lavorare.

Altezza 30 cm, 60 metri, colori: oro brillante, oro satinato, argento brillante, argento satinato, rosso metallizzato, blu metallizzato. nero metallizzato



62



UTENSILI DI INCISIONE

TIPO UTENSILE		DIAMETRO STELO	LUNGHEZZA STELO	ANGOLO DI TAGLIO	DIMENSIONE PUNTA (TIP)
ZEC-A20__	Conico, per materiali morbidi (plastiche, resine, ecc.)	3.175 mm	114 mm	30°	da 0.13 a 0.76 mm
ZEC-A40__		4.36 mm	165 mm	30°	da 0.13 a 0.76 mm
ZEC-A20__-BAL	Conico, per metalli leggeri (ottone, alluminio, rame)	3.175 mm	114 mm	40°	0.13 o 0.25 mm
ZEC-A40__-BAL		4.36 mm	165 mm	40°	0.13 o 0.25 mm
ZEC-A20__-QR	Conico, materiali morbidi meno calore, lo sfido di incisione viene espulso durante la fresatura	3.175 mm	114 mm	30°	0.13 o 0.25 mm
ZEC-A40__-QR		4.36 mm	165 mm	30°	0.13 o 0.25 mm
ZEC-A2__	Fresa piana per creare linee di spessore costante o spianatura piano	3.175 mm	114 mm	punta piana	da 1.52 a 3.175 mm
ZEC-A4__		4.36 mm	165 mm	punta piana	da 1.91 a 4.34 mm
ZEC-A2000	Utensile a diamante, utile per graffiare il metallo (verniciato o meno), non viene usato in rotazione	3.175 mm	127 mm	120°	0.1 mm
ZEC-A4000		4.36 mm	178 mm	120°	0.1 mm
ZHS-__	Utensile a lama tagliente, usura moderata	6 mm	da 50 a 60 mm	punta piana	da 1 a 6 mm
ZCB-__	Utensile lunga durata, testa piana o sferica	6 mm	da 65 a 80 mm	punta piana o sferica	raggio 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

* necessita di colletto opzionale

METAZA MPX-90

Fotoincisore e marcatore per targhe

codice DCUTMPX90

Si differenzia dagli incisori in quanto non va ad asportare materiale con un utensile rotativo, ma si limita a graffiare o martellare (puntatura) la superficie dell'oggetto, permettendo la riproduzione anche di sfumature mediante un retino (fotografia).

Evoluzione dell'ottimo fotoincisore mpx80, di cui mantiene inalterati tutti i pregi, questa periferica ha introdotto diverse migliorie che permettono di realizzare incisioni con una profondità di sfumature inarrivabile precedentemente. L'aspetto più importante da considerare è sicuramente la nuovissima testina di incisione, ora formata da un'unica punta conica in diamante. La forza sviluppata è inoltre aumentata, rendendo così possibili incisioni in profondità anche su materiali duri (ferro, acciaio inossidabile, titanio) o laminati. L'area di lavoro utile è rimasta di 80x80mm, ma lo spazio laterale molto più ampio rispetto al predecessore permette l'inserimento di oggetti ben più voluminosi per la personalizzazione. Rimane sempre presente la morsa autocentrante per oggetti come le penne, ed un kit opzionale per il fissaggio di oggetti particolari quali cornici. Utilissimo anche nella marcatura industriale, ha il vantaggio di poter marcare il seriale di una macchina in modo indelebile e sicuro.

Dati tecnici:

- Area utile di lavoro 80x80 mm
- Dimensione dei materiali installabili: massimo 100 mm (larghezza) x 200 mm (lunghezza) x 40 mm (spessore), o 200 mm (larghezza) x 100 mm (lunghezza) x 40 mm (spessore)
- Risoluzione: 529 dpi (Alta risoluzione), 353 dpi (Foto), 265 dpi (Testo), 1058 dpi (Vettoriale)
- Velocità di stampa: 50 mm/sec (Foto), 33 mm/sec (Alta Risoluzione/Testo), 24 mm/sec (Vettoriale)
- Alimentazione: 230V 50/60Hz
- Assorbimento 24W

Dimensioni e peso:

- 286 mm (W) x 383 mm (D) x 308 mm (H)
- Peso 10,8 kg



r.q.



START UP

Resinatrice

codice START

La nuova versione economica permette la realizzazione di etichette resinate in tempi rapidi, qualità impeccabile, costi contenuti. Etichette e marchi tridimensionali resistenti nel tempo. La resina ricopre uniformemente diverse superfici quali PVC/ABS, poliestere, polycarbonato, metallo. I colori diventano brillanti, l'effetto visivo esaltato, la superficie ricoperta da una resina trasparente sarà come vetrificata trasformando una semplice etichetta in un emblema prestigioso. Una scelta innovativa che vi apre nuovi mercati: elettrodomestico - automobilistico - giocattoli - bigiotteria - cosmetico - packaging - promozionale.

Si richiede un piccolo investimento e il vostro mercato sarà maggiore, affiancato da un plotter di stampa e taglio potrete offrire un professionale prodotto finito.

Dati tecnici:

- 2 tubi aspiranti laterali per prelevare le apposite miscele di resina dalle taniche (catalizzatore resina)
- Sistema per deumidificare e degassare (togliere l'aria per evitare micro bollicine)
- Ugello dosatore (regolabile in funzione del formato resina richiesto)
- Comando a pedale (ad ogni impulso corrisponde un dosaggio)
- Assorbimento 300 Watt



r.q.

Optional:

codice STARTU

- Kit multiugello composto da gruppo asta con nottolini guida ugello + 6 testine di distribuzione + serbatoio inox completo di adattatore lavaggio mixer
- **Compressore richiesto minimo 25 lt**
- Banco di lavoro montato su ruote (piano formato 96x90 cm) + unità di magazzino per asciugatura a 30 ripiani + piano mobile su rotella formato 47x30 cm
- Compressore 25/50 litri (1,5 Kw)

Materiale di consumo:

codice STARTR

Kit composto da 2 taniche da 21 kg:

- una tanica di resina da 12 kg
- una tanica di cetalinato da 9 kg

Sono resine poliuretaniche (tempi di polimerizzazione indurimento piuttosto veloce rispetto a quelle eposidiche).

N.B.: con 1 g di materiale si ottiene un cm² di prodotto circa

codice STARTM

Ugello intercambiabile in plastica



Resinatrice
START UP



Kit multiugello a 6 testine di
distribuzione



Serbatoio inox completo di adattatore
lavaggio



Banco di
lavoro e unità
magazzino
asciugatura



Kit composto da
due taniche

Ugelli
intercambiabili
usa e getta

RULLINO MANUALE

Rullo in gomma epdm

codice PPFRUL065

Ideale per una rapida applicazione di piccoli particolari adesivi o per iniziare una stesura di ampie dimensioni che verrà completata tramite calandra. Curato nella realizzazione, è composto da una struttura verniciata a polvere, un rullo rettificato in gomma epdm e una piacevole impugnatura ergonomica antiscivolo (eventualmente sostituibile in caso di usura), in neoprene. È disponibile in varie versioni per poter rispondere alle diverse condizioni d'impiego, presente anche il rullo specifico per rimuovere le bolle d'aria (foro pellicola)



	RULLINO 70MM	RULLINO 100M	RULLINO 150MM	RULLINO 200MM	RULLINO 250MM	RULLINO FORO PELLICOLA
	PPFRUL70	PPFRUL100	PPFRUL150	PPFRUL200	PPFRUL250	
Misura (mm)	70	100	150	200	250	
Prezzo €	68	76	86	96	120	11

SALD

Saldatrice per teli in PVC

codice ZIPPVCH

Saldatrice semiautomatica ad aria calda per teli in PVC spalmato, permette la giunzione per sovrapposizione di due lembi di telo. La realizzazione di striscioni pubblicitari e di grandi immagini tensionate non sarà più un problema, sarete liberi di realizzare in modo del tutto autonomo il lavoro grafico da esporre, senza ricorrere a lavorazioni esterne. La macchina ha tempi ridottissimi di avvio ed un consumo di elettricità contenuto, la temperatura è regolabile per lavorazioni precise su diversi materiali. La precisione lineare può essere notevolmente migliorata con l'abbinamento del gruppo guide (optional) che offrono riferimenti di squadratura da agganciare alla saldatrice. per ottimizzare l'operatività e la qualità del risultato trovare i giusti parametri fra le 3 variabili: massa d'aria (es. 80-90%); temperatura (es. 250-350°); velocità (es. 3 m/min).

Dati tecnici:

- Area saldatura 30 mm
- Avanzamento automatico con velocità regolabile da 4 a 8 m/min
- Saldatura del telo, non inferiore a 300 gr. in PVC
- Regolazione della temperatura da 20 a 400°C
- Display digitali per la visualizzazione di temperatura e velocità di avanzamento
- Sistema di aggancio alle taglierine
- Ingombro: 500x300x350h mm
- Peso: 14 kg (16 kg con imballo)
- Alimentazione: 230V, 50 Hz, 2000 W
- Motore 15W
- Riscaldatore marchio Leister Svizzera

€ **3.250**

Optional:

Gruppo guida barre da 6 metri (3x2 m).

€ **r.q.**



SALD 1300

Saldatrice ad impulso

codice ZIP300

Saldatrice ad impulso a basse frequenze non nocive.

Saldatrice ad impulso per saldatura teli in PVC. Questo tipo di lavorazione garantisce l'assenza di alcuna giunzione a costi contenuti, ed è molto semplice variare l'ampiezza della saldatura. Possono essere trattati anche tessuti con l'inserimento di un nastro in PVC tra i lembi da saldare.

Primo impulso: barra saldante si avvicina alla base del piano per posizionare il banner e non scalda

Secondo impulso: per lo schiacciamento riscalda, però le mani non passano.

Dati tecnici:

- Area di saldatura 1300x25mm
- Pressione di lavoro 200 kg/cm²
- Durata ciclo programmabile
- Voltaggio 400 trifase (32 Amp.)
- Consumo 10 Kw
- Collegamento circuito aria compressa 6 Bar (escluso compressore minimo 50 lt) discesa e risalita barra saldante
- comando a pedale
- Memorie a disposizione: temperatura, tempo da comparare in base al materiale
- Apertura laterale
- Squadra di posizionamento per puntatura banner



r.q.

OPTIONAL: due prolungamenti laterali da 100 cm



VER 33

Verniciatrice UV liquida

codice VUV13

Verniciatrice da cm 33, ideale per il settore fotografico e stampa digitale, puntatura manuale dei fogli. Si tratta di una macchina facile da installare anche in spazi ridotti. Pulizia con ricambio serbatoio esterno, contenitore vernice esterno, riutilizzabile. La macchina dispone di riscaldatore per gli stampati in entrata. La vernice protettiva UV lucida o opaca evita sia la crepatura del toner nella cordonatura sia che acqua o altri liquidi non danneggino lo stampato. Il funzionamento è manuale con comandi a pulsanti con regolazione erogazione ed erogazione manuale della vernice. Presente inoltre timer di sicurezza segnalazione carta bloccata nel forno.



8.500

N.B.: collegabile con mettifogli pila piana ed alta pila, e con stacker in uscita



VER 45

Verniciatrice UV liquida

codice VUV17

Verniciatrice di fascia economica da cm45, studiata appositamente per i soli stampati digitali fatti con macchine Xerox. Puntatura manuale dei fogli, pulizia semiautomatica con doppio serbatoio interno. Non è possibile applicare il modulo AER. La vernice protettiva UV lucida o opaca evita sia la crepatura del toner nella cordonatura sia che acqua o altri liquidi non danneggino lo stampato. Funzionamento manuale con comandi a pulsanti. Regolazione spessore vernice a leva variabile da 6 a 14 micron. Si tratta di una macchina facile da installare anche in spazi ridotti. Presente inoltre timer di sicurezza segnalazione carta bloccata nel forno.



r.q.

N.B.: collegabile con mettifogli pila piana ed alta pila, e con stacker in uscita



VER 51

Verniciatrice UV liquida

codice VUV20

Verniciatrice da cm 51, la vernice protettiva UV lucida o opaca evita sia la crepatura del toner nella cordonatura sia che acqua o altri liquidi danneggino lo stampato, pulizia semiautomatica con doppio serbatoio interno. Interfaccia touch screen per la gestione completa della macchina



r.q.



	VER33 VUV13	VER45 VUV17	VER51 VUV20
Luce utile (mm)	330	450	510
Grammatura massima (g/m2)	400	400	400
Velocità max (m/min)	30-35	30-35	30-35
Regolazione erogazione vernice	manuale	manuale	automatico
HMI	pulsanti	pulsanti	touch screen
Timer sicurezza carta bloccata	sì	sì	sì
Pulizia rulli	manuale	semi-automatica	automatica
Mettifogli alta pila	opzionale	opzionale	opzionale
Tensione (V)	380	380	380
Assorbimento (W)	4000	5000	
LxAxP (cm)	71x61x106	160x82x128	110x183x128
Peso (kg)	42	320	350

MATERIALE VERNICI LIQUIDE

Vernice lucida Barattoli da 3,8 litri


Vernice opaca Barattoli da 3,8 litri

Solvente pulizia alcool isopropilico

N.B.: con un barattolo da 3,8 litri si gestiscono circa 1800 m2 di carta plastificata da un solo lato.

Disponibile in varie versioni:

- lucido
- opaco
- stampa digitale
- stampa offset

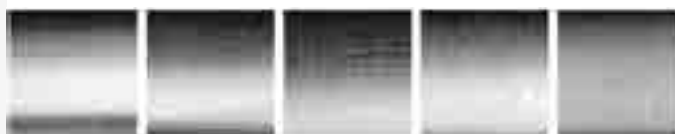

Tipologie di trame ordinabili

N.B.: possibilità di ordinare specificatamente macchine verniciatrici predisposte per gestire lavorazioni con pannelli fino a 15 mm, nelle quali si possono aggiungere rulli supplementari per ottenere diverse finiture superficiali goffrate: tela, lino, pelle, ecc. (tramatura a scelta, vedi foto)

DEPURATORE D'ARIA

Da abbinare alle verniciatrici

codice VUV-D

Abbattitore di fumi per ambienti chiusi a carboni attivi. Disponibile in varie versioni per diverse applicazioni (verniciatrici, macchine laser, brossure).

- Voltaggio 230V
- Assorbimento 220 W



r.q.



PERFORSET P

Macchina manuale per timbrare a secco

codice DPERFHP8

Macchina manuale per timbrare a secco con il minimo sforzo. Pressa a leva per timbrare a secco, caratteristiche come sopra, ma con cilindro per agganciare stampi personalizzati.

In dotazione:


- Stampo e controstampo
- Chiave di sicurezza
- Inciso in plastica personalizzata fino a 40 mm.



r.q.

N.B.: I due modelli si differenziano per la diversa pressione che si riesce a trasferire.
Attenzione: con stampi complicati i costi sono più elevati e la definizione non è ottimale, diametro minimo 35 mm.

	MOD. I/P	MOD. II/P
Dimensione stampo	40 mm	75 mm
Profondità max foro margine	75 mm	110 mm
Peso netto	5,5 kg	9,5 kg

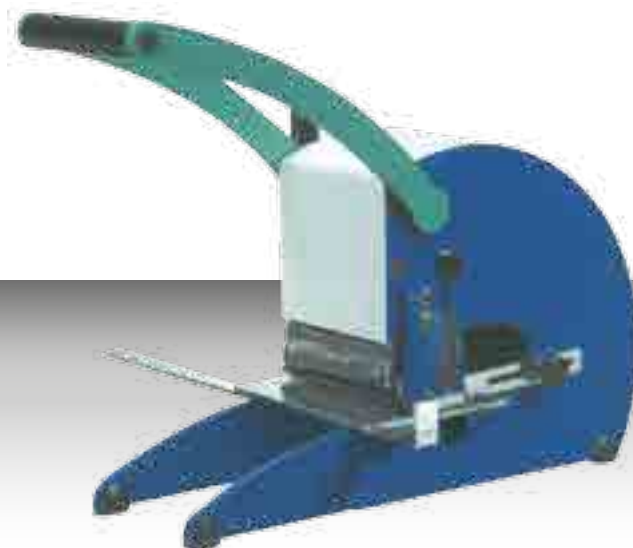

C 30

Cesoia manuale per metallo

codice DVIC308

La cesoia manuale da banco è costruita con grande precisione e studiata per tranciare l'alluminio e la plastica flessibile

Dati tecnici:

- Luce di taglio 308 mm
- Spessore taglio alluminio 1 mm
- Spessore taglio plastica flessibile 3 mm
- Spessore taglio lamierino ferro 0,5 mm
- Spessore taglio ottone 0,5 mm

Dimensioni e peso:

- 650x350x275 mm



r.q.



SERIE SYSTEM

Rilegatrice a pettine termosaldante

Tesi di laurea, documenti legali, piani di marketing, ricerche, bilanci; per i documenti più importanti la sicurezza ed il prestigio di una rilegatura con materiali di altissima qualità ed eleganza e a prova di qualsiasi tentativo di manomissione.

Automatica, affidabile, utilizza pettini a 10 perni (altezza 25 o 50 mm).



1.600

N.B.: la System TWO ha avvisatore acustico ciclo rilegatura, indicatore vassoio frammenti pieno, vassoio porta pettini.



2.750



Mod. SYSTEM ONE



Mod. SYSTEM TWO

	SYSTEM ONE DPRONE	SYSTEM TWO DPRTWO	SYSTEM THREE DPRTTHREE
Spessore rilegatura fogli max	250	500	750
Capacità perforazione max (fogli 80gr)	20	20	20
Tipo di perforazione	manuale	elettrica a pulsante	elettrica a pulsante
Anti inceppamento		•	•
Chiusura	termosaldante	termosaldante	termosaldante
Pressino	manuale	manuale	manuale
Dimsnioni LxPxX (cm)	180x560x407	267x597x451	267x597x451
Peso (kg)	10,3	14,8	15

SOYUZ

Macchina dorsatrice

codice DDSOYUZ

Creata per la produzione di piccole e grandi quantità di blocchi, semplice e rapida l'operatività.

La macchina è costruita in unica fusione di alluminio ed ha la possibilità di eseguire contemporaneamente, con unica manovra, il dorso ai lati e sotto il blocco. Può essere usata sia carta gommata che carta autoadesiva, il taglio di questa viene elettricamente ed è simultaneo all'avanzamento manuale del blocco. Si possono dorsare blocchi avente spessore minimo di 5 mm (con cartone di sostegno) fino ad un massimo di 35 mm. La lunghezza del rivestimento è di 410 mm entro la macchina, con la possibilità di rivestire all'infinito, se l'impulso elettrico viene comandato a mano.

Dati tecnici:

- Formato imballato: 800x300x300 mm
- Peso lordo: 16 kg
- Peso netto: 12 kg
- Assorbimento 0,10kW



1.750

Optional:

Termoresistenza per utilizzo di nastri termici



PROFIPACK 425

Distruggi cartoni

codice DDH425

Sbarazzarsi dei cartoni usati e allo stesso tempo comperare costosi imballaggi per spedire la merce, HSM Profipack risolve i tuoi problemi. Trasforma il cartone usato in materiale da imballo senza doverlo pre-tagliare. Maneggevole, dotata di un tasto per l'accensione, arresto e cambio direzione. Gli speciali rulli perforano e tagliano il cartone nel formato desiderato. Il sistema è mobile e quindi può essere trasportato ovunque.

Dotata di una comoda scala di misurazione per ottenere lo spessore desiderato nel materiale per imballare. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Il motore è dotato di una protezione contro il surriscaldamento. Elevata produttività grazie al motore potente, in una corsa diversi strati possono essere perforati. La forma delle scanalature nei rulli che tagliano espande il cartone in imballi sicuri e in grado di proteggere. I rulli che tagliano sono fatti di un unico pezzo di acciaio temprato e quindi è insensibile ad eventuali particelle di metallo del cartone (graffette).

Dati tecnici:

- Larghezza taglio: 425 mm
- Spessore max di entrata: 20 mm (2-3 strati di cartone)
- Velocità lavoro: 12 m/min Potenza motore: 4,0 kW
- Voltaggio: 400 V / 50 Hz trifase

Dimensioni e peso:

- 700x480x970 mm
- Peso: 175 kg

L'operatività consiste nell'inserire cartoni nella feritoia di entrata della macchina (42,5 cm); essendo aperta nel lato sinistro, la parte eccedente del cartone viene automaticamente tagliata in modo che l'operatore la possa reinserire per distruggerla.

Il modello PROFIPACK 425 distrugge il cartone in modo che possa essere riutilizzato per imballare.



r.q.



PROFIPACK 400

Distruggi cartoni

codice DDH400

Stesse caratteristiche del modello Profipack 425 da tavolo (senza base).

Dati tecnici:

- Larghezza taglio: 415 mm
- Spessore max di entrata: 10 mm (circa 1 strato di cartone)
- Velocità lavoro: 8 m/min
- Potenza motore: 1,15 kW
- Voltaggio: 230 V

Dimensioni e peso:

- 590x370x360 mm
- Peso: 37,2 kg



r.q.





CALANDRE	PAG. 114
CORDONATRICI, TAGLIAPANNELLI, TAGLIABIGLIETTI	PAG. 115
TERMOPRESSE, TAMPOGRAFIA, PRESSA BOTTONI	PAG. 118
PRESSE LIBRI, INCOLLATRICI, PRESSA CANALETTO	PAG. 123
CUCITRICE A FILO REFE, BANCHI DI LAVORO	PAG. 126
PLASTIFICATRICI	PAG. 128
COPERTINATRICE	PAG. 129
BROSSURA, TRILATERALE, PRESSA A DORARE	PAG. 131

ECOPRATICA

Rullo application tape cm65 manuale

codice PPFRUL065

Rullo montato su tavola di supporto, economico e dall'utilizzo immediato. Per una rapida applicazione di adesivi su stampe e documenti di piccolo formato. Azionamento manuale mediante volantino e regolazione della pressione indipendente alle estremità.



370



ECOPRATICA 130

Calandra 130 cm manuale

codice DPG1300M

Calandra manuale di grande formato, corredata di base di sostegno. Azionamento manuale mediante volantino. Rulli di calandratura dal peso elevato e regolazione della pressione indipendente alle estremità per una migliore applicazione del film plastificante. Porta bobina per magazzino. Base inclusa, non ha il riavvolgitore.



1.480



ECOPRATICA 130 EL

Calandra 130 cm elettrica

codice DPG1300E

Calandra manuale di grande formato, corredata di base di sostegno. Azionamento elettrico con comando a pedale. Rulli di calandratura dal peso elevato e regolazione della pressione indipendente alle estremità per una migliore applicazione del film plastificante. Porta bobina per magazzino. Base inclusa, non ha il riavvolgitore.



1.850



	ECOPRATICA PPFRUL065	ECOPRATICA 130 DPG1300M	ECOPRATICA 130 EL DPG1300E
Luce utile (mm)	650	1300	1300
Entrata carta (mm)		750	750
Spessore max (mm)	20	15	35
Velocità max (m/min)	-	-	6
Diametro rulli (mm)		Ø 90	Ø 90
Diametro mandrino (mm)	57	75	75
Rulli riscaldati (°C)	NO	NO	NO
Riavvolgitore recupero liner	NO	NO	NO
Tensione (V)	230	230	230
Assorbimento (W)	30	50	50
LxAxP (cm)	75x20x36	155x60x92	153x61x120
Peso (kg)	20	80	105

ROTOCOR 65

Cordonatrice rotativa multifunzione elettrica, puntatura manuale

codice DSOLROL65

Cordonatrice rotativa multifunzione elettrica, dispone del gruppo cordonatore professionale che crea un canaletto (simile a quello delle cordonatrici con stampo e controstampo). Corredata anche del gruppo perforatore a tratteggio.

Dati tecnici:

- Luce utile entrata carta 650 mm
- Luce utile lavoro 610 mm
- Grammatura carta da 80 a 400 gr
- Voltaggio 230 monofase
- Gruppo cordonatore a due sezioni di canale (stretta e larga) incluso
- Gruppo perforatore a tratteggio con contromatrice a base teflonata, con staccafoglio ad unghia incluso
- Gruppo cordonatore copertina brossura a 4 canali (2 apertura copertina 5mm e 2 variabili per determinare altezza dorso libro) incluso
- Regolatore pressione ad eccentrico su ambo i lati
- Due gruppi di traino carta posizionabili regolabili
- Due squadre regolabili lungo la base cilindrica, garantiscono un'elevata precisione di parallelismo
- Uscita con scivolo inclinato e squadre magnetiche posizionabili

Dimensioni e peso:

- 735x455x175 mm
- peso 35 kg



r.q.



MCM 48A

Cordonatrice rotativa con mettfoglio a frizione

codice TFOLD48

Nuove cordonatrici rotative da tavolo con l'innovativo sistema che permette di realizzare un perfetto canaletto sul cartoncino (simile ai modelli con stampo a colpo). Il diametro del cilindro è di 35 mm e possono montare gli stessi cordonatori usati sulle piegatrici STAHL e MBO. Può essere acquistata con o senza mettfoglio a frizione. Un rapporto qualità prezzo ottimale.

Dati tecnici:

- Larghezza massima 470 mm
- Formato minimo 80x100 mm
- Formato massimo 490x560 mm
- Grammatura carta da 80 gr a 500 gr
- Velocità regolabile
- Contatore
- Pressione regolabile destra e sinistra
- Voltaggio 230V monofase, 50Hz, 6A

Dimensioni e peso:

- 1100x605x300 mm
- peso 41 kg



r.q.



Particolare del gruppo cordonatrice a motore e contromatrice

TOSICUT 110

Tagliapannelli manuale da tavolo multifunzione

codice DRNG110

Rapporto qualità-prezzo ottimale. Può tagliare FOAM fino a 10 mm (in due passaggi), e PVC fino a 4 mm (in 3 o 4 passaggi).

Ampia la gamma di utensili fornita di serie:

1. Squadra anteriore corta frontale
2. Squadra posteriore lunga laterale
3. Manopola blocco lama per taglio diritto da agganciare ad apposita corsia
4. Blocco lama per taglio 45 gradi + punzone segnataglio a pressione (es. cornici)
5. Sagoma spigolo 45 gradi
6. Due squadrette scorrevoli destra e sinistra lunghe 10 cm
7. Kit nr. 10 lame di ricambio

Dati tecnici:

- Luce utile di taglio: 110 cm o Spessore max: circa 10mm
- Pressino manuale o Macchina da tavolo (non è prevista la base)

Dimensioni e peso:

- 130x40x10 cm
- Peso: 8 kg

€ **390**

Lame per tagliapannelli (10pz)

codice DRNG110L

€ **4,80**



Accessorio fotokit per taglio bordini
contorno foto agganciabile su TOSICUT110



TORCHIETTO BABY

Manuale

codice TTORP

Completo di punzone e contropunzone, autoperforante con foro da 12 mm.

€ **260**

Optional:

Set occhielli da 500 completo di piastrina di riscontro

€ **95**



BIVITAG

Taglia biglietti da visita manuale

codice DRBIGL

Semplice, funzionale, risolve il problema del taglio biglietti da visita con l'azionamento a manovella manuale.

Due le operazioni: taglio del foglio nel senso verticale con la creazione di due strisce lunghe; reinserimento della striscia nel senso orizzontale con il risultato di 5 biglietti da visita.

Dati tecnici:

- Formato A4 (210x297 mm)
- Grammatura carta: max 250 g/m²
- Misura biglietto: 85x54 mm (10 biglietti in un foglio A4)
- Produttività: circa 2000 biglietti all'ora



185



TAGELET

Taglia biglietti da visita elettrico

Taglierina elettrica per biglietti da visita, puntatura manuale dei fogli per taglio verticale e taglio orizzontale.

Dati tecnici:

- Puntatura manuale foglio per taglio verticale portando in uscita due sezioni larghe 85 mm lunghe tutto il foglio. Il taglio ha il doppio refilo centrale e laterale
- Puntatura manuale foglio per taglio orizzontale (attivare con leggera pressione) portando in uscita 5 biglietti da visita (per singola sezione) in formato 85x54 mm. il taglio ha il doppio refilo centrale e laterale
- 230 Volt monofase
- Watt 30
- F.to carta A4
- Cartoncini fino a 350/400 g
- 4 Coltelli rotanti con doppio refilo + 2 coltelli laterali

Dimensioni e peso:

- 320x430x170h mm
- Peso: 8 kg



280



TERMOECO 38

Termopressa economica

codice TLEVPIC38

Dati tecnici:

- Formato utile piano riscaldato: 380x380 mm
- Voltaggio 230 monofase
- Watt 2200
- Temporizzatore da 0 a 60 secondi
- Termoregolatore digitale max 250 gradi
- Timer acustico
- Regolazione pressione con rotazione manopola posta su piatto
- Movimento a leva manuale con riferimento numerico per identificare senza errori la pressione utilizzata

Optional:

- Microregolazione della pressione con numeratore
- Display digitale

Dimensioni:

- 690x400x360 mm
- Peso: 32 kg



1.350



MULTITERMOECO 6

Termopressa manuale

codice TLEVMUL

Termopressa manuale a piastra singola con possibilità di aggancio accessori per trasferire su tazze, borracce e cappellini. Versione economica multifunzione.

Dati tecnici:

- Voltaggio 230 monofase
- Assorbimento W1750 (piastra)
- Assorbimento W280 (cappellini)
- Assorbimento W200 (piatti)
- Assorbimento W280 (tazze)
- Temporizzatore regolabile
- Termoregolatore digitale max 250°C
- Timer acustico
- Movimento a leva manuale

Accessori inclusi:

- Formato utile piano riscaldato 300x380 mm (piastra)
- Formato utile piano riscaldato 148x80 mm (cappellini)
- Formato utile piano riscaldato diametro 115 mm (piatti)
- Formato utile piano riscaldato diametro 150 mm (piatti)
- Formato utile piano riscaldato diametro 73 mm (tazze)
- Formato utile piano riscaldato diametro 90 mm (tazze)

Dimensioni e peso:

- 690x450x380h mm
- Peso: 37 kg



1.350



Accessori per cappelli e piatti

Accessori per tazze

TERM DUO MAN

Termopressa manuale a due piatti

codice TLEVDUO

Termopressa manuale a doppia piastra con innovativo spostamento laterale montato su barre cementate, rendono il movimento facile, veloce e senza sforzo. Rapporto qualità prezzo ottimale.

Dati tecnici:

- Formato utile piano riscaldato 300x380 mm
- Voltaggio 230 monofase
- Assorbimento Watt 1500
- Temporizzatore regolabile
- Termoregolatore digitale max 250°C
- Timer acustico
- Regolazione pressione con rotazione manopola posta sul piano
- Movimento a leva manuale

Dimensioni e peso:

- 1000x500x400 mm
- Peso: 70 kg

€ **1.390**



TERM DUO PNEU

Termopressa pneumatica a due piatti

codice TLEVDUOP

Termopressa pneumatica a doppia piastra con innovativo spostamento laterale montato su barre cementate, rendono il movimento facile, veloce e senza sforzo. Rapporto qualità prezzo ottimale.

Dati tecnici:

- Formato utile piano riscaldato 380x380 mm
- Voltaggio 230 monofase
- Assorbimento Watt 2200
- Temporizzatore regolabile
- Termoregolatore digitale max 250°C
- Timer acustico
- Regolazione pressione con manometro filtro aria
- Movimento pneumatico con comando a doppia pulsantiera

Dimensioni e peso:

- 1000x500x400 mm
- Peso: 75 kg

€ **2.580**



Compressore escluso

PRESSA CAPPELLINI

Termopressa piccola

codice TLEVCOMBI

Piccola e facile da usare, di struttura compatta e robusta dotata di un termostato costruito con il miglior alluminio. La pressa cappellini è ideale per stampare ogni tipo di cappellino velocemente e con ottimi risultati.

Dati tecnici:

- Dimensioni piano riscaldato curvo: 7x15 cm
- Volt: 230 V
- Watt: 180
- Timer: meccanico a pulsanti da 0 a 180 secondi
- Regolazione altezza piano (pressione) a mezzo manopola inferiore da 0 a 5 mm massimo
- Molla di fermo blocco cappellino
- Timer acustico
- Termoregolatore digitale max 250 gradi

Dimensioni e peso:

- 610x290x360h cm
- Peso: 18 kg

€ 850



TERMO TAZ

Termopressa per tazze

codice TLEVTAZ

Dati tecnici:

- Diametro 90 mm
- Lunghezza 90 mm
- Assorbimento 280W
- Temporizzatore digitale
- Termostato digitale per la temperatura
- Regolazione pressione

€ 780



TERMO PIATTO

Termopressa ideale per personalizzare piatti

codice TLEVPIAT

Dati tecnici:

- Formato diametro 100 mm
- Assorbimento 250W
- Temporizzatore digitale
- Termostato digitale per la temperatura
- Regolazione pressione

€ 780



MAN TAMP

Macchina tampografica manuale

Macchina tampografica manuale ad un colore, semplice utilizzo, ottima resa produttiva, nessuna manutenzione.

Dati tecnici:

- Calamaio a calamita chiuso da 80 mm
- Stampa 1 colore
- Regolazione porta tampone nei tre assi oltre alla rotazione
- Pressione regolabile
- Altezza massima articolo per essere stampato 80 mm
- Piano porta cliché 100x210 mm
- Piano porta oggetti 180x100 mm regolabile nei tre assi oltre alla rotazione
- Tampone di stampa tondo formato 50x50
- Tampone di stampa rettangolare formato 50x80

Processo operativo:

1. Creazione cliché: esposizione ai raggi UV 5 minuti circa film positivo con toner a contatto cliché - pulizia - asciugatura; il tutto preparato con un espositore oppure commissionando il lavoro a terzi
2. Preparazione inchiostro + diluente
3. Versare inchiostro nel calamaio che appoggiato al cliché si attacca con magneti e fissato alla macchina
4. Regolazione pressione del tampone
5. Stesura inchiostro su cliché con il calamaio
6. Presa dell'inchiostro con il tampone
7. Trasferimento stampa dal tampone all'oggetto

Dimensioni e peso:

- 300x200x500h mm • Peso: 27 kg



1.260

Materiali su richiesta:

- Cliché piastrina 100x220 mm
- Disponibili in 3 versioni:
 - ◊ sviluppo con acido
 - ◊ sviluppo ad acqua
 - ◊ sviluppo ad alcool
- Tampone quadro rettangolare per penne
- Tampone tondo per piatti
- Calamaio con cerchio ceramica
- Inchiostro tampografico disponibile nei colori: bianco - nero - rosso - blu (barattoli da 1 kg)



BROM

Bromografo senza aspirazione

codice BROM2822

Bromografo senza aspirazione per piccole lavorazioni, abbinabile alla macchina tampografica per esporre ai raggi UV il cliché.

Dati tecnici:

- Voltaggio 230 monofase
- Formato 280x225 mm
- 3 lampade



1.090



BASE BOTTON

Pressa bottoni a leva manuale

codice TLEVBASE

Struttura semplice in plastica rigida, movimento a leva manuale, inclusa n.1 matrice per bottoni da 56 mm.

Non può montare altri tipi di matrice.

Operatività:

- Posizionare la matrice ed inserire il coperchio + stampa + velina trasparente protettiva e regolare manualmente in altezza la matrice
 - Esercitare la pressione per incapsulare il coperchio che rimane nella matrice
 - Togliere l'anello nero
 - Inserire la parte retro spilla
 - Cambiare posizione altezza matrice e procedere alla pressione
- Tempi di esecuzione circa 2/3 spille al minuto



295

inclusa 1 matrice da 56mm

N.B.: La matrice da 56 mm non può essere utilizzata per gli altri

due modelli in quanto è più piccola ed operativamente si lavora da un lato solo.



AUTO BOTTON

Pressa bottoni professionale

codice TLEVAUTO

La versione più professionale della linea, sempre con movimento a leva manuale base a doppio contenitore per il posizionamento della spilla da un lato e del coperchio dall'altro rendendo molto più veloce la lavorazione fino a 5/7 spille al minuto con solo due semplici pressioni, senza la necessità di toccare le matrici ed inserendo coperchi e spille nell'apposito contenitore doppio. Molto facile nell'utilizzo.



780

inclusa 1 matrice a scelta tra 25-31-37-56-75mm

N.B.: Le matrici utilizzate per

questo modello (25-31-37-56-75 mm) non si possono intercambiare, cioè scegliendo la matrice non possiamo cambiarla ma è fissa e bisogna acquistare un'altra macchina.



MATRICI

Materiali di consumo

- Taglierino circolare in plastica+base (può tagliare dal 56 in poi)



45

- Taglierino circolare in metallo+base (può tagliare tutti i diametri) per 25-37-56 mm



245

N.B.: Per quantità elevate proponiamo prezzi netti molto interessanti.

Su richiesta SPILLE: con clip (37 e 56 mm) – con apertura (56 mm) – con specchio (76 mm)



Taglierino + bottoni

56 mm
37 mm
25 mm

MISURA	PREZZO CONF 1000PZ	PREZZO CONF 500PZ
25mm	190	115
38mm	280	170
56mm	280	170
75mm	450	275

A livello pubblicitario i bottoni da 56 mm sono quelli più usati, seguono quelli da 37 mm. I bottoni da 25 e 75 mm sono meno richiesti.

TG MINI MAN

Pressa libri manuale mini

codice TTG460

Ideale per piccole lavorazioni artigianali, poco ingombrante, pratica e dalla struttura in metallo pesante.

Dati tecnici:

- Formato piano 350x500 mm
- Altezza utile 80 mm

Dimensioni:

- 530x350x300 mm
- Peso kg 55

€ **790**



TG MAN

Pressa libri manuale

codice TTGMAN

Pressa da tavolo funzionamento manuale tramite volantino ad altezza fissa, costruzione in acciaio robusta e precisa.

Dati tecnici:

- Luce utile di introduzione: 500 mm
- Peso: 90 kg
- Formato piani: 515x450 mm

Dimensioni e peso:

- Alzata massima: 510 mm
- Ingombro: 600x500x1000 mm

€ **1.690**



TG PRESS IDRA

Pressa oleodinamica verticale

Pressa oleodinamica verticale per la compattazione e la formazione di balle di scarti e materiali tipo carta, catone, plastica, nylon, ecc.

La macchina ha la camera di compattazione completamente chiusa, sono apribili la porta di carico materiale e la porta di espulsione balle. Il carico del materiale avviene frontalmente, quadro elettrico laterale. Il ciclo di compattazione è semiautomatico a leva (discesa e salita). La legatura della balla è preimpostata e si realizza a porte chiuse, si lega manualmente. Estrazione balla manuale, con carrellino in dotazione.

Dati tecnici:

- Potenza spinta 3 tonn
- Spinta di pressatura 0.9 kg/cm²
- Dimensione balla 650x500x1323h mm Corsa compattatore 700 mm
- Voltaggio 230V monofase
- Assorbimento 1100 W

Dimensioni e peso:

- 1000 x 770 x 2310h mm
- Peso 250kg

€ **r.q.**



STALBUM

Unità foto album

codice TTG010

Unità di lavoro completa per la produzione di album fotografici con attrezzature manuali e semiautomatiche composta di 4 macchine:

- A) incollatrice
- C) pressa libri
- B) pressa foto
- D) cordonatrice

Ingombri ridotti, ottimizzazione della produzione, risultati professionali. Possibilità anche di acquistare la singola macchina.

Dati tecnici:

- INCOL50: incollatrice a motore mm 520 per colla vinilica, 230V monofase con base montata su ruote
- PRESS FOTO: pressa foto mm 470 a pedale meccanico con base montata su ruote, piano inclinato utile 370x520 mm, montata su ruote, spessore 65 mm, larghezza utile 470 mm
- TG MAN MINI: pressa libri manuale formato mm 350x470 altezza 80 mm
- SOCOR45: cordonatrice manuale, profondità piano circa 500 mm, spessore 450gr/m2, 46 cm

Dimensioni e peso:

Spazio richiesto circa 1x1,10 metri (1,10 m2), peso totale 4 macchine kg 221



r.q.



P SYSTEM

Applica risguardi manuale

Attrezzatura designata a combinare fogli piegati con materiale garzato adesivo. Una volta ottenuta questa pseudo copertina e incollata mediante brossure al blocco, il risultato è pari a quello di un libro ottenuto da una macchina per blocchi tradizionali pronto per poi essere incassato.

I fogli piegati vengono sistemati manualmente sulla stazione di combinazione, qui vengono uniti da una garza / nastro pretrattata con materiale collante tagliata a misura richiesta o standard. La copertina combinata è così subito pronta e può essere così caricata sulla brossura.

Dati tecnici

- Blocco libro: da 100x100 a 350x420mm
- Spessore: da 2 a 80mm
- Velocità: dipende dall'operatore

Dimensioni e peso

- 800x500mm
- Peso: 25 kg



r.q.



INCOL 50

Incollatrice

codice TTG050

Incollatrice per colle viniliche, ideale per spalmare in modo uniforme colle su carta, foto ecc. montata su armadietto con ruote (con 1 ripiano).

Dati tecnici:

- Formato utile 520 mm
- Velocità regolabile
- Racla regolabile stesura colla
- Vasca colla vinilica a freddo
- Pinze staccafoglio incluse
- Manopola movimento manuale
- Voltaggio 230V monofase

Dimensioni e peso:

- 800x400x1080 mm
- Peso: 88 kg



r.q.



CAN 52

Pressa canaletto

codice TTG052

Pressa canaletto con comando meccanico (non elettrico), ideale per segnare il dorso del libro con un canale la cui incisione (senza tagliare) avviene per pressione e con le lame riscaldate. Utilizzata nel settore legatoria e cartotecnica tradizionale.

Dati tecnici:

- Larghezza utile mm 490
- Termostato regolazione temperatura lame di segnatura
- Comando a pedale meccanico non motorizzato
- Watt 250x2 riscaldatore lame

Dimensioni e peso:

- 630x450x1150 mm
- Peso: 52 kg



r.q.



PRESS FOTO

Piano accoppiaggio foto con biadesivo

codice TTG060

Studiato appositamente per formare il blocco album foto accoppiate fra loro con incollaggio del "retro con retro foto" grazie ad una pinza dal bordo ristretto che si alza e scende con comando a pedale pneumatico. Struttura robusta in metallo.

Dati tecnici:

- Formato utile 630x890 mm • Comando pedale pneumatico (non è incluso compressore) • Spessore 60 mm

Dimensioni e peso:

- 660x570x910 mm • Peso: 75 kg



r.q.



PHOTO TABLE

Piano per creare foto album

Piano per il montaggio biadesivo retro con retro foto (pre cordonate) per creare foto album. Semplice, preciso e funzionale, movimento pneumatico ad aria con comando a pedale per la discesa pressino munito di regolatore aria. Squadra di appoggio laterale, piano in legno inclinato per facilitare la centratura e l'accoppiaggio della foto con foto.

Pressino removibile facilmente posizionabile con ottima tenuta della base "prima foto" evitando che si possa muovere garantendo la perfetta centratura del biadesivo e successivo accoppiaggio foto.

Dati tecnici:

- Luce utile lavoro 550 mm
- Spessore max 122 mm
- Formato piano 560x510 mm



r.q.

ESCLUSO COMPRESSORE (richiesto 25 litri)



SEGNA FILO

Cucitrice a filo refe

codice TTG040

Cucitrice a filo refe, ideale per cucire segnature libri, soprattutto in presenza di carte patinate e spessori grammatura carta elevati. Macchina utilizzata in legatoria tradizionale, centri stampa digitali. Puntatura della segnature manuale sulla "sella", comando a pedale elettrico.

Dati tecnici:

- Formato utile massimo 450x450 mm
- Formato minimo 100x80 mm
- Velocità meccanica max 80 colpi/minuto
- Velocità lavoro circa 40 segnature/minuto
- Voltaggio 380V - 3F+N+T - 16A
- Assorbimento 1kW
- Spessore 1,5 mm Numero aghi 12
- Inserimento fascicoli manuale
- Cover trasparente anteriore e posteriore
- Stop automatico di sicurezza
- Colpo singolo

Dimensioni e peso:

- 1300x1400x1550h mm
- Peso 730 kg



r.q.



BRO BOOK

Mobiletto a torre montato

codice DTOB500YZ

Mobiletto a torre montato su ruote a 4 scomparti con piano inclinato verso il centro, suddivisi da 4 pannelli in metallo. Ideale per posizionare libri appena rilegati che necessitano di tempi attesa per essere refilati. In particolare abbinato alle brossure in genere, ed a lavori di incollaggio solo su dorso.

Dati tecnici:

- Formato max A4 per ognuno dei 4 scomparti

Dimensioni e peso:

- Dimensioni di ogni scomparto 250x250x550 H mm
- Dimensioni ingombro 495x495x1130 mm
- Peso kg 30



590

N.B.: a scelta due versioni:

- a) con torre inclinata per libri brossurati colla PUR
- b) con torre verticale dritta per libri brossurati colla HOTMELT



MOBILETTO UNIVERSALE

Base di appoggio in metallo

codice DPG350T

Base di appoggio in robusto metallo, con 4 ruote, doppio piano rialzabile a discrezione.

Due porte frontali, ampia capacità interna.

Il mobiletto è di semplicissimo montaggio.

Dati tecnici:

- Piano formato 580x780 mm
- Piano rialzabile da 72 cm (altezza di partenza) fino a max 113 cm (semplicissimo il meccanismo di sgancio ed aggancio ai quattro lati con tacche di sicurezza ad ogni 3/4 cm)
- 4 ruote di cui 2 auto bloccanti
- 2 porte anteriori con 1 ripiano all'interno (possibilità di posizionarlo ad altezze diverse)

Dimensioni e peso:

- 580x780x720 mm
- Peso: 50 kg
- Confezione ingombro 82x65x20 cm



470



MONO ECO 62

Plastificatrice a caldo monofacciale

codice TMON62

Plastificatrice a caldo monofacciale per stampati offset e digitali. Nuova plastificatrice monofacciale a puntatura manuale con strappo automatico, ha un rapporto qualità prezzo ottimale. Struttura robusta con sormonto automatico del foglio, permette una gestione veloce del lavoro, non è collegabile in linea con eventuali mettifogli.

Dati tecnici:

- Sormonto automatico fogli
- Strappo automatico in uscita
- Velocità massima di laminazione 12mt/min
- Sensore della temperatura ad infrarossi
- Regolazione pneumatica della pressione
- Abbattitore di temperatura per mantenere lineari le stampe plastificate
- Luce utile di lavoro 620 mm
- Temperatura massima di esercizio 160 °C
- Grammatura carta da minimo 120gr (dipende dal tipo della carta) a 350 gr
- Mandrino 76mm
- Riscaldatore ad infrarossi
- Voltaggio 230V 50-60Hz
- Assorbimento 2.7kW

Dimensioni e peso:

- 1420x963x1470 mm (con stand)



r.q.



TOS 920

Plastificatrice a bobina

Plastifica in modo ecologico mediante sistema di riscaldamento a secco (dry), non si usano quindi solventi o collanti che rilasciano vapori od odori di alcun tipo.

Dati tecnici

- Luce utile 920mm
- Grammatura massima 450gr/m²
- Velocità max 50m/min
- Regolazione pressione pneumatica
- Rullo superiore riscaldato
- Mettifoglio ad aspirazione
- Tensione 380V (5p)
- Assorbimento W
- LxAxP cm
- Peso kg



r.q.



ALP

Copertinatrice semiautomatica

Questa stazione di lavoro è adatta alla produzione di copertine per libri in cartonato, anche di grande formato, copertine per Photo book e Photo album, espositori per vetrina ed accoppiatura di materiali vari. Si compone di quattro fasi lavorative distinte e raggruppate in un unico sistema produttivo compatto (incollatura, zona di accoppiatura dei materiali, metticartoni automatico, calandratura e rimbocco) e di poco ingombro (soli cm. 160x80 in pianta), montato su ruote frenate per un facile spostamento, sempre pronta all'uso e permette ad un solo operatore di lavorare in completa autonomia, per diverse ore e senza alcuno sforzo fisico. Cambio di formato rapidissimo, in circa 40 secondi.

Incollatrice.

L'incollatrice è posizionata sul lato sinistro della stazione di lavoro, funziona con colla vinilica a freddo, oppure con colla a caldo organica adatta alle classiche copertine per libri in cartonato. Vasca colla con serbatoio e pompa di ricircolo che alimenta in continuo la vasca stessa. L'operatore inserisce manualmente la tela che viene incollata da sotto, la preleva e la deposita sul tavolo di lavoro aspirato.

Tavolo di lavoro aspirato.

Rappresenta la zona centrale della stazione di lavoro, su di esso si posiziona la tela incollata in precedenza che verrà trattenuta in posizione ben stesa dal piano aspirante, con l'aiuto di alcuni blocchetti di puntatura si rende precisa e ripetitiva la sua posizionatura a registro per la ricezione del cartone o dei vari quadrotti di cartone.

Metticartone automatico.

Posizionato sul lato posteriore del tavolo di lavoro aspirato, in posizione rialzata rispetto allo stesso. Dispone di un magazzino porta cartoni con prelievo automatico da sotto, il magazzino può essere preparato per caricare un cartone singolo, oppure i classici due quadrotti con dorsino (tre pezzi per le copertine in cartonato), arrivando sino ad un massimo di sei cartoni per cartelle particolari.

I cartoni vengono poi presi da un sistema di ventose aspiranti e depositati perfettamente a registro sulla tela incollata, questo grazie alle guide meccaniche di scorrimento che rendono costante e preciso il movimento del carrello. Il carrello delle ventose con i relativi cartoni, viene mosso manualmente dall'operatore che deve semplicemente tirarlo in posizione ed abbassarlo contro la tela.

Calandra Rimboccatrice automatica.

Collocata sul lato posteriore del tavolo di lavoro aspirato. Dopo aver posizionato i cartoni sulla tela, si spegne l'aspirazione del tavolo di lavoro e si va ad inserire il tutto nella calandra. Subito dopo la calandratura, il materiale passa automaticamente alla fase di rimbocco dei due lati paralleli ed opposti, la copertina viene riportata fuori e l'operatore la gira di 90° per reinserirla una seconda volta, calandrandola quindi nell'altro senso di fibra ed andando a rimboccare gli ultimi due bordi. Si ottengono così delle copertine perfettamente rimboccate e con angoli piegati senza grinze. Resa del prodotto lavorato su tavola di accumulo inclinata.

Dati tecnici:

- Formato del prodotto steso: 120x120 – 520x750 mm
- Grammatura carta/tela lavorabile, min/max: 80/180 gr/m²
- Spessore cartone lavorabile, min/max: 1/5 mm
- Produttività oraria, anche con copertine in tre pezzi min/max: 180 / 360
- Colle utilizzabili, a freddo ed organiche specifiche per copertine: Vinilica/a caldo
- Serbatoio colla con pompa di ricircolo: Sì
- Metticartone automatico ad aspirazione con magazzino: Sì
- Calandra con rimboccatrice automatica dei due lati: Sì
- Compressore incorporato per aria aspirata: Sì
- Necessita fornitura di aria compressa: Sì
- Potenza elettrica massima impegnata: 5 kW – Volts – Tre fasi con fase terra e fase neutra: 380 / 50hz

Dimensioni e peso:

- 1600 (l) x 800 (p) x 1600 (a)
- Peso: 300 kg

**r.q.**

ATLANTE

Pressa libri e forma canaletto

Adatta alla pressatura con formatura dei due canaletti per i libri in cartonato (copertina rigida), anche di grande formato, Photo book e Photo album.

Esegue due fasi lavorative distinte, la pressatura idraulica del libro e contemporaneamente la formatura a caldo dei due canaletti posti vicino al dorso, entrambe inserite in una sola macchina di poco ingombro (cm. 165x65 in pianta), montata su ruote frenate per un facile spostamento, sempre pronta all'uso e permette ad un solo operatore di lavorare in completa autonomia, per diverse ore e senza alcuno sforzo fisico. Cambio di formato rapidissimo, in circa 60 secondi.

Stazione di pressatura.

Si inserisce manualmente il libro singolo all'interno della pressa, in posizione verticale e con il dorso verso il basso. Si preme il pulsante di partenza del sistema di pressione idraulica che agisce sui due lati del libro e su tutta la sua superficie, valori di pressione e tempo sono regolabili.

Stazione forma canaletto.

Contemporaneamente alla fase di pressatura, inizia la formatura dei due canaletti che avviene mediante due lame riscaldate che vanno a posizionarsi a contatto del libro nella zona del dorso. Queste lame hanno la temperatura controllata da termostato regolabile e la posizione del libro rispetto ad esse può essere facilmente registrata più alta oppure più bassa con un volantino esterno dotato di orologio misuratore. Terminato il ciclo di lavorazione, l'Operatore deve semplicemente estrarre il libro che risulterà ottimamente pressato e con i due canaletti formati a caldo.

Dati tecnici:

- Formato massimo del libro - base x dorso x spessore: 460 x 750 x 100 mm
- Pressione idraulica: Sì
- Pressione massima esercitabile: 5.000 kg
- Potenza elettrica massima impegnata: 2 kW
- Volts – Tre fasi con fase terra e fase neutra: 380 / 50hz

Dimensioni e peso

- Dimensioni: 650 (l) x 1650 (p) x 1600 (a)
- Peso: 200 kg



r.q.



GRAN VERNEL

Incassatrice

Questa incassatrice è adatta alla produzione di libri in cartonato (copertina rigida), anche di grande formato, Photo book e Photo album. Inserisce il blocco libro nella sua copertina.

Esegue due fasi lavorative distinte, incollatura ed incassatura, raggruppate in una sola macchina di poco ingombro (cm. 200x110 in pianta), montata su ruote frenate per un facile spostamento, sempre pronta all'uso e permette ad un solo operatore di lavorare in completa autonomia, per diverse ore e senza alcuno sforzo fisico. Cambio di formato rapidissimo, in circa 60 secondi.

Dati tecnici

- Formato massimo del libro - base x dorso x spessore, 450x560x100 mm
- Formato minimo del libro - base x dorso x spessore, 60x90x5 mm
- Produttività oraria, min. / max. 150 / 500
- Utilizza colla vinilica
- Mettiblocco libro automatico
- Vasche colla con movimento automatico di apertura / chiusura
- Potenza elettrica massima impegnata 2kW
- Voltaggio 380V trifase

Dimensioni e peso

- 1100 x 2000 x 2000 mm
- Peso 450kg



r.q.



LEGABIND AUTO DIGIT

Brossatrice automatica

con metticopertina ed uscita a tappeto

Superbinder 50E è una brossatrice automatica a pinza singola che fornisce un rapido set-up, regolazioni facili ed un funzionamento sicuro. È necessario un solo operatore durante l'esecuzione dell'intero processo. con l'ausilio del sistema pneumatico e motori passi-passo, un setup macchina completamente automatizzato può essere attraverso il touch screen per la morsa libro, fresatura, incollaggio laterale, cordonatura rotativa e pinzatura.

Dati tecnici:

- Pinza ferma libro a controllo pneumatico
- Sistema di comando touch screen
- Stazione di fresatura automatica con motori passo passo
- Stazione di incollaggio dorsale e laterale completamente automatiche
- Stazione di pinzatura automatica
- Metti copertina automatico
- Nastro di consegna finale
- Numero pinze: 4
- produttività massima: 500 cicli/ora
- altezza libro: 140-420 mm
- spessore libro: 30-500 mm
- altezza copertina: 140-430 mm
- larghezza copertina: 240-610 mm
- potenza richiesta: 12,8 kW

Dimensioni e peso:

- 1075 (w) x 2660 (l) x 1495 (h) mm
- Peso: 1190 kg



r.q.



SPM QS-60

Trilaterale idraulico professionale

Trilaterale collegabile in linea con l'uscita di una macchina brossuratrice con capacità produttiva di circa 3.000/3.500 Copie/ora con taglio di una coppia di libri per colpo.

Dati tecnici:

- Costruzione robusta in fusione di ghisa
- Gruppo freno. Frizione elettromagnetica
- Scheda elettronica (inverter) per la regolazione della velocità da 17 a 36 colpi al minuto (con alimentazione a libro singolo)
- Dispositivo di alimentazione automatico con preimpilatura, per l'immissione automatica dei libri alla fase di taglio. L'alimentazione uò avvenire a copia singola oppure a pile di due o più libri, permettendo quindi di supportare ritmi produttivi di vari tipi di brossure (massimo 4.500 Copie/ora, caricando tre libri per volta). I libri possono arrivare al cassetto preimpilatore direttamente da nastri collegati all'uscita di una brossura, oppure caricati manualmente da un operatore che deve preoccuparsi solamente di mantenere carico il cassetto di alimentazione. L'alimentatore automatico provvederà da solo al trasporto dei libri alla fase di taglio
- Il libro va al taglio con il dorso in avanti e durante il percorso di entrata viene sostenuto da una serie di soffi d'aria regolabili (ci sono quindi meno problemi di strisciature con i vari tipi di copertine)
- Due serie di lame nuove
- Dispositivo di blocco automatico del taglio in mancanza di libri
- Impianto elettrico integrato con le protezioni di sicurezza elettromeccaniche
- Dispositivo di cambio lame rapido
- Contacolpi
- Dispositivo di soffieria sulle lame per facilitare l'espulsione dei rifili di taglio (necessita aria compressa, non inclusa)
- Dispositivo di silicone spray sulle lame, programmabile per intensità e periodicità
- Cambio del formato del piano di taglio (dove si trovano i listelli sottolama), con sistema standard di inserimento degli spessori metallici e serraggio a vite
- Lubrificazione automatica centralizzata
- Resa del prodotto tagliato su nastro, con terminale di rulliera in folle (zona posteriore)
- Aspiratore dei rifili collegato al tubo di asporto (diametro 120 mm, lunghezza 400 cm), che autonomamente li scarica nel contenitore che metterete a disposizione
- Macchine adeguata alle attuali normative di sicurezza e marcata CE
- Formato rifilato: 125x90 – 425x305 mm
- formato massimo non rifilato: 440x310 mm
- Altezza minima di immissione: 3–80 mm
- Altezza massima pre-impilatore: 300 mm
- Potenza massima richiesta: 5,5 kw
- Voltaggio 380 trifase + terra e fase neutra

Dimensioni e peso:

- 152 (L) x 225 (p) x 170 (h)
- Peso 3.000 Kg



r.q.

Optional:

- Cassetti ad innesto rapido



Kitambio rapido



Kitmettilibro automatico

TG PRESS 20/30

Pressa a dorare

codice DPRESSA

Struttura molto robusta, ideale per stampare su diverse tipologie di supporti quali tela, copertine, pelle, etc. Ideale per legatorie, tipografie, centri copie, centri stampa digitale.

Dati tecnici:

- Spessore max: 400 mm
- Controllo temperatura
- Temporizzatore
- Regolazione pressione a mezzo ghiera
- Avanzamento del film oro automatico a motore
(larghezza max portarotolo film oro: 25 cm)
- Voltaggio: 230V - 1000 Watt
- Movimento a leva manuale con autoblocco
- Contatore copie meccaniche
- Piano di lavoro mobile estraibile su corsie formato: 310x360 mm
- Piastra riscaldata formato: 210x310 mm
- Compositoio porta caratteri
- Compositoio piano per cliché

Dimensioni e peso:

- 550x550x700 mm
- Peso: 130 kg

€ **5.950**



N.B.: Ideale per stampe di loghi ripetitive (es. agende)

KIT CARAT

Kit completo per pressa a dorare specifico per tesi di laurea

codice KITDOR

- Caratteri in piombo stile romano corpo 16 (altezza circa 6 mm)
 - ◇ serie maiuscolo alfabeto completo con più lettere assortite
 - ◇ serie minuscolo completo con più lettere assortite
 - ◇ serie numeri
 - ◇ serie punteggiatura
- Caratteri in piombo stile romano corpo 20 (altezza circa 8,5 mm)
 - ◇ serie maiuscolo alfabeto completo con più lettere assortite
 - ◇ serie minuscolo completo con più lettere assortite
 - ◇ serie numeri
 - ◇ serie punteggiatura
- Marginatura assortita
- Spaziatura per corpo 16 (altezza circa 6 mm)
- Spaziatura per corpo 20 (altezza circa 8,5 mm)
- N. 1 serraforme cm 15
- N. 1 serraforme cm 25
- N. 2 chiavi serraforme
- N. 1 pinzetta in acciaio
- N. 1 compositioio manuale (per comporre la singola parola)
- N. 1 righello tipometro in plastica

€ 1.650





FILM A FREDDO	PAG. 135
FILM A CALDO	PAG. 136
COPERTINE MORBIDE IN CARTONATO, MATERIALI E BIADESIVI	PAG. 137
COLLA PER BROSSURA	PAG. 142
RISGUARDI, BIADESIVI, STRIP MAPING	PAG. 143
TRANSFER	PAG. 147
CORNICI E PANNELLI	PAG. 152
MATERIALI PER LEGATORIA	PAG. 154
MATERIALI PER PLOTTER	PAG. 161

FILM IN BOBINA A FREDDO

Laminazione a freddo grande formato

Informazioni sulla protezione UV: nella fase di produzione del film viene aggiunto un additivo anti UV per prolungare la resistenza dell'inchiostro utilizzato nella stampa digitale (meglio se per esterni). L'additivo pone rimedio ai problemi di ingiallimento e delaminazione del film stesso. La laminazione permette, inoltre, di proteggere le vostre stampe da agenti negativi come lo smog, la salsedine, l'umidità ed altri fattori atmosferici.

Si consiglia l'utilizzo del film plastificante privo di protezione UV per interni o esterni ma di breve durata.

Tutte le bobine hanno mandrino da 76 mm = 3".



FILM PVC LUCIDO E OPACO A FREDDO

Materiale considerato più versatile, morbido, il più utilizzato

CODICE	MODELLO	ALT. BOBINA (CM)	TIPO	LUNGH. (METRI)	MICRON	TOTALE MQ	PREZZO MQ	PREZZO BOBINA SINGOLA €
TPLUX105	TOSIGLOSS	104	lucido	50	90	52	3,26	170
TPLUX140	TOSIGLOSS	137	lucido	50	90	68,5	3,26	225
TPLUX153	TOSIGLOSS	153	lucido	50	90	76,5	3,26	250
TPMAT105	TOSIMATT	104	opaco	50	90	52	3,26	170
TPMAT140	TOSIMATT	137	opaco	50	90	68,5	3,26	225
TPMAT153	TOSIMATT	153	opaco	50	90	76,5	3,26	250

FILM PVC LUCIDO E OPACO UV PROTETTO A FREDDO

Utilizzato per proteggere stampe digitali per esterni

CODICE	MODELLO	ALT. BOBINA (CM)	TIPO	LUNGH. (METRI)	MICRON	TOTALE MQ	PREZZO MQ	PREZZO BOBINA SINGOLA €
TPLUX104UV	TOSIUVGLOSS	104	lucido	50	60	52	r.q.	r.q.
TPLUX137UV	TOSIUVGLOSS	137	lucido	50	60	68,5	r.q.	r.q.
TPLUX153UV	TOSIUVGLOSS	153	lucido	50	60	76,5	r.q.	r.q.
TPMAT104UV	TOSIUVMATT	104	opaco	50	60	52	r.q.	r.q.
TPMAT137UV	TOSIUVMATT	137	opaco	50	60	68,5	r.q.	r.q.
TPMAT153UV	TOSIUVMATT	153	opaco	50	60	76,5	r.q.	r.q.

FILM PET (POLIESTERE) A FREDDO

trasparenza elevata

CODICE	MODELLO	ALT. BOBINA (CM)	TIPO	LUNGH. (METRI)	MICRON	TOTALE MQ	PREZZO MQ	PREZZO SINGOLA BOBINA €
TPPET72	PETLUC	72	trasparente	50	20	36	4,95	205
TPLXPET	PETLUC	105	trasparente	50	20	52,5	4,95	285

Materiale che offre maggiore lucentezza, utilizza spessori molto sottili, ha una maggiore durata e una maggiore protezione UV. L'effetto è bassa nebbia ed alta trasparenza, anche se è molto sottile non è difficile da registrare. Protezione in Liner (film trasparente) che mantiene perfettamente lucido il film. Effetto fotografico, antigraffiti. Ideale per proteggere stampati adesivi, etichette, abbinato a plotter di stampa e taglio. Utilizzabile anche come antigraffiti (nel caso di scrittura con pennarelli si può pulire).

FILM BIADESIVO A FREDDO

Permanente in poliestere (PET)

CODICE	MODELLO	ALT. BOBINA (CM)	LUNGH. (METRI)	TOTALE MQ	PREZZO MQ	PREZZO BOBINA SINGOLA €
TBIA101	TOSIBI	104	50	52	3,99	210
TBIA131	TOSIBI	137	50	68,5	3,99	275
TBIA153	TOSIBI	153	50	76,5	3,99	305

PRODOTTI SPECIALI A FREDDO

Film pvc trasparente antigraffio, antiscivolo 200 micron, goffrato

MODELLO	ALT. BOBINA (CM)	TIPO	LUNGH. (METRI)	TOTALE MQ	PREZZO MQ	PREZZO BOBINA SINGOLA €
TOSICALP	100	PVC adesivo calpestabile	50	50	5,63	280
TOSICALP	122	PVC adesivo calpestabile	50	61	5,63	345

N.B.: su richiesta • Scheda tecnica per ogni prodotto • Bobine con altezze da 200 cm

FILM IN BOBINA A CALDO

Laminazione a caldo tipo poliestere

Il film a caldo è utilizzato per proteggere stampe eseguite su carta in quanto la colla spalmata su questo film a contatto con il calore si scioglie penetrando nella fibra della carta. Su altre superfici di tipo sintetico, pvc, o altri supporti si preferisce l'utilizzo di film a freddo.

BOBINE FILM MEDIO E GRANDE FORMATO A CALDO

CODICE	SPESS. (MICRON)	TIPO	ALT. BOBINA (MM)	LUNGH. (METRI)	MANDRINO (MM)	TOT. MQ	PREZZO MQ	PREZZO BOBINA SINGOLA
DFC103042C	42	lucido	1030	150	2" 1/4 = 57	155	0,76	118
DFC104042	42	lucido	1040	300	3" 1/4 = 76	312	0,69	216
DFC140042D	42	lucido	1400	300	3" 1/4 = 76	420	0,69	290
DFC151042	42	lucido	1510	300	3" 1/4 = 76	453	0,69	313
DFC103042P	42	opaco	1030	150	2" 1/4 = 57	155	1,19	184
DFC104042D	42	opaco	1040	300	3" 1/4 = 76	312	1,09	340
DFC140042O	42	opaco	1400	300	3" 1/4 = 76	420	1,09	458
DFC142042O	42	opaco	1420	300	3" 1/4 = 76	426	1,09	464
DFC103075	75	lucido	1030	75	2" 1/4 = 57	77	1,21	93
DFC104042C	75	lucido	1040	150	3" 1/4 = 76	156	1,10	172
DFC140075D	75	lucido	1400	150	3" 1/4 = 76	210	1,10	231
DFC155075D	75	lucido	1550	150	3" 1/4 = 76	232	1,10	256
DFC103075P	75	opaco	1030	75	2" 1/4 = 57	77	1,39	107
DFC104042D	75	opaco	1040	150	3" 1/4 = 76	156	1,27	198
DFC140075O	75	opaco	1400	150	3" 1/4 = 76	210	1,27	267
DFC1030125B	125	lucido	1030	60	2" 1/4 = 57	62	1,78	110
DFC1040125	125	lucido	1040	120	3" 1/4 = 76	125	1,62	203
DFC1030125O	125	opaco	1030	60	2" 1/4 = 57	62	2,54	157
DFC1040125O	125	opaco	1040	120	3" 1/4 = 76	125	2,31	290
DFC1040250	250	lucido	1040	60	3" 1/4 = 76	62	3,83	237

SU RICHIESTA METRATURE ED ALTEZZE DIVERSE SU MANDRINI 25/56/75 - quotazioni su richiesta

OPP FILM POLIPROPILENE A CALDO PER STAMPA OFFSET

CODICE	SPESS. (MICRON)	TIPO	ALT. BOBINA (MM)	LUNGH. (METRI)	MANDRINO (MM)	TOT. MQ	PREZZO MQ	PREZZO BOBINA SINGOLA
DFF310	24	lucido	310	1000	3" 1/4 = 76	310	0,31	95
DFF340	24	lucido	340	1000	3" 1/4 = 76	340	0,31	105
DFF430	24	lucido	430	1000	3" 1/4 = 76	430	0,31	135
DFF490	24	lucido	490	1000	3" 1/4 = 76	490	0,31	150
DFF310O	27	opaco	310	1000	3" 1/4 = 76	310	0,46	145
DFF340O	27	opaco	340	1000	3" 1/4 = 76	340	0,46	160
DFF490O	27	opaco	490	1000	3" 1/4 = 76	490	0,46	225

SU RICHIESTA METRATURE ED ALTEZZE DIVERSE CON MANDRINI 25/56/76mm - quotazioni su richiesta (misure 440/450/460mm)

OPP FILM POLIPROPILENE DIGITALE A CALDO

Speciale film in polipropilene studiato per stampati in digitale, ottima la tenuta anche su fondi neri.

MODELLO	SPESS. (MICRON)	TIPO	ALT. BOBINA (MM)	LUNGH. (METRI)	MANDRINO (MM)	TOT. MQ	PREZZO MQ	PREZZO BOBINA SINGOLA
TOSIPOP	38	lucido	315	1000	3" 1/4 = 76	315	0,68	215
TOSIPOP	38	opaco	315	1000	3" 1/4 = 76	315	1,11	350

SU RICHIESTA METRATURE ED ALTEZZE DIVERSE CON MANDRINI 25/56/76mm - quotazioni su richiesta (misure 330/340/440/495mm), metraggi anche da 500m

FILM A CALDO SPECIALI A CALDO - OPP ED ACETATO

MODELLO	SPESS. (MICRON)	TIPO	ALT. BOBINA (MM)	LUNGH. (METRI)	MANDRINO (MM)	TOT. MQ	PREZZO MQ	PREZZO BOBINA SINGOLA
TELA (linen)								
Superficie tramata antiraffio ed antiriflesso	56	OPP	315	150	25	47,25	1,39	66
SOFT TOUCH OPACO - Effetto vellutato	36	OPP	315	500	76	157,5	1,39	220

Su richiesta altezze diverse anche su mandrini da 25/57/76 mm ed Altezza da 1290 mm (tela, soft touch)

COPERTINE FOT.ECON


**Copertine morbide per brossura
tutto cartoncino liscio**

codice CSEE470297_

Copertine tutto cartoncino liscio fotocopiable 200 g.

Già precordonato (doppia cordonatura) in confezioni da 100 pcs, rilega da 2 fogli a circa 350/500 fogli.

Colori: lavanda_5_ - grigio_6_ - crema_7_ - bianco_1_ - verde chiaro_4_ - verde scuro_4A_ - rosso_3_ - azzurro cielo_5A_

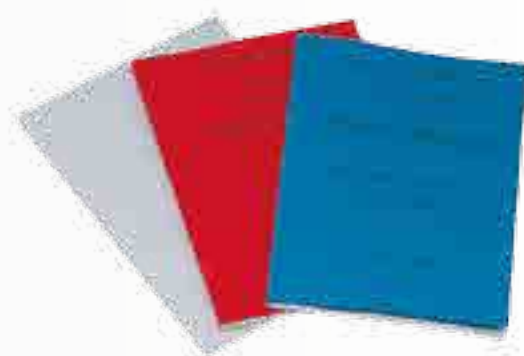**29,50**


COPERTINE BROSCART

**Copertine morbide per brossura
PVC trasparente + cartoncino**

codice CB297470_

Copertine PVC trasparente + cartoncino sul retro trama pelle già precordonato (1 cordonatura) in confezioni da 100 pcs, rilega da 2 fogli a circa 350/500 fogli.

Colori: PVC+bianco_1A_ - PVC+nero_2_ - PVC+bordeaux_3_ - PVC+blu_5_ - PVC+blu scuro_5A_ - PVC+verde scuro_4_

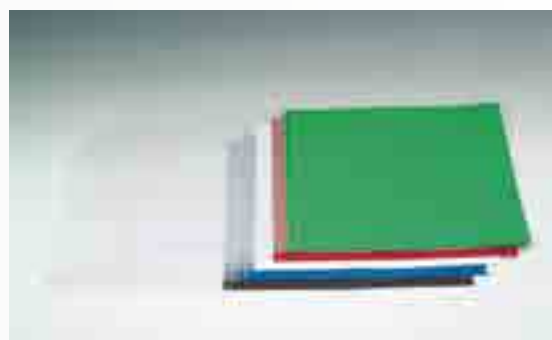**48,71**

N.B.: su ordinazione gestiamo anche altre colorazioni, a preventivo produzioni personalizzate su formati e colori cartoncino a vostra scelta, anche per quantità limitate.


COPERTINE FUORI FORMATO

**Copertine morbide per brossura
PVC trasparente + cartoncino sul retro**

Con abbinamento colore cartoncino non a catalogo. Tipo BROSCART PVC + colore cartoncino a scelta f.to 210x650 mm (minimo 100 pcs)

**0,93***Prezzo cadauna*

N.B.: Il PVC trasparente sul fronte è di tipo opaco antiriflesso e antigraffio, solo su richiesta può essere trasparente. Produzione automatizzata direttamente da bobina alta qualità, condizioni commerciali per quantità molto competitive.

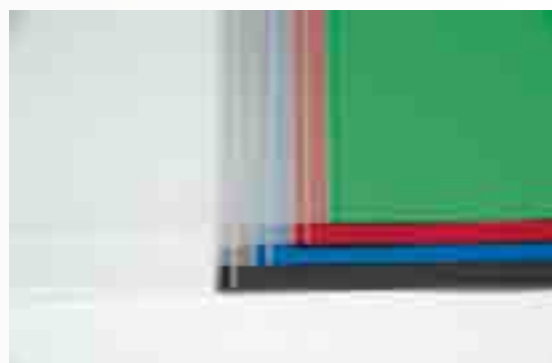

COPERTINE PER TESI

Tesi balac + cotton Tesi + silk Tesi

Le copertine tesi hanno un formato standard 30x21cm con dorso su lato lungo e dallo spessore variabile (8-10-14-18-22-26-30-34-38-42 mm). I colori disponibili sono sette per la similpelle (bianco, rosso vivo, bordeaux, verde, blu, grigio, marrone) per tutte le tipologie di dorso. Le stesse copertine tesi possiamo produrle con finiture di altro tipo ad esempio tela cotone (cotton tesi) in 7 colori (blu, grigio, bordeaux, canapa, rosso, verde, nero), e del tipo tela seta (silk tesi) in 3 colori (celeste, blu, rosso vivo) ma solo su richiesta. Il confezionamento è in scatole da 15 pz per le copertine tesi distinto per colore.



TESI BALAC

Copertine tesi tipo rigido Copertine a libro in similpelle, già con dorsi predefiniti.

Colori: bordeaux_3_ - verde militare_4_ - bleu notte_5_ - bianco_1_

N.B.: L'inserimento del colore bianco permette la personalizzazione con un unico passaggio (senza doratura) nella stampa.

CODICE	DORSO (MM)	CAPACITÀ	QUANTITÀ PER CONFEZIONE	PREZZO
CCT 8_	8	72	15	55
CCT 10_	10	90	15	55
CCT 14_	14	130	15	55
CCT 18_	18	170	15	55
CCT 22_	22	210	15	55
CCT 26_	26	250	15	62
CCT 30_	30	290	15	62
CCT 34_	34	330	15	62
CCT 38_	38	370	15	62
CCT 42_	42	410	15	62



COPERTINE TESI CONFEZIONE IN TRE COLORI

codice CCT_ _8

Confezione copertine tesi da 15 pezzi in tre colori: bordeaux, verde, blu (5 pezzi per colore).



56

COTTON TESI

Copertine tesi in tela cotone

Copertine tesi prodotte in tela cotone in 7 colori (blu, grigio, bordeaux, canapa, rosso, verde, nero). Ottima resa anche per la stampa a dorare, e su richiesta anche finitura in tela seta (3 colori).

DORSO (MM)	QUANTITÀ PER CONFEZIONE	PREZZO
8	15	63
10	15	63
14	15	63
18	15	63
22	15	63

Su richiesta anche dorsi da 26 - 30 - 34 - 38 - 42 e dorso "6" mm.


COPERTINE TESI MORBIDE

In similpelle

codice CSFF470297_

Accoppiato con carta bianca grammatura circa 400, precordonati per brossura. Formato: 297x470 mm, confezioni da 100 pezzi.

Colori: bordeaux, blu, verde. Da utilizzare in brossura.

**84**

COPERTINE PER PHOTO ALBUM

Metallic photo - morbipel photo - cotton photo

Le copertine per photo album presentano una gamma di formati molto ampia (identificati per il momento in 10 tipologie, le più usate) con uno spessore standard di dorso da 16mm che riesce a soddisfare gran parte delle richieste della clientela in quanto possono rilegare da poche fotografie fino a spessori di 13-14mm e l'altro con dorso 10mm specifico per le macchine BOOXTER della Fastbind proponiamo solo il formato 20x30 (dorso lato corto) ed il formato 30x20 (dorso lato lungo).

Colorazioni: 4 colori "metallic photo" in PVC trama tela (oro, argento, blu, verde) e 3 colori in PVC morbido (rosso, blu, nero) ma con trattamento superficie in poliuretano che al tatto è molto morbido ed elegante, 4 colori (canapa-verde-rosso-blu) del cotton photo (anche se in totale ne abbiamo 7), e su richiesta se ci sono quantità possiamo produrne con ogni tipo di finitura.



COPERTINE IN CARTONATO

Listino prezzi

FORMATO CARTONE	FORMATO	TIPO	DORSO	PEZZI PER CONFEZIONE	COTTON PHOTO COTTON TESI	MORBIPEL METALLIC PHOTO 4 COLORI	SILK SOLO SU RICHIESTA
152x192	15x20	Photo	16	15	3,10	3,10	4,50
203x192	20x20	Photo	16	15	3,95	3,95	6,40
203x243	20x25	Photo	16	15	4,50	4,50	7,80
254x192	25x20	Photo	16	15	4,50	4,50	6,50
203x294	20x30	Photo	16	15	4,90	4,90	8,20
305x192	30x20	Photo	16	15	4,90	4,90	6,90
220x305	22x30,5	Booxter	6	15	No	4,90	No
305x294	30x30	Photo	16	15	6,60	6,60	9,90
305x395	30x40	Photo	16	15	7,10	7,10	10,50
305x446	30x45	Photo	16	15	7,60	7,60	11,70

N.B.: per comprendere quale è il lato del dorso nei formati di cui sopra la prima misura identifica il lato dorso (es. 15x20 il lato 15cm è quello del dorso)

N.B.: le copertine booxter sono specifiche per la nuova macchina Fastbind, spessore dorso unico 10 mm, un solo formato (lato dorso A4 corto) - solo su richiesta anche lato lungo

N.B.: 20x15 è un formato non a catalogo si può fare se non nel formato 20x17, cioè un lato deve essere più lungo di 2 cm. Il formato dorso massimo realizzabile in automatico è di 50 mm e minimo di 6 mm (solo su richiesta).

MATERIALE AUTOADESIVO

BOBINE SIMILPELLE

Autoadesive in similpelle

codice CCTBOB_ _

Bobine in similpelle altezza 106 cm per 50 m in sette colori: bianco, bordeaux, rosso, verde, blu, grigio, giallo.

Da utilizzare in brossura.

BOBINE BALACRON

Autoadesive in balacron

Carta spalmata con trattamento in superficie

Altezza 106 cm, lunghezza 50 m (totale 56 mq)

BOBINE MORBIPEL

Autoadesive in similpelle

Similpelle con trattamento al poliuretano

Altezza 140 cm, lunghezza 50 m (totale 70 mq)

BOBINE COTTON TESI

Autoadesive in cotone

Altezza 102 cm, lunghezza 50 m (totale 51 mq)



r.q.

Con un metro quadro si possono realizzare 6 fogli da 329x500 mm (formato copertina A4)

Note: possibilità di fornire questi materiali autoadesivi a formato in foglio steso o bobina, in vari colori. L'adesività dei nostri supporti è testata per una tenuta sicura che mantiene la rimboccatura fissata e permanente. Anche la bobina può essere tagliata a misura richiesta.



ANGOLI CROMATI

codice CCTANG

Placcati colore oro, capacità di 2 mm, confezioni da 100pz.



9,60



CAPITELLO

CCT CAP_

Su richiesta disponibili gamma colori abbinata alle copertine.

Cordoncino applicabile manualmentepitello. Colori: verdone_4_ - blu_5_ - granata_6_



0,60

al metro lineare



BIADESIVO IN ROTOLO

Biadesivo in rotolo 12 mm x 33 metri

codice DPF SCOTCH



7,90

PISTOLA APPLICATRICE BIADESIVO

codice DPF DISP



85



BIADESIVO IN FOGLIO

Specifico per accoppiaggio foto di alta qualità

Nuovi fogli biadesivo 300 gr. Anima in cartone di ottima qualità mantiene una perfetta linearità in fase di accoppiamento e durata nel tempo.

FORMATO BIADESIVO (CM)	FORMATO CARTA FOTOGRAFICA (CM)	PREZZO (100PZ)
15 x 20	20,3 x 31	20,5
20 x 20	20,3 x 41	24
20 x 30	20,3 x 61	37,5
30 x 30	30,5 x 61	58
30 x 40	30,5 x 81	78
40 x 40	40,6 x 81	120

Su richiesta fogli 40x60 e 70x100

N.B.: per chi acquista fogli 70x100 prezzi netti particolari (richiedere quotazioni).

CON ANIMA IN POLIESTERE

Ultimamente richiesto perché non flette, rimane perfettamente planare, non è soggetto all'umidità, non "crepa", è meno delicato nella gestione operativa, si sta affermando nel settore fotografico come prodotto di nicchia per lavorazioni professionali su foto album di alta qualità. A titolo indicativo il foglio è disponibile in formato 70x100 cm ma può essere tagliato a misura su richiesta.



r.q.

BIADESIVO TERMICO

Per foto album "pressa fusione"

Specifico per realizzare foto album con il concetto di "pressa fusione". Anche utilizzabile su svariati modelli di macchine per foto album presenti nel mercato. Formato 70x100 cm, 280 gr, su richiesta formati su misura.



r.q.

CARTA BIADESIVA A CALDO

Pouches Biaterm

Disponibile in bobina ed in formato steso. Specifica per accoppiare foto con foto utilizzando plastificatrici a pouches con rulli riscaldati.

Modalità d'uso: inserire foglio di biadesivo termico fra le foto ed inserire il tutto senza carrier protettivi a temperature di circa 100 gradi. Risultato finale perfettamente adesivizzato, corpo unico foto avanti retro.



r.q.

ROTOLI BIADESIVO

Biadesivo speciale per accoppiaggio

Biadesivo speciale per accoppiaggio supporto copertina (balacron, cotone, seta, metal, morbipel).

Su richiesta forniamo le finiture delle copertine sopra riportate già accoppiate con biadesivo e tagliate a formato, ideali per gestire artigianalmente la produzione di copertine anche in formati diversi.

Liner giallo adesivo trasparente, altezza rotolo 89,5 cm



r.q.



COLLA HOTMELT E PUR


In granuli e in tubo, per brossura

Ampia la gamma di colle specifiche per il settore legatoria, artotecnica, etichettaggio. Possiamo offrire:

- colle a fusione hotmelt
- colle a dispersione vinilica
- colla PUR

Soddisfiamo ogni esigenza di impiego:

- incollature sul dorso con brossatrici manuali o automatiche
- incollatura di blocchi
- produzione di copertine
- colle per l'incollatura laterale
- colla per etichettare con pennello da tavolo
- colle per restauro di libri
- colle per risguardi
- ... e molto altro

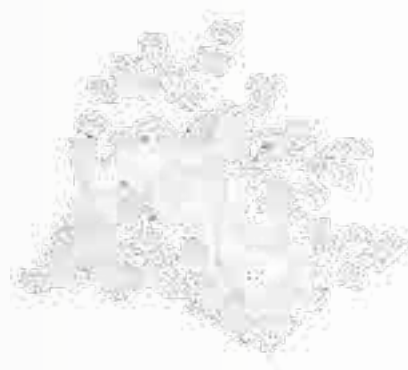

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREZZO (AL KG)
DCA883	hotmelt	Colla in granuli Mod. Q3207 tipo hot melt in sacchetti da 5 kg	17,5
DCA111	hotmelt	Colla in granuli +elastica (massima tenuta)	24
DCA715	PUR	Colla speciale in tubo ermetico da 2 kg	r.q.

Importante verificare la data di consegna e relativo lotto di produzione causa eventuale termine di scadenza (circa 6-8 mesi)

PLANA DOTS DISPENSER

Dispenser per colla

Il Dispenser automatizza l'applicazione dei Plana Dots. Se i punti sono impiegati in grandi quantità, il Plana Dots Dispenser è comodo e consente di risparmiare tempo. Dopo aver rimosso il primo punto, il Dispenser si muove automaticamente al successivo fermandosi, fungendo quindi, da "terza mano" nel processo di applicazione del punto colla. Il Plana Dots Dispenser è utilizzato per applicare punti colla in modo facile ed efficiente.

Dati tecnici

- Tensione: 230 Vac / 50 Hz
- Tipologia Plana Dots: low, medium, strong
- Rotolo industriale da 8,000 punti
- Capacità produttiva: 3600 cicli/ora



r.q.



PRINTABLE TACKING PAPER

Carta speciale adesiva bianca

Carta speciale adesiva bianca stampabile, per creare copertine personalizzate, accoppiando successivamente con cartone usufruendo dei banchi di lavoro linea Casematic. Si distinguono per formato e per tipo di stampante utilizzata:

TIPOLOGIA STAMPANTE	FORMATO (MM)	GRAMMATURA (GR)	ORIENTAMENTO FOGLIO	QUANTITÀ CONFEZIONE	PREZZO
laser	329x500	190	A4 verticale	100	64
laser	329x660	190	A4 verticale	100	140
inkjet	329x530	165	A4 verticale	100	115
inkjet	329x660	165	A4 orizzontale	100	280

su richiesta: carta adesiva per stampanti Inkjet in rotolo alterno cm 61 per 20 metri euro 114

su richiesta: confezioni da 50 fogli



LAMIFREE

Foglio adesivo in poliestere

Foglio adesivo in poliestere ideale per creare copertine personalizzate, accoppiando successivamente con cartone usufruendo dei banchi di lavoro linea Casematic, stampabile con macchine laser (toner), spessore 230 gr, formato 329x500mm, confezioni da 50 pz.



2,65

Prezzo al foglio



132,5

Prezzo a confezione da 50 pz



LAY FLAT

Carta bianca stampabile

Carta bianca stampabile 170 gr formato 320x450 mm con macchine laser (toner), precor-donato lateralmente per garantire una buona apertura della pagina del photo album con stampa digitale.




0,60

Prezzo al foglio



60

Prezzo per confezione 100pz



END PAPERS

Risguardo adesivo per brossura

Risguardo adesivo per accoppiare l'interno libro con la copertina rigida in cartonato, ottima qualità, tenuta eccellente, disponibili in formati A4 e A3 orizzontale o verticale sia nel colore bianco che nero.

TIPOLOGIA	FORMATO	ORIENTAMENTO FOGLIO	QUANTITÀ CONFEZIONE	PREZZO
Premium, bianco	A4	verticale	100	85
Premium, bianco	A4	orizzontale	100	120
Premium, bianco	A3	verticale	100	175
Premium, bianco	304x304	304x304	100	145
Nero	A4	verticale	100	130
Nero	A4	orizzontale	100	158
Nero	A3	verticale	100	240
Nero	304x304	304x304	100	225

N.B. pezzi si intendono singoli non paia (esempio con 100 pezzi si fanno 50 libri).

Su richiesta: risguardo adesivo stampanti Inkjet stessi formati di cui sopra.



GREY BOARDS


Cartone grigio pretagliato

Cartone da 2,20 mm di spessore grigio pretagliato per realizzare copertine in cartonato da accoppiare con le varie finiture adesive (carta stampata o balacron, tessuto etc.).

FORMATO (MM)	SPESSORE (MM)	QUANTITÀ CONFEZIONE	PREZZO
207x302	2,2	100	36
294x215	2,2	100	50
304x310	2,2	100	150

Inclusi 50 dorsetti pretagliati su misura richiesta

N.B. il numero pezzi si intendono 100 però si completano 50 copertine.

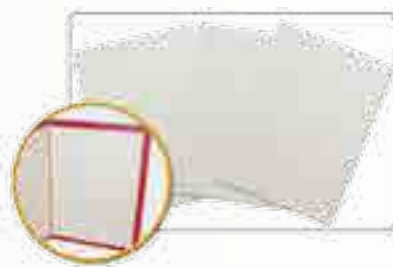

FOTOMOUNT SUPPLIES

Photo book

PHOTO BOOK MOUNTING SHEET

Biadesivo speciale altissima qualità perfettamente lineare per accoppiare retro con retro foto a scelta spessore 200 micron e 850 micron con apertura facilitata per togliere il "liner" di protezione (velocizza notevolmente il lavoro).

FORMATO (MM)	SPESSORE (MICRON)	QUANTITÀ CONFEZIONE	PREZZO
333x230	200	100	71
333x230	850	50	144
333x318	200	100	125
333x318	850	50	160
457x457	200	100	260
457x457	850	50	330

N.B. Solo su richiesta: colore nero e formato nuovo 440x350 mm da 200 micron.

N.B.: Facilità di stacco della carta siliconata (riduzione tempi di lavoro), assenza di sostanze acide nei collanti (durata nel tempo).

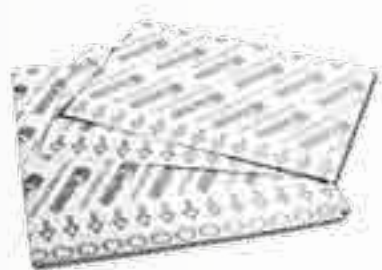


PHOTO BOOK END SHEET

Biadesivo speciale di inizio e fine foto album (inteso come risguardo) adesivo nei due lati necessario per poter accoppiare il blocco interno foto (creato tipo fisarmonica) con la copertina rigida; disponibile in due spessori: 200 micron e 850 micron e in due formati

FORMATO (MM)	SPESSORE (MICRON)	QUANTITÀ CONFEZIONE	PREZZO
333x350	200	100	145
333x350	850	50	180
457x457	200	100	290
457x457	850	50	455

N.B. su richiesta: colore nero (solo nella misura 333x350) e formato nuovo 440x350 da 200 micron.

Note: è un biadesivo comodo da spellicolare che diminuisce notevolmente i tempi di lavorazione. La composizione del collante non contiene acidi che possono dare problemi alla foto. Nel tempo rimane perfettamente planare, ideale per lavori di pregio.

CONTENITORE CD

In plastica

Contenitore CD in plastica nera con adesivo sul retro, da applicare su una copertina rigida personalizzata, usufruendo dei banchi di lavoro linea Casematic.

€ **1,75**



BOOXTER DUO END SHEETS

Risguardo adesivo e copertine in cartonato

Risguardo adesivo

Brevettato specifico per rilegatura Booxter, con bordino morbido con la funzione di ammorbidire e nascondere il punto metallico per avere una finitura ottimale, disponibile in due colori bianco o nero.

FORMATO (MM)	QUANTITÀ CONFEZIONE	PREZZO
A4 verticale	100	70
A4 orizzontale	100	72
A3 verticale	100	200
A3 orizzontale	100	215
A4 orizzontale fustellato a finestra	100	72

N.B. Il numero di pezzi 100 si intende che si possono realizzare 50 foto album (2 per ogni album)



Copertine Booxter in cartonato

Dorso fisso da mm 10. (vedere anche listino prezzi copertine)

A scelta 3 tipi di finitura "Morbipiel" in PVC opaco morbido con trattamento in poliuretano sulla superficie (rosso- nero- blu).

FORMATO (MM)	QUANTITÀ CONFEZIONE	PREZZO
220x305 (lato dorso 220)	10	49
305x220 (lato dorso 305)	10	49

Su richiesta produzione anche su formati A3, quantità minima per colore 100pz, specificare lato dorso.

Kit prova 10 copertine in cartonato formato 22x30,5 dorso fisso mm 10, orizzontale, incluso di 10 coppie di risguardi adesivi formato A4 orizzontale pezzi 10 euro 85

MECCANISMI AD ANELLO

Da anelli 2/3/4 riapribili, tondi o ovali

Anelli in metallo riapribili a 2/3/4 anelli, da applicare su copertina cartonata personalizzata per piccole quantità create con i banchi di lavoro Casematic.

Nell'applicazione del rivetto in metallo per fissare il meccanismo ad anello sulla cartella in cartonato, utilizzando il torchietto QUAD (prezzo vedi pag. 13) con l'apposito kit, è obbligante preforare.

Richiedere preventivi specificando lunghezza meccanismo, numero di anelli, diametro anello.



BOOXTER STRIPES

Nero

Booxter Strip nero (striscia in Pvc + Pur con finitura trama pelle larga mm 34 di cui adesivi mm 24) utilizzata per coprire il bordo cucito con punto metallico, viene cucita assieme ai fogli da rilegare e poi piegata manualmente attorno al dorso (pretegiendo la linea di protezione della parte adesiva).

- Booxter strip nero A4 lato corto cm 21, 100 pezzi



65

- Booxter strip nero A4 lato lungo cm 29,7, 100 pezzi



72

- Booxter strip A3 lato lungo cm 42, 100 pezzi



100

- Punti metallici per Booxter 2 altezze disponibili: 6 mm (nr 8) e 8 mm (nr 10), cartucce da 5000 punti nr. 3 cartucce da 5000 punti



100

(prezzo uguale 6 e 8 mm)



LAYFLAT STRIPS

Utilizzata per essere incollata al dorso libro brossurato (senza copertina) lo rende morbido, elastico nell'apertura, aumentando la tenuta dei fogli rilegati sono disponibili in diverse larghezze (sette) in base allo spessore del blocco libro e in unica altezza cm 29.7 (A4), successivamente il blocco libro viene accoppiato con il risguardo adesivo alla copertina rigida in cartonato.

ALTEZZA TELA	SPESSORE DORSO	PEZZI PER CONFEZIONE	PREZZO CONFEZIONE
297 mm	10mm	100	135
297 mm	15 mm	100	135
297 mm	20 mm	100	135
297 mm	25 mm	100	135
297 mm	30 mm	100	135
297 mm	35 mm	100	135
297 mm	40 mm	100	135



MANAGER "STRIPS"

Strip dorsali per brossura

Strip dorsali per brossura, rilega con il concetto simile alla concorrente Fastback (anziché avere strip termoadesive vengono incollate sul dorso) disponibili in 3 altezze: 13 mm/ 26 mm/ 40 mm colori disponibili bianco/ nero/ bordeaux/ blu.

- Duo manager strips A4 cm 29.7 ha una precordonatura con 2 strip adesivi laterali

FORMATO CARTONE	FORMATO	SPESSORE RILEGABILE	FORMATO MM	PREZZO BOX (100 PZ)
DTOBA_ _	A	13 mm (10 mm utile)	297	97
DTOBB_ _	B	26 mm (20 mm utile)	297	97
DTOBC_ _	C	39 mm (30 mm utile)	297	97

Colori: nero_2_ - blu_5_ - rosso_3_ - bianco_1_



FASTBIND DG FOTO ART

Software di impaginazione

Software DG Art programma specifico per creare foto album e copertine personalizzate in modo veloce e con alta qualità grafica.

Il software permette la facile creazione di interi impaginati con il minimo sforzo, posizionando automaticamente raccolte di fotografie su vari modelli di pagina, variabili sia come formato che come finitura di sfondo in vari temi specifici.

Altra caratteristica non meno importante del software è la creazione guidata delle copertine dei foto book. La copertina può essere morbida o rigida, ed in formati completamente personalizzati. È sufficiente inserire le misure del book interno stampato per far sì che il software crei autonomamente lo schema preciso della copertina con spaziature per dorso e risvolti.



380

TRANSFER TESI

Specifico per tesi in finta pelle

codice TTRATESI

Studiato appositamente per poter trasferire sulle copertine per Tesi universitarie, si utilizzano stampanti laser o fotocopiatori con elevate temperature dei rulli fusori. Viene venduto in abbinamento con stuoia al silicone, panno in poliestere, carta velina e foil colorato. Il concetto di lavoro è di distacco parziale per il solo toner sulla copertina, e con il secondo passaggio posizionando il foil sopra si trasferisce il suo colore solo sul toner colorando di fatto le scritte tipo oro o argento. Non si può stampare con laser a colori ma solo bianco/nero (impostazione carta comune). Utilizzato anche per superfici in metallo e puzzle.

Formato A4 210x297mm, confezione da 100 pcs.

€ **195**



ROTOLO FOIL

specifico per termopressa e transfer

codice TRFOIL_

Altezza 30 cm, 60 metri, colore oro ed argento brillanti.

€ **68**

2 STUOIE

codice TSTUS

Nr. 1 Gomma morbida al silicone 10 mm. Formato 21x35 cm
(da posizionare sopra il piano centrale).

Nr. 1 Gomma al silicone con panno poliestere. Formato 32,5x23,5 cm
(per secondo passaggio trasferimento oro).

€ **170** *Prezzo set da 2 pz*

PANNO POLIESTERE

codice TSPOLI

Per stampa copertina tesi 35x45 cm.

€ **15**

CARTA SILICONATA

Finestrata

codice TCARF

Protettiva per tesi e varie stampe. Formato 35x50 (fustellata cm. 19x28).

€ **2,50**

VELINA ANTIADESIVA

codice TCARV

Non fotocopiable formato A3 per tesi.

€ **1,80**

KIT PROVA

trasferimento doratura su copertine tesi

È importante avere un kit di supporto indispensabile per poter fare una serie di prove il quale è composto da 2 metri di foil oro, 1 Gomma morbida al silicone 10 mm. Formato 21x30,5 cm (da posizionare sopra il piano centrale), 1 spray al silicone, 5 transfer tesi, 5 copertine tesi in similpelle, carta velina, carta siliconata con finestra, tessuto in poliestere formato 450x350 mm, il libretto istruzioni, 1 gomma al silicone con panno poliestere formato 32,5x23,5 cm (per secondo passaggio trasferimento oro).

€ **195**

SPRAY "DISPLAY MOUNT"

Per montaggio

codice DCSP

Bottiglia da 400 ml

€ **19,50**



SPRAY ANTIADESIVO SILICONICO

Per montaggio

codice BS01

Bottiglia da 400 ml

€ **11,50**

TERMOMETRO DIGITALE PORTATILE

Con display LCD da 12,7 mm

Dati tecnici:

- Ingresso per TC "K"
- Con termocopia tipo "K" a piattina
- Lg. 1000 mm o Power: 1000 W
- Utilizzato per visualizzare la temperatura reale di lavoro sul piano termopressa o su supporto, garantisce perfette condizioni di lavoro determinando i valori reali delle temperature

€ **175**



TRANSFER DECALCOMANIA

Applicabili ad acqua

codice TCTDECAL

Con questo prodotto non si utilizzano macchine tipo termopresse, ma la lavorazione è completamente manuale. Le decalcomanie vanno immerse in acqua ed applicate a mano su qualunque superficie tipo pietre, legno, candele, ceramica, caschi, modellini, affreschi etc. Una volta stampato lo si immerge in acqua per 5 - 10 minuti anche tiepida, e si spellifica, la pellicola si posiziona sul supporto a mano e la si lascia per circa 48 ore in modo che la colla si irrigidisca e il risultato sarà un'ottima tenuta. Ideale per superfici che non sono piane, non serve cuocere altrimenti si rischiano delle bolle ma basta una protezione con vernice. La stampa va fatta con effetto specchio, e trasferita su supporti chiari in quanto il transfer è trasparente. Formato A3 297x420 mm, confezione da 50 pcs.

€ **198**

N.B.: Su richiesta lo stesso transfer si può avere per supporti dal fondo scuro, ha una base di fondo bianco coprente, e nel caso si incastri nella stampante con uno spessore maggiore

TRANSFER PER MATERIALI RIGIDI

Metallo ed altri

Utilizzato nel settore premiazioni, il limite del pantografo orientato alla pura e semplice incisione, i costi notevoli di impianto per la serigrafia o tampografia, le quantità minime richieste e le lungaggine organizzative. Applicazioni anche su vetro, plexiglass, alluminio, ottone, plastica, si realizzano targhe, piatti, oggetti ricordo, segnaletiche, etichette rigide con ottima resistenza al graffio (possibilità di utilizzare un forno ventilato in modo che l'ancoraggio del toner su il supporto sia ottimo e diventi più lucido).



TRANSFER PREMIA_TOP

codice TCTPREMIA

Non è spellicolabile, è molto più economico rispetto al Metalspel, non serve la cottura dopo il trasferimento anche se aiuta, è composto da 100 g di carta e 20 g di resina e quindi si stampa con programmi di stampa in carta comune, facile da staccare, ottimi i risultati nel settore premiazioni (metallo, plexiglass, vetro, ceramica).

Formato A3 297x420 mm confezione da 100 pcs.

€ **185**

TRANSFER METALSPER

codice TCTMETAL

Transfer spellicolabile (ha una pellicola in superficie che una volta stampato si toglie ed essendo trasparente permette una facile centratura). È obbligatoria la cottura con forno ventilato dopo il trasferimento per cristallizzare la superficie.

Formato A4 210x305 mm confezione da 100 pcs.

€ **190**

NB: usato poco per stampanti poco recenti

CARTA SILICONATA LUCIDA

codice TCARS

Formato 297x420 mm.

€ **2,20**

GOMMA

codice TSSIL

Gomma al silicone neutro rigida. Formato 35x45 mm da 2 mm.

€ **115**

LASTRA

codice DPRES PIAS

Lastra rigida di alluminio da 5 mm. Formato 350x450 mm.

€ **50**


KIT SAGOME IN LEGNO MULTISTRATO

codice KITSAG

Kit di sagome in legno multistrato e gomma al silicone neutro da 2 mm per ogni sagoma, composto da 16 pezzi così suddivisi:

- N° 6 cerchi di diam. 65/90/105/130/170/220
- N° 7 rettangoli nelle seguenti misure: 80x45 / 90x53 / 115x70 / 128x94 / 155x94 / 166x120 / 195x113
- N° 3 sagome da: 127x62 / 174x87 / 255x125

€ **250**

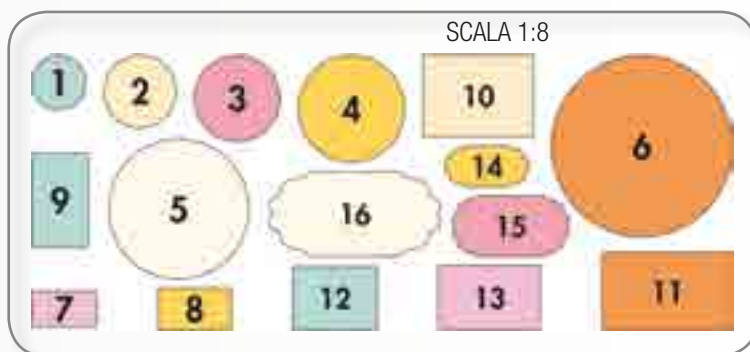

TRANSFER PER TESSUTI

MOD. UNIVERS

codice TCTMORSUP

Ideale per magliette in cotone, ottimo il rapporto qualità prezzo, stacco a caldo abbastanza veloce, si adatta a quasi tutte le stampanti, non ingiallisce grazie ai suoi antiossidanti. Il transfer è composto da 115 g di carta e 25 micron di film, se si dovesse inceppare nella stampante bisogna acquistare un transfer con una cornice. Se il cotone della maglia è economico ingiallisce. Per il lavaggio resiste fino a 60 gradi, ottimale è 40 gradi con una durata della maglia uguale alla stampa, se lavando il colore viene via le cause possono essere una pressione troppo leggera, oppure un maglia troppo leggera ed economica.

Formato A3 297x420 mm confezione da 100 pcs.



150



MOD. NOVOGEN05

codice TCTNOV05

Ideale per magliette in cotone, stacco a caldo ha caratteristiche simili al mod. UNIVERS ma è stato studiato per le stampanti di ultima generazione (CANON_CLC, XEROX 1632), senza l'uso di olio, migliore qualità, più spalmabile.

Formato A3 297x420 mm confezione da 100 pcs.



165

MOD. PNEU (AD ESAURIMENTO)

codice TCTMOR

È un transfer indicato sempre per il settore tessuti ma tipo "polo" (ruvidi, in quanto ha più toner), ha la particolarità di lasciare un'impronta evidente in quanto ha più resina, è più elasticizzato e anche più costoso lascia un effetto mano plastica. Si può staccare anche a tiepido fino a 2 minuti max ed è un vantaggio quando si devono stampare più testi. Importante è la pressione, si ha un lavoro ottimale con termopresse pneumatiche. Lavaggio 60 gradi, il detersivo tende a ingiallire le resine del transfer.

Formato A3 297x420 mm confezione da 100 pcs.



210

MOD. SOLO

codice TCTBLANC

Transfer per tessuti scuri stampabile un foglio per volta da by pass, ha un effetto da impronta evidente, può essere utilizzato su molte stampanti Laser o fotocopiatrici, il film resiste fino a un lavaggio di 40 gradi. Il transfer è molto costoso in quanto ha una base bianca per evitare doppi passaggi, infatti i pigmenti delle stampanti non sono coprenti e per stampare un tessuto colorato è necessario usare un transfer bianco e la copia o stampa non va fatta specularmente. Se si utilizza un plotter da taglio si può scontornare l'immagine. Il colore nero può diventare grigio soprattutto con stampanti Canon, temperature di lavoro di circa 160 gradi. Sottile; attacca a temperature basse (120°C); elastico; versatile per applicazione su finta pelle, nylon, mute sub, etichette e può essere protetto da un transfer trasparente (per abiti da lavoro). Si può intagliare con il plotter.

Formato A3 420x297 mm confezione da 50 pcs.



290

Mod. TESINK (poco usato per settore hobby-casa)

codice TCTM50

Transfer per magliette in genere utilizzabili solo su stampanti INKJET, ha il vantaggio che tutti lo possono usare considerato che queste stampanti sono presenti a casa e in ufficio. Non viene utilizzato nei service per gli elevati costi, il lavaggio avviene a 40 gradi, in fase di stampa non usare programmi che diano qualità elevate max 360 dpi, altrimenti si ha una quantità troppo elevata di inchiostro e il transfer non è in grado di trattenerli tutti. Se il transfer vi sembra umido asciugarlo con una fonte di aria calda.

Formato A4 210x297 mm confezione da 100 pcs.



170

Su richiesta anche transfer Tessuto scuro per stampanti Inkjet (poco usato per settore hobby-casa).

TRANSFER PER MATERIALI VARI

Pelli - Finta pelle - Spalmati plastici - Legno - Tela - Poliuretano poco siliconati - Cartone - Sughero - Papiri - Pergamene - Portachiavi in sky

MOD. LEPEL

codice TCTPIETRA

Questo transfer viene utilizzato su un vasto campo applicativo, è necessario che le superfici siano porose, nel lucido tendono ad incollarsi meno bene (tipo laccatura, pvc lucido) Su il legno va benissimo, lavora a basse temperature a partire da 80 gradi fino ad arrivare a 180 gradi a seconda del supporto ad esempio su tela 130 gradi, su papiri e legno 140 gradi, su pelle tipo album foto 120 gradi, oppure pvc opaco tipo agendine 80 gradi. È utile l'uso di una stuoia di tessuto. Si applica su supporti di colori chiari. Formato A3 297x420 mm confezione da 100 pcs.



240



N.B.: Su richiesta lo stesso transfer si può avere per applicarlo su i supporti sopra descritti ma dal fondo scuro, esempio settore calzaturiero o gadget. Di solito si lavora in sinergia con un plotter da taglio per lo scontorno (esempio portachiavi in sky). Formato A3 297x420 mm confezione da 50 pcs.

codice TCTPIETRACOPR



275

Mod. TRANSFER PUZZLE

codice TRAPUZ

Il transfer è di ottima qualità, è spellicolabile, si lavora con temperatura di 180/200 gradi per 2 minuti, necessaria è una buona pressione e riscaldare prima un po' il puzzle. Il kit è composto da 20 transfer + 20 puzzle prefustellati in cartone, necessari per il trasferimento sono la stuoia al silicone e velina antiadesiva.

Formato A4 (190x270 mm con cornice a 60 tasselli) confezione da 20 transfer+20 puzzle.



88

Su richiesta formato A3 (420x297 mm).



176

CORNICE SPRING

Sostegno per stampe

Adatta a sostenere stampe fino a 300 micron di spessore plastificate e non, molto leggera, facile da montare, permette di spedire le proprie stampe arrotolate insieme alla cornice in un semplice tubo di cartone, senza l'ingombro e la fragilità dei pannelli leggeri.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
10 TFL108	Cornice SPRING anodizzata argento in barra da 4 m, sezione quadrata 12x12 mm, confezione da 10 pezzi.	235/cf
11 TFL11	KIT di montaggio per cornice SPRING (4 angoli con molle e clips)	20/cad
12 TFL12	CLIPS per congiungere tra di loro più cornici SPRING, confezione da 10 pezzi	20/cf
13 TFL13	VENTOSA SPRING per l'applicazione a vetrina, confezione da 10 pezzi	49/cf
14 TFL14	PIANTANA di sostegno a pavimento per cornice SPRING, (da completare con asta 2 m di cornice spring)	46/cad
15 TFL15	La cornice SPRING è anche disponibile in KIT per il formato 70x100 cm Colore argento completa di 4 angoli con molle a sezione quadra e clips.	42
15 TFL15_	Colore nero_2_, rosso_3_, bianco_1_, argento_8_	59

CORNICE EASY-SPRING

Cornice in alluminio leggero anodizzato di sezione tonda completa di kit per il montaggio (4 angoli con molle o clips) per stampe fino a 150 Micron di spessore. Disponibile nei colori argento e nero.




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
19 TFL23_8_	Cornice EASY-SPRING f.to 60x84 cm completa di Kit montaggio	42/cad
19 TFL24_8_	Cornice EASY-SPRING f.to 42x60 cm completa di Kit montaggio	39/cad
19 TFL25_8_	Cornice EASY-SPRING f.to 30x42 cm completa di Kit montaggio	35/cad
19 TFL26_8_	Cornice EASY-SPRING f.to 21x30 cm completa di Kit montaggio	34/cad
21	Cornice EASY-SPRING in asta da 2 m, alluminio, confezione da 10 pezzi	160/cf
20 TFL29	Kit di montaggio per EASY-SPRING (4 angoli con molle e clips)	19/cad
	Base in plastica trasparente	14/cad

CORNICI IN ALLUMINIO

Per pannelli rigidi

Da 2 a 10 mm di spessore, richiede il taglio a 45 gradi degli angoli ma è estremamente facile da assemblare grazie ai kit di accessori pronti all'uso.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1 TFL01_8_	Cornice FRAME colore argento o nero, anodizzata, in barre da 3,1 m, conf. da 10 pezzi. Necessita di taglio a 45° per pannelli rigidi da 2 a 10 mm.	165/cf
2 TFL02	squadretta angolare con piastrina di riscontro e viti per cornice FRAME, confezione da 100 pezzi	70/cf
3 TFL03	Appendino leggero Click per cornice FRAME, confezione da 100 pezzi	19/cf
4 TFL04	Appendino robusto Flexa Block per cornice FRAME, confezione da 100 pezzi	44/cf
5 TFL05	MOLLE di compensazione dello spessore da 1 a 10 mm per cornice FRAME, confezione da 100 pezzi	16/cf
6 TFL06	Appendino a perforazione per pannelli leggeri GRIP, confezione da 100 pezzi	24/cf
7 TFL07	Appendino a perforazione per pannelli in PVC espanso, Grip 2, confezione da 100 pezzi	24/cf
8 TFL08	Appendino a perforazione per pannelli in PVC espanso, Grip 3, confezione da 100 pezzi	40/cf
9 TFL09	Appendino autoadesivo Flexa Tack per pannelli rigidi, confezione da 100 pezzi	39/cf

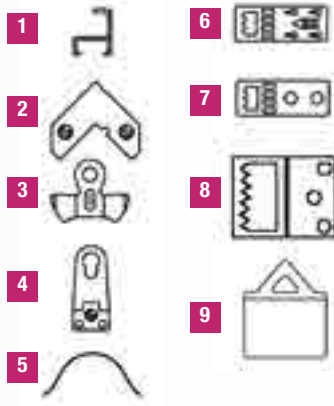

PANNELLI

Per il montaggio di immagini

MOD. NS 40S (PVC SEMIESPANSO)

PVC semiespanso, buona resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici, superficie satinato bianco, ideale per laminare fotografie o gigantomografie. Autoestinguente, Classe 1.

Codice TPVC3

Spessore: 3 mm - F.to lastra: 156x101 cm - Pacchi da 6 lastre



29

Prezzo singola lastra

Codice TPVC5

Spessore: 5 mm - F.to lastra: 156x101 cm - Pacchi da 6 lastre



46

Prezzo singola lastra

Codice TPVC10

Spessore: 10 mm - F.to lastra: 156x101 cm - Pacchi da 6 lastre



84

Prezzo singola lastra

MOD. SINTLINE (FOAM)

Facile da fustellare, utilizzato in serigrafia, con buoni risultati di stampa, per interni; il pannello è in polistirolo espanso con superfici di carta bianca su entrambi i lati da 215 g.

Codice TPSINT10

Spessore: 10 mm - F.to lastra: 100x140 cm - Pacchi da 14 lastre



27

Prezzo singola lastra

Codice TPSINT5

Spessore: 5 mm - F.to lastra: 100x140 cm - Pacchi da 28 lastre



22

Prezzo singola lastra

N.B: Immagazzinare orizzontalmente nell'imballo originale.

MOD. KAPALINE

Pannello composto in schiuma rigida di poliuretano espanso bianco, si differenzia dal KAPAMOUNT per un minor peso di oltre il 30%, non ha lastra millesimale in alluminio al suo interno. Con formati superiori al 70x100 cm, indicato lo spessore da 10 mm.

Codice TPKAPPA5

Spessore: 5 mm - F.to lastra: 100x140 cm - Pacchi da 24 lastre



34

Prezzo singola lastra

Codice TPKAPPA10

Spessore: 10 mm - F.to lastra: 100x140 cm - Pacchi da 12 lastre



39

Prezzo singola lastra

LISTELLI IN METALLO

Quantitativi minimi pz. 500 per misura. (Il prezzo non varia con o senza appendino).

Colori a scelta Bianco - Nero - Rosso - Blu etc.

CODICE	MISURA (MM)	PREZZO (100PZ)
DLM150	fino a 150	16
DLM299	fino a 299	18
DLM349	fino a 349	19
DLM399	fino a 399	20
DLM449	fino a 449	21
DLM500	fino a 500	23
DLM600	fino a 600	31
DLM700	fino a 700	33



NASTRI ADESIVI

In carta gofrata o liscia (per dorsare blocchi)

Colori: Rosso (3) - Verde (4) - Blu (5).

CODICE	MISURE (MM X M)	PREZZO (CAD)
DFC40_	40x100	29



NASTRI GOMMATI

Bagnatura ad acqua per dorsare blocchi

Questo tipo di nastro viene prodotto su ordinazione. Minima quantità richiesta 13 pz per altezza e colore.

Colori: Tinta unita o con base disegno. Celeste (5) - Marrone (10) - Legno (8) - Grigio (6)

CODICE	MISURE (MM X M)	PREZZO (CAD)
DFCD30_	30X150	9
DFCD40_	40X150	10

N.B.: Su richiesta forniamo nastri termoadesivi

FILO METALLICO

In bobine

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (CAD)
DFM02	bobina filo met. tipo 02 piatto	16
DFM03	bobina filo met. tipo 03 piatto (4-11 mm spessore)	16
DFM04	bobina filo met. tipo 04 piatto	17
DFM05	bobina filo met. tipo 05 piatto	19
DFM05A	bobina filo met. tipo 05 acciaiato (12-25 mm spessore)	21
DFM18	bobina filo met. tipo 18 tondo	13
DFM19	bobina filo met. tipo 19 tondo	14
DFM20	bobina filo met. tipo 20 tondo	14
DFM21	bobina filo met. tipo 21 tondo	15
DFM22	bobina filo met. tipo 22 tondo	15
DFM22C	bobina filo acciaiato 22 tondo ideale per alti spessori	23
DFM23	bobina filo met. tipo 23 tondo	15
DFM24	bobina filo met. tipo 24 tondo	16
DFM25	bobina filo met. tipo 25 tondo	17
DFM26	bobina filo met. tipo 26 tondo (1-3 mm spessore)	17
DFM27	bobina filo met. tipo 27 tondo	17
DFM28	bobina filo met. tipo 28 tondo	17



LISTELLI SOTTOLAMA

Per tagliacarte e per trapani-arrotondangoli

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (CAD)
DTR4700S	listello sottolama per IDEAL 4700 - IDEAL 4810 - IDEAL 4850	17
DTAID5221S	listello sottolama per IDEAL 5221	18
DTAID6550S	listello sottolama per IDEAL 6550	19
DTAID7228S	listello sottolama per IDEAL 7228	29

Su richiesta forniamo ogni tipo di listello-sezione-lunghezza; non ci sono quantità minime.



LAME

Per taglierine elettriche

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (CAD)
DTAID3900	lama IDEAL 3900 manuale	197
DTR4700L	lama IDEAL 4700 manuale	275
DTR4LAMA	lama EBA T4/430	255
DTA550L	lama EBA 10/550	310
DTAID4810L	lama 4810/4850/5210 IDEAL	315
DTAID6550L	lama 6550 IDEAL	360
DTAID7228L	lama 7228 IDEAL	650



OCCHIELLI

Forato

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PREZZO (AL MILLE)
DOCC1054	occhiello in ferro nichelato tipo 1054S	10.000	3,60

Su richiesta rivetti (tipo chiodo), o diametri diversi foto 4-4,8-6-9 mm.



BOBINE PVC

Monopiega per termoretraibili microforato

CODICE	DESCRIZIONE	PESO BOBINA	PREZZO €
DPVC2555	bobina PVC altezza cm 25 sp. µm 25/450 m	9 kg	al kg 7,4
DPVC3125	bobina PVC altezza cm 31 sp. µm 25/450 m	11 kg	al kg 7,4
DPVC3525	bobina PVC altezza cm 35 sp. µm 25/450 m	12 kg	al kg 7,4
DPVC4125	bobina PVC altezza cm 41 sp. µm 25/450 m	14 kg	al kg 7,4
DPVC5125	bobina PVC altezza cm 51 sp. µm 25/450 m	17 kg	al kg 7,4
DPVC6125	bobina PVC altezza cm 61 sp. µm 25/360 m	20 kg	al kg 7,4
DPVC3518	bobinetta da 3 kg circa alt. 35 cm mandrino 40 mm termopico 200 m		al pz 30
DPVC2518	bobinetta da 3 kg circa alt. 25 cm mandrino 40 mm termopico 200 m		al pz 28



BOBINE POLIOFELINICO

In poliofelinico spessore micron 19 non è microforato

ALTEZZA	SPESSORE (MICRON)	METRI LINEARI	METRI QUADRI	PREZZO (CAD)
35 cm	19	1067	747	140
41 cm	19	1067	875	165
51 cm	19	1067	1090	200

Note: Su richiesta metraggi e spessori inferiori.

PUNTE PER TRAPANO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (CAD)
DPT03	punta diametro 3	29
DPT035	punta diametro 3,5	29
DPT04	punta diametro 4	25
DPT05	punta diametro 5	22
DPT06	punta diametro 6	22
DPT07	punta diametro 7	27
DPT08	punta diametro 8	27
DPT09	punta diametro 9	33
DPT10	punta diametro 10	33
DPT11	punta diametro 11	36
DPT12	punta diametro 12	36
DPT13	punta diametro 13	36
DPT14	punta diametro 14	39
DAP	affilapunte per trapano	98
DPTAR	carta paraffinata busta da 10 fogli	24

N.B.: Punte con acciai speciali per perforazioni su supporti particolari



PUNTE PER TRAPANO

Moodello TAB-62

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
DPT03-40	punta diametro 03 (altezza 40 mm)	49
DPT04-50	punta diametro 04 (altezza 50 mm)	55
DPT05-62	punta diametro 05 (altezza 62 mm)	37
DPT05-80	punta diametro 05 (altezza 80 mm)	36
DPT06-62	punta diametro 06 (altezza 62 mm)	37
DPT06-90	punta diametro 06 (altezza 90 mm)	36
DPT07-100	punta diametro 07 (altezza 100 mm)	28
DPT07-140	punta diametro 07 (altezza 140 mm)	28
DPT07-62	punta diametro 07 (altezza 62 mm)	40
DPT08-140	punta diametro 08 (altezza 140 mm)	28
DPT08-62	punta diametro 08 (altezza 62 mm)	40
DPT09-62	punta diametro 09 (altezza 62 mm)	40



PUNTI METALLICI

Confezioni da 5.000 punti, quotazioni al mille

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (AL MILLE)
DPM2406	ENAK 24/06	3,10
DPM2408	ENAK 24/08	4,10
DPM2410	ENAK 24/10 S	6,80
DPM2413	ENAK 24/13 S	8,10
DPM2415	ENAK 24/15 S	8,50
DPM2418	ENAK 24/18 S	10,60
DPM2406RI	ENAK 24/06 RI (occ.)	10,40
DPM2408RI	ENAK 24/08 RI (occ.)	10,60
DPM2606	ENAK 26/06	3,10
DPM2606RI	ENAK 26/06 RI (occ.)	10,40
DPM2608	ENAK 26/08	6,30
DPM5006	ENAK 50/06	4,90
DPM5008	ENAK 50/08	4,90
DPM5010	ENAK 50/10 S	6,70
DPM5012	ENAK 50/12 S	8,10
DPM5015	ENAK 50/15 S	9,20
DPM5018	ENAK 50/18 S	12
DPM5020	ENAK 50/20 S	13
DPM5023	ENAK 50/23 S	20
DPM5026	ENAK 50/26 S	21
DPM5030	ENAK 50/30 S	22



PUNTI METALLICI

Per BM200/BM2000, chiocciola da 5.000pz

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (5.000 PZ)
DDBM100P	Punto piatto 6mm	24

VITI SEPOLTE E MECCANISMI PER LEGATORIA

Confezioni da 500pz, diametro gambo 5mm, diametro testa 12mm

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO (CAD)
027	DVS0505	viti plastica da 6 mm	0,08
027	DVS0510	viti plastica da 10 mm	0,08
027	DVS0513	viti plastica da 13 mm	0,09
027	DVS0515	viti plastica da 16 mm	0,10
027	DVS0520	viti plastica da 20 mm	0,11
027	DVS0525	viti plastica da 25 mm	0,12
027	DVS0530	viti plastica da 30 mm	0,13
027	DVS0535	viti plastica da 35 mm	0,14
027	DVS0540	viti plastica da 40 mm	0,15
027	DVO0505	viti ottone da 5 mm	0,27
027	DVO0510	viti ottone da 10 mm	0,30
027	DVO0515	viti ottone da 15 mm	0,38
027	DVO0520	viti ottone da 20 mm	0,46
027	DVO0525	viti ottone da 25 mm	0,50
027	DVO0530	viti ottone da 30 mm	0,54
027	DVO0540	viti ottone da 40 mm	0,60
027	DVO0550	viti ottone da 50 mm	0,68

Viti in plastica colore nero (su richiesta bianco). Viti in ferro nichelate e ottonate (lucide e opache) su richiesta.



REGGETTE PER REGGIATRICE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TREG06A	rotolo reggia 6 mm x 5000 m	78
TREG09	rotolo reggia 9 mm x 4000 m	66
TREG12	rotolo reggia 12 mm x 3000 m	68

Personalizzazione reggia minimo 60 rotoli costo +35% sul netto + costo fisso impianto 200 Euro.

CORE: diametro 19,6 mm; ingombro diametro esterno 400 mm; profondità bobina 180 mm.



CORDONE PORTABADGE

codice DVCO_

- Con gancio girevole diametro circa 40 cm
- Lunghezza cordone 90 cm
- Confezioni da 100 pz.
- Colori: rosso_2_, nero_3_, verde_4_, blu_5_, giallo_7_

€ **0,98**



PORTANOME TRASPARENTE

Con finestra

codice DVP79

- Confezioni da 100 pz.

€ **0,29**

MANIGLIA PLASTICA

CON FORI DIAMETRO 5 mm

codice DVMAN_

PER VITI SEPOLTE lunghezza 130 mm

- Colori: bianco_1_, nero_2_



0,17



ANELLI IN METALLO APRIBILI

- Ideali per campionari
- Disponibili in vari diametri da 13 mm a 120 mm

CODICE	DIAMETRO (MM)	PREZZO (100 PZ)
DVA13	13	16
DVA19	19	18
DVA25	25	20
DVA32	32	25
DVA38	38	27

Su richiesta 51/63/76/90/120 mm



APPENDINI ADESIVI IN TELA

Per cartelli

Disponibili con diametro 30 e diametro 25

CODICE	DIAMETRO (MM)	PREZZO (CAD)
DVB30	30	0,22
DVB25	25	0,22




BOLLINI ADESIVI

Porta cd rom

CODICE	COLORE	PREZZO (100 PZ)
DVPCD	nero	0,13
DVPCDT	trasparente	0,13
	trasparente* (diam. 15 mm)	0,26

* su richiesta

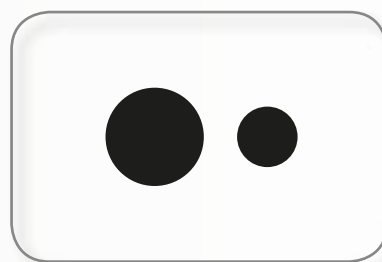

RIVETTI IN PLASTICA

Ad incastro, confezione 100pz

Altezze predefinite fisse, colori bianco e nero

CODICE	ALTEZZA (MM)	PREZZO (CAD)
DVR01	2,5	0,06
DVR05	5	0,06
DVR07	7,5	0,07
DVR10	10	0,08




MECCANISMI RILEGAFOGLI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
028	DFN	tipo FASTENERS da 80 mm nichelato (conf. da 50 pcs)	6,50
028	D3PA	tipo 3P linguetta-pressore ed adesivo base larg. 15x2 cm	0,34
028	D3PP	pressino in PVC bianco 120 mm	0,07
028	D3PL	linguetta bianco 165 mm	0,09
028	D3PCL	coprilistello PVC bianco 297 mm	0,28

Tipo FASTENERS



Tipo 3P

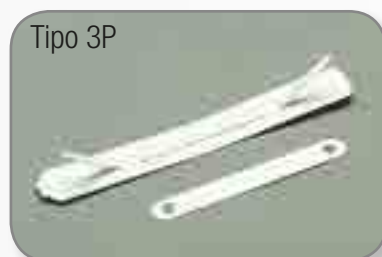

APPENDINI WIRE

Per spirali in metallo

Colore bianco, su richiesta nero ed acciaio

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (1.000 PZ)
DAPP07	da 7 cm	23
DAPP10	da 10 cm	32
DAPP15	da 15 cm	54
DAPP20	da 20 cm	64
DAPP25	da 25 cm	85
DAPP30	da 30 cm	96
DAPP40	da 40 cm	117



NASTRI PER FASCETTARE

Tutto cartoncino oppure PVC + cartoncino sul retro, stesso prezzo.

CODICE	COLORE	LARGHEZZA (MM)	LUNGHEZZA (M)	CORE (MM)	INGOMBRO ESTERNO (MM)	PREZZO
TFASC300BR	avana	30	150	50	140	8,50
TFASC300WH	bianco	30	150	50	155	8,50
	polipropilene	30	150	40	160	16,50



CARTELLE TERMICHE

Fuori formato, con colla già prefissata sul dorso, da utilizzare su macchine termorilegatrici

Tutto cartoncino oppure PVC + cartoncino sul retro, stesso prezzo.

SPESSORE DORSO (MM)	FORMATO	PREZZO
5-30	35x11" (28cm) - 35x12" (30cm)	2,10
35-60	35x11" (28cm) - 35x12" (30cm)	2,50
5-30	A3 - 300x420	4,20
35-60	A3 - 300x420	5,30
5-30	38x11" (28cm) - 38x12" (30cm)	2,90
35-60	38x11" (28cm) - 38x12" (30cm)	3,70

Note: le copertine sono fatte manualmente ed essendo ricavate da cartoncini in formato 70x100 ci può essere una percentuale elevata di scarto materiale; inoltre l'accoppiamento è manuale nel caso del PVC + carta e quindi possono essere realizzate con qualsiasi cartoncino di colore o tramatura diversa. La qualità purtroppo non è la stessa di quella relativa alle copertine prodotte industrialmente da bobina. Questi sono i motivi dei costi elevati.

CONDIZIONI DI VENDITA

- Consegna: 10/15 gg. dall'ordine
- Quantità minima: 100 copertine per misura e colore

NB: specificare lato colla (lungo o corto)

PERSONALIZZAZIONE

- COSTO PER COLORE

◇ fino a 1000 pezzi

€ **0,35**

◇ - oltre 1000 pezzi

€ **0,30**

◇ - costo impianto

€ **70**

A) FINESTRATURA

◇ fino a 1000 pezzi

€ **0,25**

◇ oltre 1000 pezzi

€ **0,22**

VINILI ADESIVI MONOMERICI

Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

MO-100-L-AC

Vinile monomerico bianco, finitura lucida, colore sbiancato artificialmente, perfettamente planare

Utilizzato per cartellonistica, finitura lucida, spessore 100 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 120gr, adesivo di tipo permanente con colore trasparente a base acqua. Trattandosi di un monomerico e con adesivo a base acqua, solitamente viene usato per interni. Il punto di bianco, e la conseguente qualità di stampa, sono superiori (la stessa stampa sul nostro articolo rispetto alla concorrenza asciuga prima, anche se economico), sia per il liner in carta che per il PVC

MO-100-L-GRAC

Vinile monomerico bianco, finitura lucida, colore sbiancato artificialmente, perfettamente planare

Stesse caratteristiche come sopra ma con adesivo grigio che offre maggiore coprenza, migliorando la resa di stampa (i costi al metro quadro sono simili) anche se con spessori da 100 µm la colla grigia non è influente sul fronte materiale. La base adesiva grigia è bella uniforme, senza righe, ma alcuni non vogliono vedere il grigio su una vetrina o su un pannello in plexiglass.

MO-100-O-AC

Vinile monomerico bianco, finitura opaca, perfettamente planare

Utilizzato per cartellonistica, finitura opaca, spessore 100 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 120gr, adesivo di tipo permanente con colore trasparente a base acqua. Può essere utilizzato come mascheratura. Su richiesta stesso articolo con adesivo NERO che offre maggiore coprenza, migliorando la resa di stampa (i costi al metro quadro sono simili) anche se con spessori da 100 µm la colla grigia non è influente sul fronte materiale. L'opaco non va quasi mai all'esterno ma all'interno (vedi fiere, ecc.). È indispensabile che l'adesivo sia REMOVIBILE, e che non lasci tracce una volta staccato. Può essere usato anche come film di mascheratura per sabbiature di vetro, ma NON SI PUÒ utilizzare se ci sono verniciature a base solvente.

MO-100-L-ET

Vinile monomerico bianco, finitura lucida, specifico per etichette

Prodotto specifico per chi deve produrre etichette, spessore 100µm, carta monosiliconata da 130gr. Ha un ottimo adesivo a massima tenuta su svariate superfici (legno, cartongesso, metallo anche non planare), per questo è molto utilizzato. Lo spessore da 100 micron garantisce una buona consistenza del prodotto ed offre maggiore coprenza e migliore lavorabilità. Inoltre grazie all'ottimo collante a forte adesività viene utilizzato negli accoppiaggi su pannelli di grande formato di Forex o Dibond (spesso sono di seconda scelta, presentano superfici non planari) con difficoltà di adesione, oppure anche su cartongesso o muri. L'adesivo è trasparente base solvente, su richiesta con adesivo bianco coprente. Attenzione, nell'uso con il prodotto MO-100-L-ET: può capitare, in presenza di stampe specialmente molto piene di colore, che in caso di taglio sul colore stesso quest'ultimo migri sul collante (sia esso a base acqua o solvente). È un fenomeno che non si può risolvere se non a livello grafico, o lasciando un colore più scarico vicino al taglio, o lasciando un minimo di spazio bianco vicino. Una soluzione alternativa è quella di allungare il tempo di attesa tra stampa e taglio, anche via software con l'apposito comando di asciugatura.

MO-SPEEDTACK

Vinile monomerico bianco, finitura lucida. Collante grigio coprente, 100µm, di facile applicazione

Prodotto con adesività molto alta anche su superfici difficili, facile applicazione grazie ad una rugosità della parte adesiva che permette l'uscita dell'aria durante la pressione (la rugosità scompare). utilizzato per qualsiasi ambito, finitura lucida, spessore 100 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 166gr, adesivo di tipo permanente con colore bianco coprente a base solvente. Lo spessore da 100µm nell'adesivo monomerico di facile applicazione è migliore rispetto ad un 75my perché la carta di supporto rugosa trasmette al PVC una specie di leggera goffratura e se si guarda in controluce si vede e non piace questo effetto. Nel 100µm si nota molto meno.

MO-80-TL-AC

Vinile monomerico trasparente (vetrine e laminazione)

Questo materiale monomerico trasparente è stampabile (spesso viene usato come laminazione), la carta di supporto è appositamente di spessore maggiore per offrire stabilità al prodotto. Con l'introduzione dell'inchiostro bianco coprente viene utilizzato anche per stampe speculari (all'interno di vetrine per evitare che lo stampato venga a contatto con agenti esterni). Finitura trasparente lucida, spessore 80 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permanente con colore trasparente a base acqua.

MO-80-TL-ET**Vinile monomerico TRASPARENTE A MASSIMA TENUTA, COLLANTE BASE SOLVENTE, PRODOTTO UNICO IN Italia (etichette)**

Materiale trasparente, caratteristiche come sopra ma con speciale collante a massima tenuta, ideale per etichette trasparenti.

VINILI ADESIVI POLIMERICI**Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV****PO-75-L****Vinile polimerico, finitura lucida**

Utilizzato per cartellonistica, finitura lucida, spessore 75 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permanente con colore trasparente a BASE SOLVENTE*. Utilizzato anche per esterni. Nel polimerico, dato lo spessore più basso (75my), avere il collante bianco aumenta la coprenza senza alterare la resa di stampa frontale; avere l'adesivo grigio tende ad alterare i colori di stampa che non inciderebbe su spessori da 100µm.

PO-SPEEDTACK**Vinile polimerico bianco, finitura lucida. Collante bianco coprente, 75my, di facile applicazione**

Prodotto con adesività molto alta anche su superfici difficili, facile applicazione grazie ad una rugosità della parte adesiva che permette l'uscita dell'aria durante la pressione (la rugosità scompare). utilizzato per qualsiasi ambito, finitura lucida, spessore 75 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permanente con colore bianco coprente a base solvente.

PO-CAST**Vinile polimerico bianco, finitura lucida**

Ideale per superfici curve o irregolari (autoveicoli) grazie ad un'ottima conformabilità e buona stabilità dimensionale, finitura lucida, spessore 60 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permanente con colore grigio a base solvente, rimovibilità pulita (non lascia residui di colla). Collante anti-UV. La differenza sostanziale dei CAST con i classici monomerici o polimerici è che per produrlo è necessario spalmarlo (fonderlo) e sono poche le aziende che possono farlo. Solitamente ha spessori molto bassi anche da 30/50 micron. L'esempio classico applicativo sono gli autoveicoli le cui superfici sono di difficile applicazione a causa di "false finestre", presenza di corrugazioni. I costi del materiale sono piuttosto elevati, salvo pochi professionisti di grande livello che riconoscono la qualità di un prodotto da 16 euro al metro quadro rispetto ad uno di 9/10 euro al metro quadro, la maggior parte acquista il prodotto più economico dove in ogni caso l'esperienza applicativa è determinante (vedi curve in 2D o 3D). viene poi abbinato con un trasparente con caratteristiche simili. Molto conformabile. Per applicazione su vetture si utilizza il metodo a caldo, ovvero si preriscalda la superficie della vettura e del materiale prima di applicarlo.

PO-60-TL-AC**Vinile polimerico trasparente da 60my, specifico da abbinare al CAST bianco (evita il ritiro del film di laminazione sul CAST)**

Questo materiale polimerico trasparente è stampabile. Con l'introduzione dell'inchiostro bianco coprente viene utilizzato anche per stampe speculari (all'interno di vetrine per evitare che lo stampato venga a contatto con agenti esterni). Utilizzato anche come protettivo con stampe su vinili tipo cast. Ha un filtro protettivo per i raggi UV.

Finitura trasparente lucida, spessore 60 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 120gr, adesivo di tipo permanente con colore trasparente a base solvente.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
105 cm	50 m	53 mq
137 cm	50 m	69 mq
155 cm	50 m	78 mq
Prezzo €	r.q.	

VINILI ADESIVI PER GRAFICA SU VETRO

Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

PO-SAND

Vinile polimerico effetto sabbaiato, 80µm, semitrasparente

Questo materiale polimerico ad effetto sabbaiato è stampabile ed utilizzabile ad intaglio per creare effetti vedo-non vedo su materiali trasparenti tipo sabbature artistiche (vetro, plexiglass per bar, alberghi, vetrine). Buona stabilità dimensionale, applicabile con metodo a secco o bagnato.

Finitura smerigliata, spessore 80 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permanente con colore trasparente a base solvente. Per le applicazioni su vetro è necessario usare materiali polimerici (potrebbe essere esposto a temperature molto basse sia da interno che da esterno). Se i costi sono inferiori a 2/2,5 euro al metro quadro si intende che il materiale è monomerico e con adesivi a base acqua). L'adesivo a base solvente è molto importante perché resiste all'umidità ed all'acqua (vedi applicazioni su box doccia, saune, piscine); il film in poliestere viene usato con un liner sottile, il film un po' più rigido accumula cariche elettrostatiche, usato per l'anti-sfondamento. La tecnologia di facile applicazione tende a fare nel retro del materiale una retinatura e su materiali trasparenti si nota e quindi non viene usata.

N.B.: su richiesta disponibili materiali monomerici con caratteristiche simili a costi ridotti.

PO-ICE

Vinile stampabile effetto ghiaccio, 100µm, liner in poliestere

Questo materiale polimerico ad effetto ghiaccio è stampabile ed utilizzabile ad intaglio per creare effetti vedo-non vedo su materiali trasparenti tipo sabbature artistiche (vetro, plexiglass per bar, alberghi, vetrine). Buona stabilità dimensionale, applicabile con metodo a secco o bagnato. Finitura smerigliata, spessore 80 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permanente con colore trasparente a BASE SOLVENTE*. Materiale specifico per intaglio e stampa, applicabile su vetro. Se ne vendono fondamentalmente due. Normalmente solo da intaglio, questo grazie al pretrattamento è anche stampabile. Attenzione lasciar asciugare molto bene se stampato con colori pieni. Su vetro è necessario applicare vinili polimerici (potrebbe scendere a temperature molto basse, sia all'interno che all'esterno), inoltre l'adesivo nel polimerico è resistente all'umidità ed all'acqua (box doccia, saune, piscine, bagni). Su richiesta stesso prodotto in versione monomerica, con costi molto più bassi.

CALPESTABILE

Vinile trasparente, 110my

Materiale utilizzato per lavori di breve durata, per proteggere anche banconi oltre che pavimentazioni. Vieni usato anche per essere applicato sul vetro, non è molto coprente ed ha un costo inferiore al prodotto specifico. Su richiesta film calpestabile da 200my con stesse quotazioni al metro quadro.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
122 cm	50 m	61 mq

MO-FOR-180

Vinile forato bianco/nero 180my, foro diametro 1,6mm, liner in OPP

Prodotto per applicazioni di vetrine, divisori interni ufficio, finestrini; ha la caratteristica di essere microforato (proporzione 60/40, foro 1,6mm) con visibilità passante dal lato colla e non dal lato stampa (dal retro visibilità oltre il materiale ma non si nota la parte stampata grazie al collante nero coprente).

Finitura semiopaca, spessore 180 micron, utilizza supporto in polietilene con liner trasparente (fissa l'inchiostro che deborda nei fori), adesivo di tipo permanente con colore nero a base solvente.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
106 cm	50 m	53 mq
152 cm	50 m	56 mq

MO-FOR-160

Vinile forato trasparente opaco, 160my, liner in OPP

Come sopra ma trasparente, visibilità passante da entrambi i lati. Materiale finitura opaca da 160my.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
107 cm	30 m	41 mq

TAC-STAC**Poliestere trasparente 125my, liner trasparente in poliestere da 50my**

Poliestere otticamente perfetto con adesivo tipo post-it, ha un'ottima stabilità, buona adesività anche su schermi LCD ed una consistenza rigida. Erano precedentemente presenti sul mercato prodotti elettrostatici morbidi che creavano problemi sia di stabilità che di adesività. Prodotto ideale per vetrine. Si attacca e si stacca con facilità, senza lasciare residui di colla.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
123 cm	50 m	61 mq

MATERIALI PER ESPOSITORI RIAVVOLGIBILI, SEGNALETICA

Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

ROLLUP**Multistrato accoppiato PVC/poliestere, 220my, opaco**

Versione bianco su fronte e su retro.

Il multistrato PVC è la superficie stampabile solvente/ecosolvente/latex, e lo strato in poliestere offre maggiore stabilità (di solito tende ad arricciarsi). Venduto nel 70% dei casi. Lo spessore del rollup viene indicato in micron. Conosciuto anche come carta sintetica, è un film in poliestere resistente agli strappi. Ottima la resa in stampa con colori brillanti, definiti e di lunga durata. Resistente all'acqua, può essere laminato sia con film a freddo. Su richiesta rollup per stampanti ad inchiostro a pigmento.

Versione bianco su fronte e grigio su retro.

Il multistrato PVC è la superficie stampabile, e lo strato in poliestere offre maggiore stabilità. Il retro grigio permette di non notare polvere o altre impurità, in particolare se si ha la possibilità di vedere sul retro l'espositore. C'è un mercato inferiore, circa 30% la richiesta.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
106 cm	50 m	61 mq
137 cm	50 m	68,5 mq
152 cm	50 m	76 mq

ESPOSITORI RIGIDI, INDICATORI, SEGNALETICA

Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

BLOCKOUT**PVC/PET/PVC stampabile FRONTE/RETRO (POPUP) bianco/nero/bianco, 450my**

Materiale rigido in pvc simile al rollup, utilizzato per mappe interne fiere, agganciato con tasselli magnetici. • Spessore 450 micron • Indicatore per inchiostri ecosolvent, è una pellicola ricoperta di PVC molto resistente agli strappi • Al tatto sembra un cartone • In relazione al tipo di inchiostro presenta una buona resistenza esterna senza protezione • Resistente all'acqua per brevi esposizioni con inchiostri a pigmento (in questo caso è il materiale che offre protezione dall'acqua e non l'inchiostro a pigmento) • Ideale per locandine per concerti, teatri, cinema, corsie di vendita nei supermercati, presentazioni CAD con effetto, mappe o banner per manifestazioni fieristiche e convention, popup display, poster per interni. Risulta piuttosto rigido, è quasi considerato un pannello. Viene utilizzato come popup (vedi fiere e centri commerciali, ma anche come card da discoteca, banchi montabili tipo reception nei corner improvvisati dei supermercati con una struttura automontante per sorreggerlo). Non c'è un grande mercato, **solo su richiesta**.

BACKLIT**PVC/poliestere stampabile fronte, opaco (RETRO ILLUMINABILI) trasparente, 220my**

• Spessore 220 micron • Film in poliestere trasparente, con trattamento opaco su un solo lato per accettare inchiostri a solvente • Idoneo per uso in ambienti con alto tasso di umidità o condensa • Eccellente compatibilità con inchiostri a solvente o eco solvente, con essiccazione molto rapida • Buona resistenza all'acqua per brevi esposizioni • Buona resistenza ai graffi • Buona opacità che consente un ottimo contrasto sia con illuminazione frontale che posteriore • Il film si presta anche alla laminazione (a freddo o a caldo) • Viene usato per poster da interni, segnaleNca, manifesti pubblicitari da impiegare su piccoli o grandi cassoncini. Materiale usato per espositori luminosi, ha una buona stabilità anche con il calore delle lampade. Non c'è un grande mercato, solo su richiesta.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
127 cm	50 m	63 mq
152 cm	50 m	76 mq

N.B.: di traslucida da stampa non c'è niente di qualità, la luce spegne la pigmentazione del colore e con la stampa si copre la caratteristica di rifrazione della luce (si ha un effetto opaco perché la luce non traspare dal PVC). Di solito si stampa sul trasparente monomero e si accoppia su lastre di plexiglass opaco. Applicazioni: decorazioni su vetrine, espositori, totem illuminati.

MATERIALI TIPO BANNER

Solo per stampa eco solvente, solvente, UV
BANNER LAMINATO (CALANDRATO) - MONOFACCIALE

Tessuto in poliestere verniciato da un solo lato, Stampabile fronte, gr440, opaco, per striscioni economici.

Stampabile solvente, ecosolvente, latex, UV, è un accoppiato di due lamine in PVC. Esiste anche un banner da 340gr/mq con un risparmio di circa un 10%. Lo spessore del banner viene indicato in gr/mq. Banner troppo economici e leggeri tendono ad arricciarsi. È un banner laminato (calandrato). Pur essendo di fascia economica ha un'ottima resistenza alle rotture, una costruzione per quantità fili da 12x18 per cm quadro che permette una elevata uniformità dal lato stampabile (la trama posteriore non incide sul frontale). Ha una superficie bianca opaca, si raggiungono alte velocità di stampa, ha un metraggio contenuto di 30 metri, ed un imballo molto robusto per garantire l'integrità del materiale durante il trasporto. Ha una discreta resistenza alla rottura (da 300 a 500 D), nel caso di applicazioni stradali, dove il banner ha gli occhielli sul bordo, è consigliato proporre spessori più alti tipo 600 o 800gr, dove il punto di rottura è a 1000D. È un banner laminato (calandrato). Pur essendo di fascia economica ha un'ottima resistenza alle rotture, una costruzione per quantità fili da 12x18 per cm quadro che permette una elevata uniformità dal lato stampabile (la trama posteriore non incide sul frontale). Ha una superficie bianca opaca, si raggiungono alte velocità di stampa, ha un metraggio contenuto di 30 metri, ed un imballo molto robusto per garantire l'integrità del materiale durante il trasporto. Ha una discreta resistenza alla rottura (da 300 a 500 D), nel caso di applicazioni stradali, dove il banner ha gli occhielli sul bordo, è consigliato proporre spessori più alti tipo 600 o 800gr, dove il punto di rottura è a 1000D. Tutti i banner hanno un certificato REACH relativo alle emissioni gassose sia nella produzione che nello smaltimento (legge 13-14), per essere smaltiti come rifiuto solido la percentuale deve essere inferiore al 30%.

BANNER SPALMATO - MONOFACCIALE

Banner bianco opaco con sbiancamento ottico, tessuto in poliestere. Stampabile solo fronte, gr510

Stampa monofacciale Molto più morbido, se va all'esterno è migliore, non crepa, non si spacca e si può saldare senza problemi. questo banner da 510my è stato spalmato, ed ha una superficie uniforme con alta resa di stampa, una resistenza alla rottura di 300/500D ed una costruzione fili 20-20 per cm quadro. Autoestinguente classe 2. Su richieste altezze da 320cm. Stampabile solvente, ecosolvente, latex, UV. È il banner più venduto, ci sono su richiesta spessori da 370 gr/mq più economici, usati anche per rollup. Però quello più usato è il 510gr, molti spacciano il 450gr vendendolo come 510gr. Buona resistenza alla rottura, non si strappa con il vento. Tutti i banner hanno un certificato REACH relativo alle emissioni gassose sia nella produzione che nello smaltimento (legge 13-14), per essere smaltiti come rifiuto solido la percentuale deve essere inferiore al 30%.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
112 cm	50 m	56 mq
137 cm	50 m	69 mq
160 cm	50 m	80 mq

BANNER SPALMATO - BIFACCIALE CON STRATO INTERNO COPRENTE

Banner bianco opaco con sbiancamento ottico, tessuto in poliestere, verniciato su 2 lati. Stampabile FRONTE E RETRO, gr440, 36x36 fili

Stampa bifacciale Il banner bifacciale non è molto usato nel mercato degli stampatori Roland, perché non riescono a stampare avanti retro e tenere a registro. Il materiale si allunga durante la lavorazione anche di parecchio. Molti lo usano anche per stampare solo fronte per bloccare il controllo, e dare più nitidezza all'immagine frontale. Ottima resistenza alla rottura 250D.

BANNER SPALMATO PESANTE**Stampabile FRONTE E RETRO, gr800, opaco, 20x20 fili**

Pesante Utilizzato per banner stradali che richiedono spessori elevati (spesso i comuni applicano leggi in materia, per evitare che il banner si rompa alle sollecitazioni dei venti, con un potenziale rischio di cadute sulla strada). Resistenza 1000D.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
112 cm	30 m	37 mq
160 cm	30 m	48 mq

BANNER A RETE (MESH)**Per grandi affissioni. Rete con filo diagonale 12x12-1000D, gr300, con liner di supporto**

Utilizzato per impalcature, è una rete con filo diagonale e serve per il tensionamento, ha un liner di supporto ed è anche utilizzato per le vetrine, o dove ci sono venti. Prezzo richiedere quotazioni nette molto forti. La resistenza alla rottura è pari a 1000D, la finitura è opaca, con liner per evitare lo sgocciolamento dell'inchiostro durante la stampa, stampabile a solvente/ecosolvente/latex/UV. La lunghezza da cm320 è difficile da gestire per il trasporto, richiedono imballi e corrieri specializzati.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
137 cm	30 m	37 mq
160 cm	30 m	48 mq
320 cm	30 m	96 mq

MATERIALI SETTORE TESSILE (CANVAS)**Solo per stampa eco solvente, solvente, UV****CANVAS 100% COTONE****Cotone 100%, 340gr, lucido**

Tessuto non tessuto, si tratta di cotone trattato che riceve la stampa digitale. Molti confondono il canvas con tela pittorica. Il supporto base multi fibre è spalmato su un lato per applicazioni fine art, ha una eccellente compatibilità con inchiostri ecosolvent, con tempi di essiccazione molto ridotti. La spalmatura presenta la necessaria flessibilità per evitare screpolature sulla superficie quando il supporto stampato viene fissato al telaio, e la particolare finitura della superficie satinata è resistente all'acqua. Il prodotto è adatto per applicazioni indoor a lungo termine. Ideale per applicazioni foto realistiche o artistiche incorniciate.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
112 cm	18 m	20 mq
137 cm	18 m	25 mq
162 cm	18 m	27 mq

N.B.: il tessuto per gagliardetti si chiama RASO e viene di solito stampato con metodo serigrafico. L'alternativa digitale si può provare ad utilizzare lo stesso prodotto serigrafico. Un'alternativa è il poliestere stampabile ma le quotazioni sono elevate. La tela flag per bandiere non va assolutamente bene in quanto la trama, troppo grossa, tende ad assorbire l'inchiostro. Resistente all'acqua ed agli UV, stampabile in solvente, ecosolvente, latex, UV. Non crepa, viene coatizzato, il tipo lucido è quello più venduto (70%).

CANVAS POLIESTERE COTONE**65% cotone - 35% poliestere, 360gr, opaco, tela più performante**

Resistente all'acqua, alta stabilità, resistenza allo strappo. Stampabile solvente, ecosolvente, dye pigment base acqua. L'opacità della finitura smorza i colori. Presenta un tensionamento migliore, viene usato anche per quadri e fine art, ma è meno venduto (30%). Si possono richiedere semplici telai in legno automontanti per creare quadri senza l'utilizzo di attrezzi di supporto.

CANVAS POLIESTERE**Poliestere 100%, gr220, lucido, tela leggera**

Resistente all'acqua ed agli UV, stampabile in solvente, ecosolvente, latex, UV. Dato il costo e ad una discreta stabilità viene usato anche come rollup, essendo piuttosto leggero. Non crepa.

CANVAS TNT, TESSUTO NON TESSUTO**Fibra di poliestere, gr150, opaco goffrato, tela leggera per grandissimo formato**

Molto leggero, stampabile ecosolvent, dye pigment, UV curable, è resistente all'acqua. Viene usato per le stampe in rotolo per transennare gare sportive (es. Giro d'Italia). Su richiesta. Disponibili anche materiali per bandierine, stampabili in ecosolvent. Poco usate nel mercato Italiano, più in Germania.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
106 cm	18 m	19 mq
112 cm	18 m	20 mq
137 cm	18 m	25 mq
162 cm	18 m	27 mq

CANVAS AUTOADESIVO**Tela leggera per grandissimo formato, ad uso temporaneo.**

Fibra di poliestere con liner, gr115, opaco. Resistente all'acqua, stampabile in ecosolvente, solvente, dye pigment, UV curable. È un prodotto usato per stampare numeri per gare sportive, adesivo di buona tenuta su indumenti, di breve durata. Su richiesta.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
106 cm	30 m	32 mq
137 cm	30 m	41 mq

N.B.: tessuto per gagliardetti si chiama RASO e viene di solito stampato con metodo serigrafico. L'alternativa digitale si può provare ad utilizzare lo stesso prodotto serigrafico. Un'alternativa è il poliestere stampabile ma le quotazioni sono elevate. La tela flag per bandiere non va assolutamente bene in quanto la trama, troppo grossa, tende ad assorbire l'inchiostro.

MATERIALI MAGNETICI**Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV****MAGNETIC 200****Gadget pubblicitari, personalizzazione vetture.**

Superficie in PET, 200my, opaco. Stampabile solvente, ecosolvente, UV su plotter con piani in alluminio. Ha un pull 6 (unità di misura che indica la forza di tenuta per cm quadro, 1 pull = 48gr/cmq). Questi fogli magnetici si utilizzano per gadget stampati di tipo pubblicitario; essendo leggeri da 200my (stampabili con plotter a bobina che riescono a trascinarli nell'avanzamento) si possono creare delle figurine che poi applicate su autovetture non vengono buttate ma rimosse e magari date in casa ai figli per giocare. È un mezzo immagine molto valido.

MAGNETIC 850**Personalizzazione vetture (si stampa solo in piano). Superficie in PET, 850my, opaco**

Stampabile solvente, ecosolvente, UV su plotter piani. Ha un pull 48 (unità di misura che indica la forza di tenuta per cm quadro, 1 pull = 48gr/cmq). È un mezzo immagine molto valido. Lo spessore da 850 micron (si stampa solo in piano) si usa per le auto di scuola guida, taxi, auto aziendali che quando si usano privatamente si toglie.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
127 cm	30 m	38 mq

MATERIALI BIADESIVI

PER BANNER

Specifico per teli banner, sSostituisce la saldatura a caldo. Alta tenuta alla trazione trasversale (contrasta l'effetto della gravità). Altezza rotolo 19mm, adesivo BASE SOLVENTE. Non ha liner, lascia solo la colla e quindi non si dilata e non si restringe. Molto usato perché non obbliga all'uso di saldatrici, quelle che emettono fumi nocivi alla salute, inoltre non richiede ingombri da trasportare. Obbligante quando si vende il biadesivo è l'uso di un rullino (se ne posso vendere diversi, spesso vengono persi e si devono riacquistare).

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
107 cm	30 m	32 mq
Prezzo €	r.q.	

FLEXOGRAFICO

Specifico per applicare tutti i tipi di cliché (fotopolimeri, gomma sintetica) sui cilindri, laminato rinforzato adesivo resistente ai solventi; fissa il cliché in modo sicuro anche ad alte velocità di stampa ed alte temperature di esercizio. È removibile e studiato appositamente per adesivizzare in modo sicuro al cilindro di acciaio anche incamiciato con sleeves pur permettendo una rimozione senza residui.

Durata 12 mesi. Mantenere a magazzino con temperature di 21 gradi.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
61 cm	15 m	9 mq

PER COPERTINE

Biadesivo per accoppiare finiture per copertine in cartonato vedi balacron, tela, poliuretano, similpelle ecc. È trasparente a base di gomma sintetica.

Impiegato anche nella pelletteria per accoppiamenti temporanei prima della cucitura, è adatto anche per adesivizzare pannelli di resistenza su impianti frigoriferi.

Temperatura di applicazione da 10°C a 30°C

UNIVERSALE

Biadesivo adatto per il settore premiazioni, per applicazioni critiche. Collante base solvente, permanente (ROSSO)

DISPENSER

Biadesivo da usare con dispenser, rotolini da 1". Utilizzato per montaggio foto album e per fissare i risguardi non adesivi su copertine tesi. Adesivo permanente base solvente, con fibre di vetro.

PER STAND

Biadesivo in tela per posa moquette, stand fieristici. Ha due facce: un lato è permanente e dall'altro lato, al momento della rimozione, non rimane colla essendo un collante removibile.

PER TARGHE

Biadesivo per targhe e profili, trasparente, senza supporto. Spessore 500my con liner in poliestere rosso. Usato per insegne luminose, pannelli su telai, tabelle su parete senza necessità di foratura, superfici non regolari, adesivo per telepass.

APPLICATION TAPE

È un prodotto sostanzialmente "povero" utilizzato per "prelevare" scritte prespaziate ed applicarle su vetrine, veicoli o altre superfici. Solitamente può essere fornito in due spessori, o 100 o 125 micron, e può essere in carta o in PVC trasparente.

TRASPARENTE

Molto utilizzato ma soprattutto agli inizi della propria esperienza professionale perché risulta essere più comodo nell'applicazione e può essere riutilizzato 2-3 volte risultando più stabile rispetto a quello in carta. L'aspetto negativo è che ha il così detto "effetto memoria", ovvero se rimane del tempo in stoccaggio su etichette tende a restringersi.

CARTA

Materiale carta semitrasparente. Definito dal professionista migliore soprattutto usando il metodo "effetto bagnato", risultando ottimo per l'applicazione. Viene inoltre usato quando si preparano scritte o etichette prespaziate rimanendo del tempo nei cassetti perché la carta non ha effetto memoria e può conservarsi per tempi più lunghi

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
30 cm	100 m	30 mq
61 cm	100 m	61 mq
122 cm	100 m	122 mq

EFFETTO BAGNATO: Si bagna la superficie da personalizzare (es. vetrina) con acqua e sapone prima del posizionamento del materiale stampato e/o tagliato, una volta appoggiato il materiale si bagna anche l'application tape ed infine si spatola via la soluzione acquosa, verso il basso e partendo dal centro. L'adesivo del vinile adesivo deve essere a base solvente per evitare perdite di efficienza di un eventuale collante a base acqua.

CARTA DIGITALE

Per stampa eco solvente, solvente, UV

CARTE SPECIALI PER AFFISSIONI: BLUEBACK

Il plotter con inchiostri ecosolvente non sono adatti per la stampa su carta comune, perché non asciuga e tende ad assorbire troppo, queste carte pretrattate comunque hanno una buona resa, specialmente la finitura lucida rispetto all'opaca. Su richiesta tagli personalizzati e materiali per stampanti a pigmento.

- Grammatatura 130 g/metro quadro
- Retro azzurro
- È un supporto cartaceo con un trattamento superficiale, ha un'alta opacità ed è ideale per plotter con in-chiostri a solvente
- Alta brillantezza colori, buona saturazione ed omogeneità delle immagini
- Sviluppato quale supporto universale per poster, viene anche impiegato per pannelli pubblicitari e segnaletica grande formato e manifesti resistenti all'acqua per affissioni pubblicitarie
- Utilizzo sia indoor che outdoor
- Resistente alle condizioni atmosferiche
- Prodotto esclusivamente in cellulosa chlorine free - ECF
- Estremamente facile da affiggere
- Opacità 100%
- Durata 3 mesi senza laminazione

CARTA SPECIALI PER AFFISSIONI: WHITEBACK

Il plotter con inchiostri ecosolvente non sono adatti per la stampa su carta comune, perché non asciuga e tende ad assorbire troppo, queste carte pretrattate comunque hanno una buona resa, specialmente la finitura lucida rispetto all'opaca. Su richiesta tagli personalizzati e materiali per stampanti a pigmento.

- Grammatatura 135 g/metro quadro
- Retro bianco per evitare sfumature azzurrognole in caso di illuminazione diretta
- Supporto cartaceo con un trattamento superficiale ad alta opacità (90%)
- Ideale per inchiostri a solvente
- Ha una buona brillantezza di colori ed una buona saturazione, ciò garantisce delle immagini con qualità omogenea
- È un supporto universale per poster, impiegato anche su pannelli pubblicitari (la durata è di 3 mesi senza laminazione), segnaletica grande formato e manifesti
- Resistente all'acqua
- Impiegato sia indoor che outdoor.
- È prodotto solo con cellulose chlorine free ECK
- Molto facile da affiggere.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
80 cm	61 m	49 mq
106 cm	61 m	65 mq
137 cm	61 m	84 mq
160	61 m	98 mq

CARTA FOTOGRAFICA

- Utilizzato con periferiche stampa base solvente/ecosolvente
- Ha un trattamento superficiale ad alta opacità. È un prodotto usato per realizzare stampe di alta qualità, affissioni pubblicitarie di grandi dimensioni
- Può essere utilizzato sia internamente che esternamente (durata 3 mesi senza laminazione) grazie alla sua resistenza alle condizioni atmosferiche ed all'acqua
- Può essere piegata a mano o con piegatrici elettriche senza crepare nel punto di piega
- Idonea per plotter a bassa o alta risoluzione, spessore 200gr
- Retro colore bianco

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
80 cm	50 m	40 mq
106 cm	50 m	53 mq
137 cm	50 m	69 mq
160	50 m	80 mq

VINILI PER SABBIATURE O MASCHERATURA

Per taglio, utilizzato da carrozzieri, vetrai, marmisti

Sono disponibili in 3 spessori: 300 (beige) /160 (nero)/75 (verde) micron:

- Quello più pesante da 300 micron viene usato in particolare da marmisti o vetrai che devono sabbiare in profondità, anche 2-3cm, il materiale è quindi soggetto a sollecitazioni notevoli ed il vinile deve essere in grado di sopportarle senza rompersi.
- Lo spessore di 160 micron è per sabbiature meno profonde, circa 1/1.5 cm
- Lo spessore da 75 micron viene usato per smerigliare il vetro o per vernici a spruzzo, ha un adesivo di buona tenuta, removibile
- Il vinile per mascheratura, pur essendo un prodotto economico,
- deve avere delle proprietà specifiche per evitare che i solventi
- di chi vernicia intacchino l'adesivo e lo facciano arricciare
- Applicabile con il metodo a secco o bagnato
- Vinili adesivi da intaglio.
- Creazione di numeri, lettere, simboli, loghi.
- Spessore 100 micron
- Film vinilico monomerico
- Durata all'esterno da 3 a 5 anni
- Adesivo in acrilico base solvente,
- resistente all'acqua
- Applicabile con il metodo a secco o bagnato
- Utilizzato per realizzare lettere, loghi, insegne commerciali, segnaletiche, grafiche, vetrine etc. interne ed esterne di media durata, periodi stagionali es. saldi negozi.
- Finitura sia lucida che opaca
- Colori disponibili: bianco, trasparente, beige, giallo freddo brillante e caldo, arancio, rosso chiaro medio standard e scuro, amaranto, rosa, viola, marrone, turchese, verde acqua mela brillante medio e foresta, blu chiaro olimpico medio brillante oltremare e scuro, azzurro, grigio, antracite, nero, argento ed oro metallizzati

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
31 cm	12 m	4 mq
31 cm	25 m	8 mq
31 cm	50 m	16 mq
62 cm	12 m	8 mq
62 cm	25 m	16 mq
62 cm	50 m	30 mq
122 cm	12 m	16 mq
122 cm	25 m	30 mq
122 cm	50 m	61 mq

VINILE FLUORESCENTE ADESIVO DA INTAGLIO.**Effetti di luce colorata riflessa (es. discoteche, segnaletiche...).**

- Spessore 100 micron
- Film vinilico fluorescente
- Durata all'esterno 3 anni
- Adesivo in acrilico base solvente con pigmento bianco, resistente all'acqua
- Applicabile con il metodo a secco o bagnato
- Carta di supporto da 140 gr
- Utilizzato per ottenere effetti di luce colorata riflessa specialmente in ambienti bui
- Colori disponibili: rosa, verde, rosso, giallo, arancio
- Data la particolarità del materiale, i costi sono abbastanza elevati

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE

ALTEZZA	METRI	MQ
31 cm	10 m	3 mq
31 cm	20 m	6 mq
62 cm	10 m	6 mq
62 cm	20 m	12 mq
122 cm	10 m	12 mq
122 cm	20 m	24 mq

VINILE FOTOLUMINESCENTE/FOSFORESCENTE ADESIVO DA INTAGLIO.**Usato nelle lancette degli orologi, segnali di soccorso**

- Spessore 100 micron
- Film vinilico fluorescente
- Durata all'esterno 10 anni
- Adesivo in acrilico base solvente con pigmento bianco, resistente all'acqua
- Applicabile con il metodo a secco o bagnato
- Carta di supporto da 140 gr
- Materiale fotoassorbente che rilascia luce al buio (es. lancette degli orologi, segnali di soccorso)
- Colori disponibili: giallo tenue
- Data la particolarità del materiale, i costi sono molto elevati

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE

ALTEZZA	METRI	MQ
100 cm	5 m	5 mq
100 cm	10 m	10 mq

VINILE TRASLUCENTE ADESIVO DA INTAGLIO.**Creazione filtri colorati monocolore applicabili su vetri e materiali trasparenti**

- Spessore 90 micron
- Film vinilico polimerico
- Durata all'esterno da 5 a 7 anni
- Adesivo in acrilico base solvente, resistente all'acqua
- Applicabile con il metodo a secco o bagnato
- Carta di supporto da 140 gr
- Utilizzato nel mondo degli insegnanti, di norma i vetrinisti utilizzano un vinile trasparente colorato (non inserito a catalogo) mentre la soluzione ideale è un vinile di tipo traslucido, che produce l'effetto di una luce colorata diffusa (non è coprente e non è trasparente, lascia passare parte della luce)
- Colori disponibili: bianco, giallo chiaro brillante e standard, arancione, rosso chiaro medio e standard, magenta, porpora, marrone, blu olimpico standard e scuro, viola, verde chiaro standard e foresta, grigio chiaro e scuro, nero
- Data la particolarità del materiale, i costi sono abbastanza elevati

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE

ALTEZZA	METRI	MQ
122 cm	10 m	12 mq
122 cm	20 m	24 mq

N.B.: di traslucido da stampa non c'è niente di qualità, la luce spegne la pigmentazione del colore con la stampa si copre la caratteristica di rifrazione della luce (si ha un effetto opaco perché la luce non traspare dal PVC). Di solito si stampa sul trasparente monomerico e si accoppia su lastre di plexiglass opaco. Applicazioni: decorazioni su vetrine.

MATERIALI SPECIALI DA INTAGLIO SU RICHIESTA

VINILI SPECCHIATI (ORO ED ARGENTO)

VINILI CANGIANTI (IN BASE ALL'ANGOLAZIONE DELL'OSSERVATORE)

VINILI GLITTERATI (PIÙ O MENO BRILLANTINATI)

TERMO ADESIVI

Per taglio e stampa eco solvente

Il termoadesivo è un prodotto utilizzato per la decorazione dei tessuti (abbigliamento sportivo, lavoro, tempo libero, moda, pubblicità, ecc...). Grazie a test specifici di stampa con inchiostri ecosolvente e solvente, ma anche con stampe laser (toner), si sono raggiunti elevati livelli di stampabilità, intagliabilità e resistenza nel tempo. Si distinguono per spessori ridotti, rendendoli "impalpabili", sono garantiti al lavaggio ed hanno una buona resa nell'intaglio anche di piccoli particolari.

TERM-110-PVCTERMOADESIVO DA STAMPA T-SHIRT

Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 110 micron (spessore adatto per la personalizzazione di t-shirt), ha meno rigidità una volta trasferito.

Completamente in PVC, colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

TERM-160-PVCTERMOADESIVO DA STAMPA PER FELPE

Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 160 micron (spessore adatto per la personalizzazione di felpe), può essere resinato.

Completamente in PVC, colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

TERM-50-POLITERMOADESIVO DA STAMPA MODA (EFF. SPECIALI)

Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 50 micron.

Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al PVC) colore bianco/glitter/perlato/fotoluminescente. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

TERM-80-POLITERMOADESIVO DA STAMPA PER SINTETICI (K-WAY)

Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi impermeabilizzati (ombrelli, borse, k-way, ecc...). Spessore 80 micron.

Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al PVC) colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

TERM-120-LASTERMOADESIVO DA STAMPA LASER ABITI LAVORO

Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 120 micron. Viene applicato su tute da lavoro, settore ospedaliero (resistente a lavaggi a 90°C), non si possono intagliare piccoli particolari. Necessita di pressioni elevate per il corretto trasferimento.

Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al PVC) colore bianco. Stampabile a laser.

TERM-100-SUBLI

Termoadesivo da stampa per applicazioni su tessuti stampati a sublimazione

Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi già stampati in sublimazione (evita la migrazione del pigmento stampato sul transfer). Spessore 100 micron.

Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al PVC) colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

TERM-160-FLOCKTERMOADESIVO DA STAMPA FLOCCATO

Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 160 micron. Presenta una peluria superficiale per ottenere l'effetto scamosciato.

Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al PVC) colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE

ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	12,5 m	6,25 mq
50 cm	25 m	12,5 mq

N.B.: tutti i prodotti si applicano a 160 °C, solo il floccato ed il TERM-160-FLOCK si applicano a 150 °C ed il TERM-80-POLI a 140°C. Il lavaggio va effettuato rovesciando il capo a temperature inferiori ai 60°C (escluso mod. TERM-120-LAS), e va necessariamente stirato al contrario.

INTERM-REP**Termoadesivo da intaglio per il settore sportivo, con applicazioni uguali ripetitive**

Materiale sottile ed elastico, non ha supporto adesivo. Indicato per il settore sportivo (squadre, società) ai quali si presenta una ripetitività nelle applicazioni (la pila di termoadesivi non si appiccica). Spessori 150 micron (metallizzato 90 micron). Liner da 100 micron (metallizzato e lucido 75 micron). Termoadesivo e colore in poliuretano.

Colori: opaco, lucido, metallizzato.

INTERM-SPOT**Termoadesivo da intaglio sottile per personalizzazioni spot**

Materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. Indicato per il settore promozionale e personalizzazione spot. Spessori 100 micron. Liner da 100 micron.

Termoadesivo e colore in poliuretano.

Colori: opaco, lucido, metallizzato, fluorescente, glitter, specchio.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
30 cm	30 m	9 mq
50 cm	30 m	15 mq
150 cm	30 m	45 mq

INTERM-SUBLI**Termoadesivo da intaglio per stampati a sublimazione**

Materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. Necessario per la personalizzazione di elementi stampati a sublimazione (si evita la migrazione del colore sublimatico sul transfer) grazie ad uno strato intermedio di materiale speciale. Ci sono prodotti in PVC che però tendono a far passare il colore, ed il risultato non è ottimale.

Termoadesivo e colore in poliuretano.

Colori: limitati a 3/4 varianti.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	25 m	12 mq
150 cm	25 m	38 mq

INTERM-SINT**Termoadesivo da intaglio per materiali sintetici (k-way)**

Materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. Specialmente indicato per l'uso su tessuti impermeabilizzati come k-way o borse.

Spessori 80 micron. Liner da 100 micron.

Termoadesivo e colore in poliuretano.

Colori: opachi.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	12,5 m	6 mq
50 cm	25 m	12 mq
150 cm	12,5 m	19 mq
150 cm	25 m	38 mq

INTERM-CAMA**Termoadesivo da intaglio che cambia aspetto con la trazione**

Materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. Ha un aspetto nero una volta trasferito, con la trazione (si ha un effetto crepa) il colore cambia.

Spessori 70 micron. Liner da 75 micron.

Termoadesivo e colore in poliuretano.

Colori: nero lucido, nero opaco, marrone.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	10 m	5 mq

INTER-FLUO**Termoadesivo da intaglio a colori fluorescenti**

È il materiale per taglio a plotter più diffuso. Specifico per il settore sportivo, è usato in molte leghe professionistiche per la sua elevata coerenza e la finitura opaca. "Tatto pesca" e morbidezza si mantengono nel tempo. Il supporto è in poliestere. Materiale sottile ed elastico, non ha supporto adesivo. Indicato per il settore sportivo (squadre, società) ai quali si presenta una ripetitività nelle applicazioni (la pila di termoadesivi non si appiccica). Spessori 150 micron (metallizzato 90 micron). Liner da 100 micron (metallizzato e lucido 75 micron). Termoadesivo e colore in poliuretano. Colori: opaco, lucido, metallizzato.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	25 m	12 mq
150 cm	25 m	38 mq

INTER-LUX**Termoadesivo da intaglio con effetti particolari unici (es. Vernice)**

Materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. Prevalentemente usato nel settore moda per creare effetti particolari, ha una finitura trasparente (effetto vedo non vedo), lucida o effetto vernice.

Termoadesivo e colore in poliuretano. Colori: trasparente, lucido, verniciato.

INTER-FLO-CL**Termoadesivo da intaglio floccato classico**

Il più conosciuto come classico floccato, è più rigido, ha uno spessore più elevato, va intagliato in modo speculare. Il pelo viene applicato sullo strato di termoadesivo e con il lavaggio tende a staccarsi. Si spellcola piano a caldo, contrariamente si ha un effetto vintage.

Termoadesivo e colore in poliuretano.

Colori: bianco, nero, rosso, azzurro, blu royal, blu navy, arancio, rosa, granata.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	25 m	12 mq

TERM-FLO-MI**Termoadesivo da intaglio floccato microfibra**

Prodotto in microfibra in alternativa al floccato. Ha un costo inferiore, si taglia dritto. È un tessuto intrecciato e non perde il pelo.

Termoadesivo e colore in poliuretano.

Colori: bianco, arancio, bordeaux, cammello, grigio, rosso, blu royal, blu navy, verde, azzurro, rosa, giallo.

TERM-FLO-SU**Termoadesivo da intaglio floccato alcantara**

Prodotto in alcantara, viene tagliato in modo speculare. È il più raffinato ed ha un costo maggiore.

Termoadesivo e colore in poliuretano.

Colori: panna, giallo, rosa, rosso, verde, marrone chiaro, blu royal, blu navy, nero.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	20 m	10 mq

INTER-LUX**Termoadesivo da intaglio riflettente**

Materiale rigido, senza supporto adesivo. Usato nei capi di sicurezza stradale in quanto riflette la luce diretta (es. pompieri, forze dell'ordine).

Costi molto elevati.

Colore: grigio riflettente.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	25 m	12 mq
100 cm	25 m	25 mq

TERM-3D

Termoadesivo a rilievo

Materiale da taglio ad alta capacità espandente. Dopo il trasferimento conferisce alla decorazione un effetto tridimensionale. Non è stampabile, si trasferisce con doppio passaggio: il primo per applicarlo al tessuto, ed il secondo passaggio per il rigonfiamento.

TERM-APPL

Application tape specifico per termo-adesivi

Specifico per posizionare i termoadesivi in quanto resiste alle alte temperature. Spessore 75 micron, è disponibile in 3 tipi di forza adesiva: alta, media e bassa. Si applica con termopressa.

I PRODOTTI FINO A QUI ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE		
ALTEZZA	METRI	MQ
50 cm	12,5 m	6 mq
50 cm	25 m	12 mq



Campionario colori termoadesivi



Esempio di termoadesivo stampato e scontornato

MATERIALI A PIGMENTO

Fine art (fotografi), cornici e vernici

CARTA COTONE

Speciali da 300/320gr professionali ad alta resa qualitativa, ideale per stampe da accoppiare su pannelli, per mostre fotografiche, immagine grafiche ecc. Disponibili sia in foglio (f.ti A4, A3, A0) oppure in bobina con finitura a scelta tra opaca ruvida ed opaca liscia lucida.

CANVAS

Speciale da 450gr disponibile con finitura lucida, opaca, satinata. Disponibile sia in foglio (f.ti A4, A3) oppure in bobina.

VERNICE

A scelta tra lucida, opaca, satinata

Con apposito rullino per proteggere l'immagine lucida, stampata pronta all'uso, in barattoli da circa 4 litri.

CORNICI IN LEGNO

Automontanti

Non è necessario alcun tipo di attrezzatura per fissare le tele canvas stampate. Sono disponibili in confezioni da 8 barre incluse di 4 angoli per il tensionamento ed 8 graffette in varie lunghezze, abbinabili fra loro.

Su richiesta barre centrali da incastrare sul retro per il tensionamento, richiesto solo per i formati più grandi e disponibili in lunghezze da cm 50, 61, 71, 101.

